



Sadržaj projekta

List

Naziv

Etničke reference

Moderne reference

Sadržaj projekta

Naslovna stranica

A.01

Naručitelj

A.02

Odabir stila

A.03

Opis koncepta

A.04

Konceptualni moodboard

A.05

Tlocrt postojećeg stanja

A.06

Plan demontaže

A.07

Plan montaže

A.08

Izvedbeni plan

A.09

Plan ugradnje kamena

A.10

Shema polaganja kamena

A.11

Plan instalacija grijanja

A.12

Plan instalacija ventilacije

A.13

Plan rasporeda namještaja

A.14

Specifikacija namještaja i kuhinjskih uređaja

A.15

Plan podnih obloga

A.16

Plan sanitarne opreme

A.17

Specifikacija sanitarne opreme

A.18

Razvijeni pogled kupaonice

A.19

Plan kuhinjske sheme

A.20

Plan stropa

A.21

Plan rasvjete

A.22

Detaljni plan sanitarne opreme kupaonice

A.23

Specifikacija rasvjete

A.24

Plan utičnica i prekidača

A.25

Plan rasporeda prekidača, utičnica i izvoda

A.26




Specifikacija utičnica i prekidača



RENAISSANCE




Color Palette

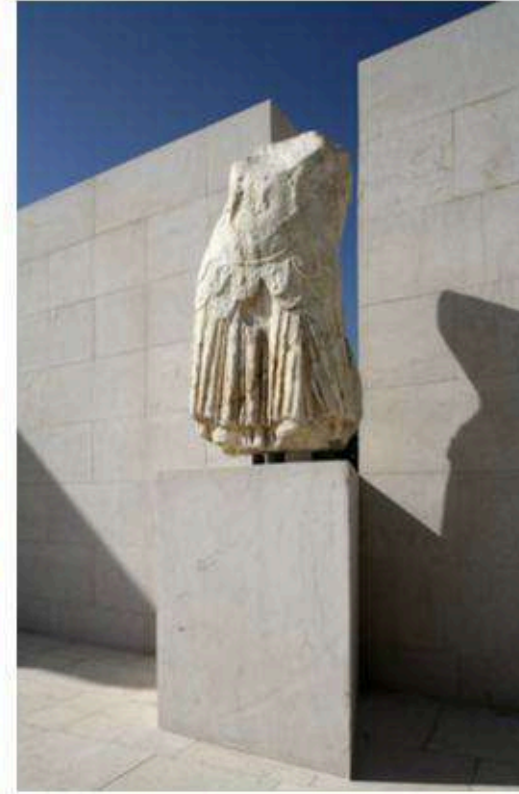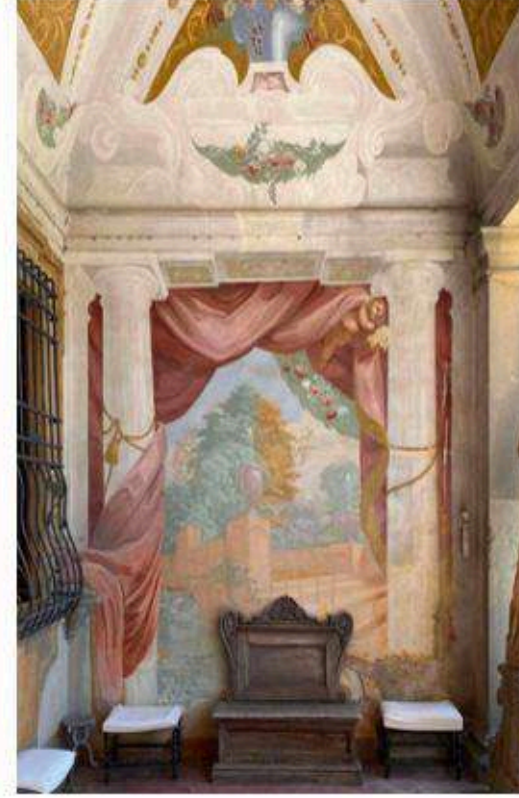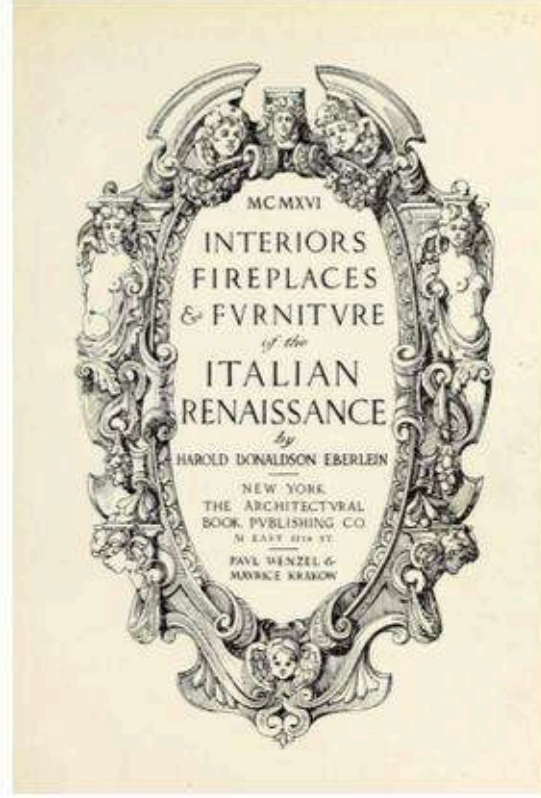

MODERN



Color
Palette

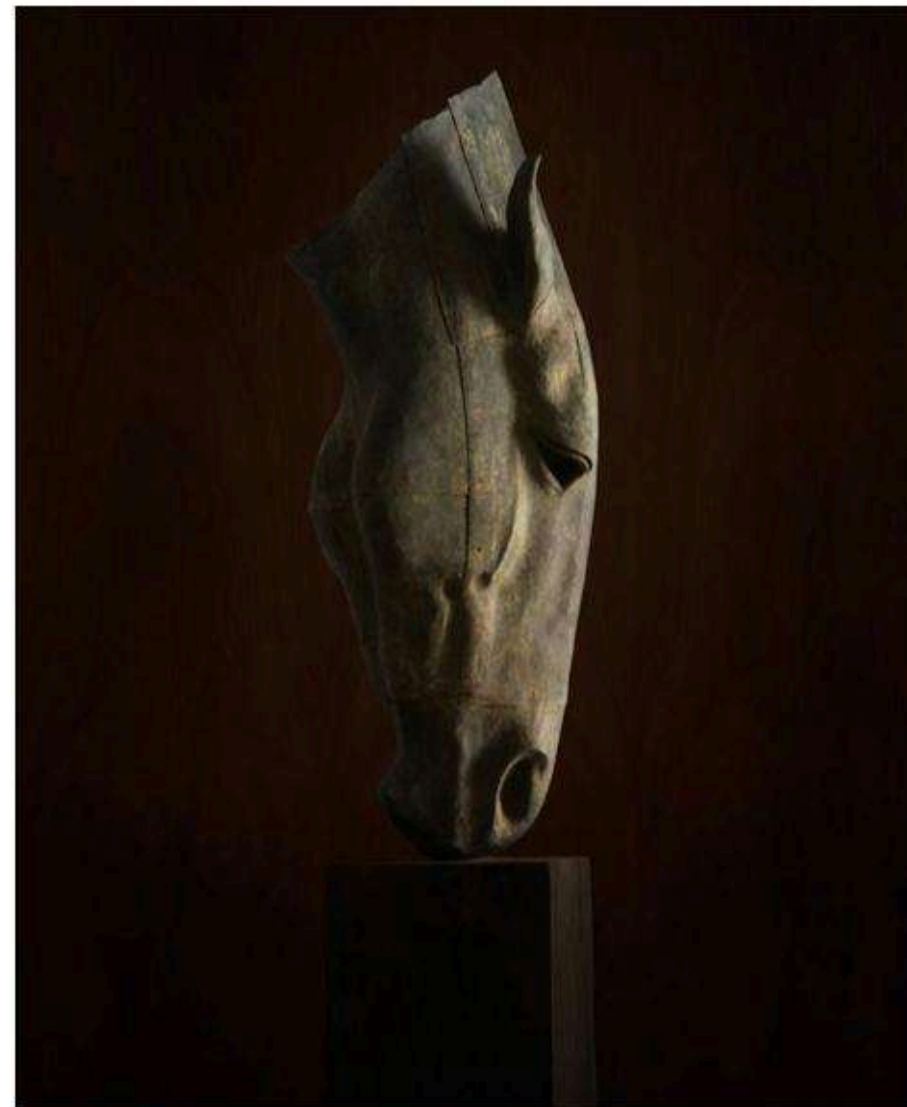



Naručitelj je mlada obitelj koja se sastoji od četvero članova: muškarca, žene i dvoje djece - dječaka od 3 godine i djevojčice od 6 godina. Naručitelji vole provoditi vrijeme zajedno u obiteljskom krugu, igrajući društvene igre i vodeći ugodne razgovore. Također vole zajedno pripremati hranu.

Vlasnici žele prostor vizualno podijeliti na zone - kuhinju, blagovaonicu i dnevni boravak.

Želja je povećati površinu dječje sobe te, ako je moguće, premjestiti perilicu rublja iz kupaoalice na drugo mjesto.

Vlasnici žele interijer oblikovati u modernom stilu, u suvremenoj, minimalističkoj izvedbi.

Dio kuhinjskih polica s posuđem treba imati vrata koja se mogu otvarati i uvlačiti kako ih ne bi bilo potrebno stalno otvarati i zatvarati tijekom pripreme hrane. Predviđen je otok na kojem će se nalaziti sudoper i indukcijska ploča. Radna ploča može, kao jedna od opcija, biti izrađena od nehrđajućeg čelika, s podignutim rubovima po cijelom obodu kako bi se spriječilo padanje ostataka hrane na pod tijekom pripreme, kao i izlijevanje vode izvan radne površine tijekom pranja.

Svi kućanski uređaji, uključujući aparat za kavu, trebaju biti ugrađeni u kuhinju.

Televizor nije glavni naglasak prostora. Može biti izostavljen ili postavljen iza paravana.

Spavaća soba - po mogućnosti predvidjeti prostor za šminkanje.

Dječja soba - odvojeni kreveti i radna mjesta koja će biti funkcionalna i u budućnosti.

Kupaonica - higijenski tuš, tuš kabina, električni bojler i električni grijač za ručnike.

Rasvjeta (2700-3000 K) treba biti ugodna i umirujuća.

Dnevni boravak - visilica iznad blagovaonskog stola, podna lampa u dnevnom boravku uz sjedeću garnituru, u kombinaciji s ugradbenom točkastom rasvjetom.

Hodnik - točkasta stropna rasvjeta.

Dječja soba - točkasta rasvjeta na stropu i zidna rasvjeta.

Spavaća soba - točkasta rasvjeta na stropu i zidna rasvjeta uz noćne ormariće.

Kupaonica - točkasta rasvjeta i dodatna rasvjeta uz umivaonik.

Na balkonu predvidjeti dodatnu linearnu rasvjetu.

Grijanje i klimatizacija. Dodatno predvidjeti instalacije za dva klima-uređaja - jedan u dječjoj sobi i jedan u spavaćoj sobi.



Podne obloge - parketna daska, a u kupaonici porculanske pločice (gres).

Zidne obloge - boja u pastelnim tonovima.

Na balkonu predvidjeti zelenu zonu s biljkama u teglama.

Naručitelj

A.01

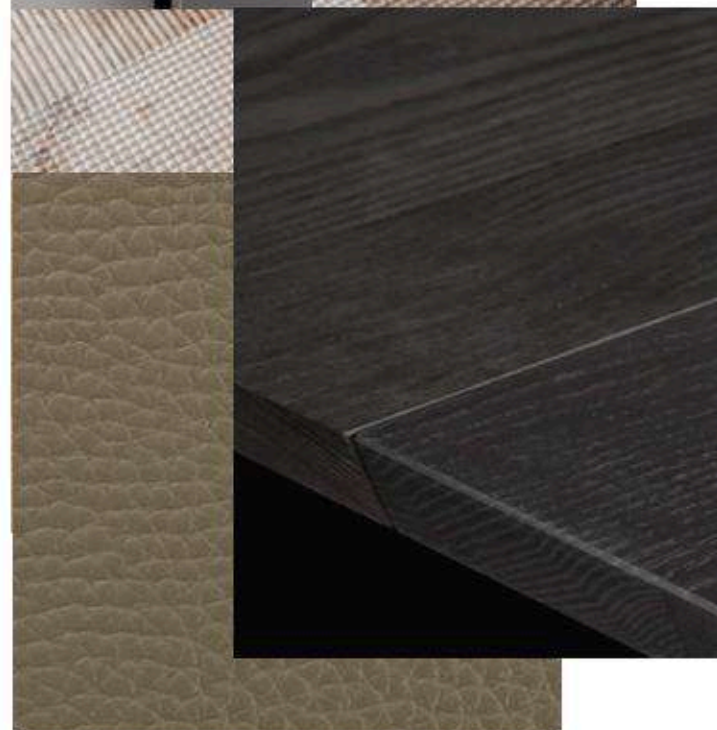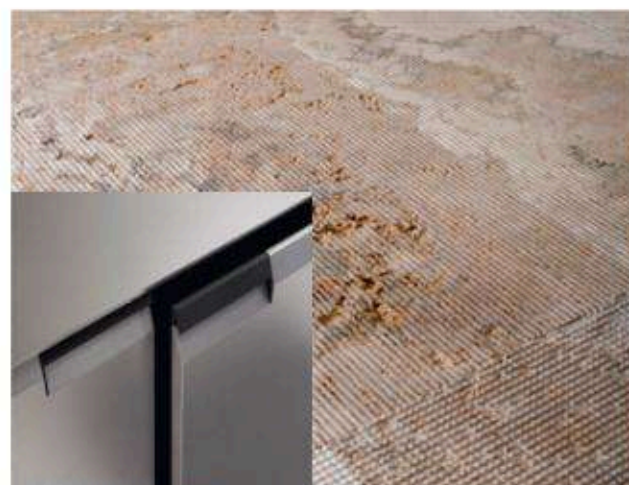


Akcentni zid bit će obložen kamenom (Becagli travertin) karakteristične reljefne teksture. Kuhinja će biti izvedena u sivim tonovima. Isti ton protezat će se hodnikom sve do ulaznih vrata, stvarajući veliki sivi „akcentni kvadrat”. Tijekom zalaska sunca sunčeve zrake padat će izravno na sivi kvadrat i stvarati prekrasnu igru toplog svjetla na njegovoj površini. Siva će pritom poprimiti toplu, pješčanu nijansu. Odličnu kombinaciju predstavljat će i blagovaonski stol u tamnijem tonu drva sa stolicama presvučenima maslinastom kožom.



Materijali.
Kao osnovni materijali koristit će se prirodni kamen i drvo, s jasno izraženom strukturom. Zidovi i strop bit će u nježnoj, umirujućoj nijansi kave s mlijekom.



Akcent kupaonice bit će ploče od kamena Becagli travertine u tuš kabini. Kamen će se također protezati po obodu kupaonice. Svjež kontrast predstavljat će slavine i metalni detalji kupaonice od nehrđajućeg čelika s efektom patine.

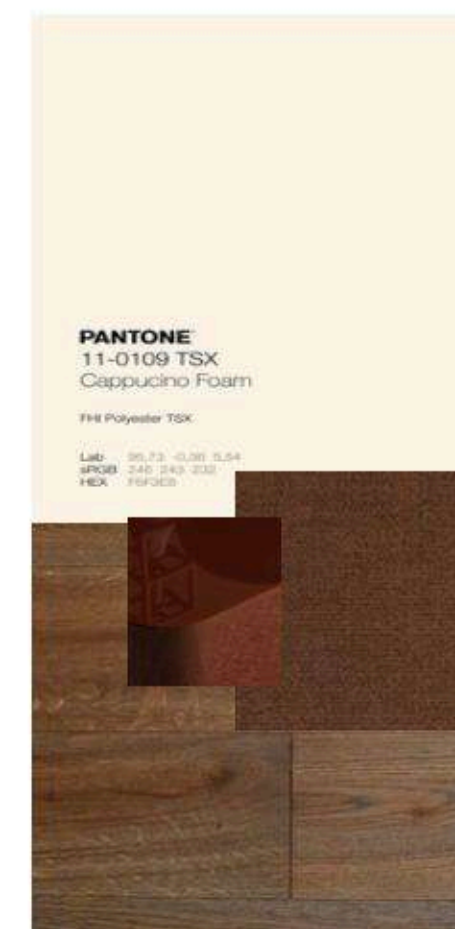

Akcent u zoni dnevnog boravka bit će tapecirana garnitura Poliform SAINT-GERMAIN u smirenoj terakota nijansi te stolić za dnevni boravak u bordo crvenoj boji.

Odabir stila

A . 02

MODERN



Stan je orijentiran prema jugozapadu, s prekrasnim pogledom na prirodu i grad. Dnevni boravak i kuhinja objedinjeni su u jednom prostoru. U dnevnom boravku i kuhinji nalaze se dvoja panoramska vrata s izlazom na balkon. Prostor je ispunjen prirodnim svjetlom, što omogućuje izvrsno korištenje prirodnih materijala ovog podneblja; oni će biti odraz prirode koja okružuje prostor. Posebno će do izražaja doći njihova igra tijekom zalaska sunca.

Siva boja kuhinje upijat će atmosferu prostora i odražavati je. Kamen na zidu, kao glavni akcent prostora, unijet će toplinu u kuhinju i dnevni boravak.

Karakteristična struktura kamena (posebno rezbarena) tijekom zalaska sunca postat će topao i intiman akcent prostora. Blagovaonski stol od tamnog hrasta izvrsno se kombinira s foteljom tradicionalnog oblika, izrađenom od štavljene kože u maslinastoj nijansi. Ploča od nehrđajućeg čelika ponavlja se na jednom od segmenata stolića u dnevnom boravku. Sofa će biti ugodan i opuštajući akcent, dok će mekana fotelja uz nju i niski stolić za kavu činiti savršen kutak za čitanje omiljene knjige.








Teksturalni element dnevnog boravka bit će stolić za kavu u bordo nijansi. Polica za knjige dodatno će pridonijeti stvaranju ugodne i tople atmosfere. Bež tepih krupnog pletiva povezuje cijeli prostor u skladnu cjelinu zahvaljujući tome što su ton podloge tepiha i boja zidova u istoj nijansi (Pantone Cappuccino Foam).


Odabrani stil, prilagođen ovoj kvadraturi, naglasit će profinjenost odabranih materijala, dok će njihove teksture prostoru pružiti osjećaj udobnosti i topline.




Opis koncepta

A . 03

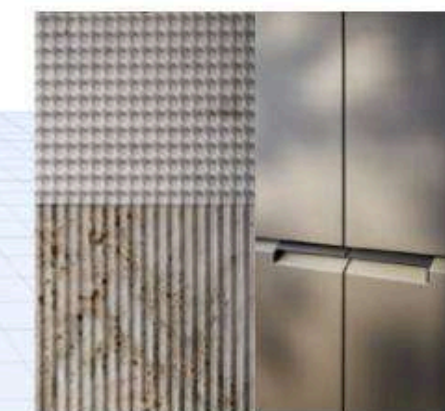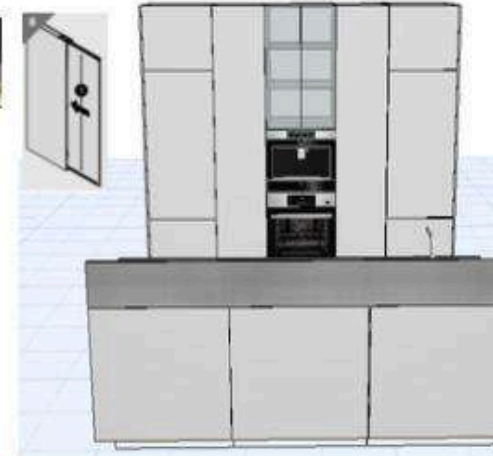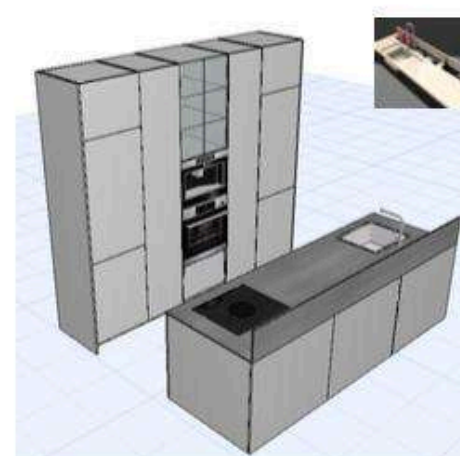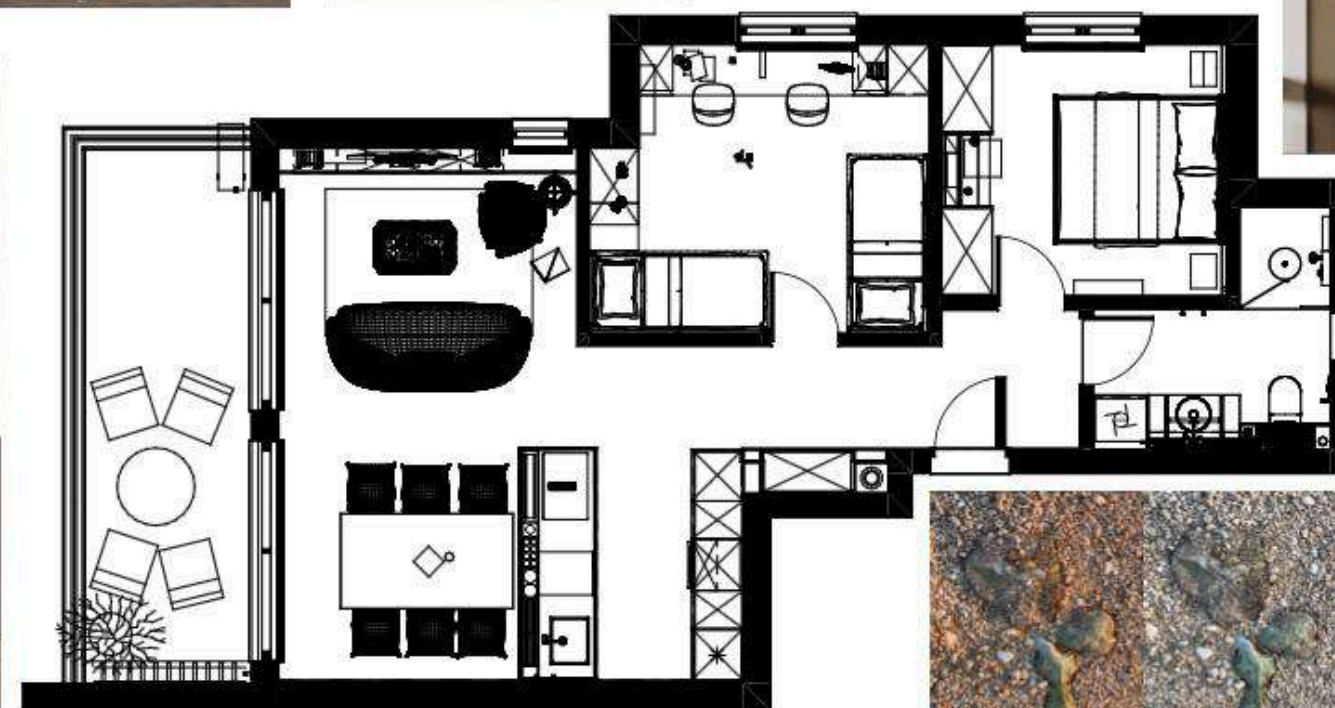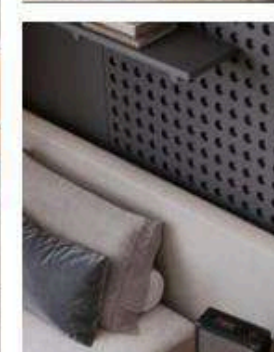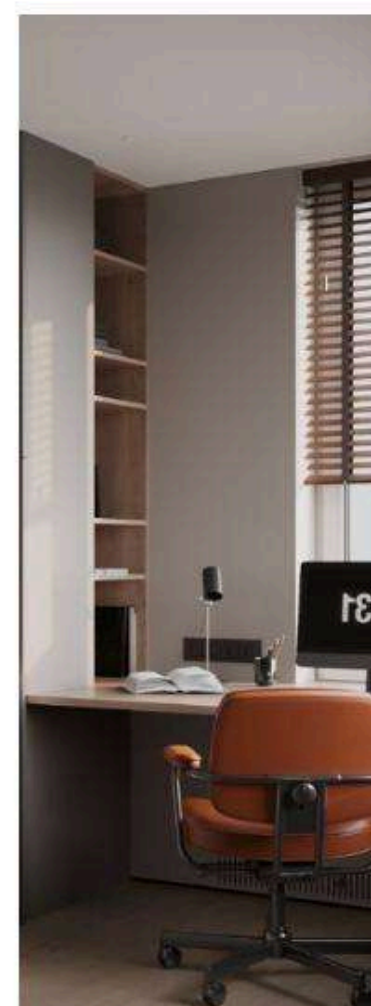

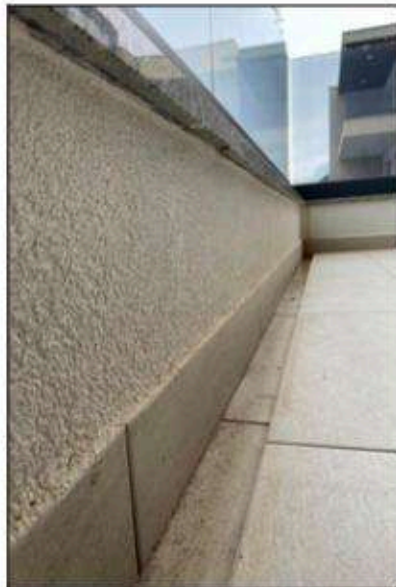


Legenda	
	Armiranobetonski zid
	Opečni zid
	Zid od gipskartona
	Vertikala (kupaonica)
	Dimnjak
	Ventilacijska cijev
1	Električni razvodni ormarić 350 × 100 × 500 mm. Relativna visina 1960 mm.
2	Telekomunikacijski razvodni ormarić 350 × 100 × 500 mm. Relativna visina 2500 mm.
3	Električni bojler 480 × 250 × 740 mm. Relativna visina 1560 mm.

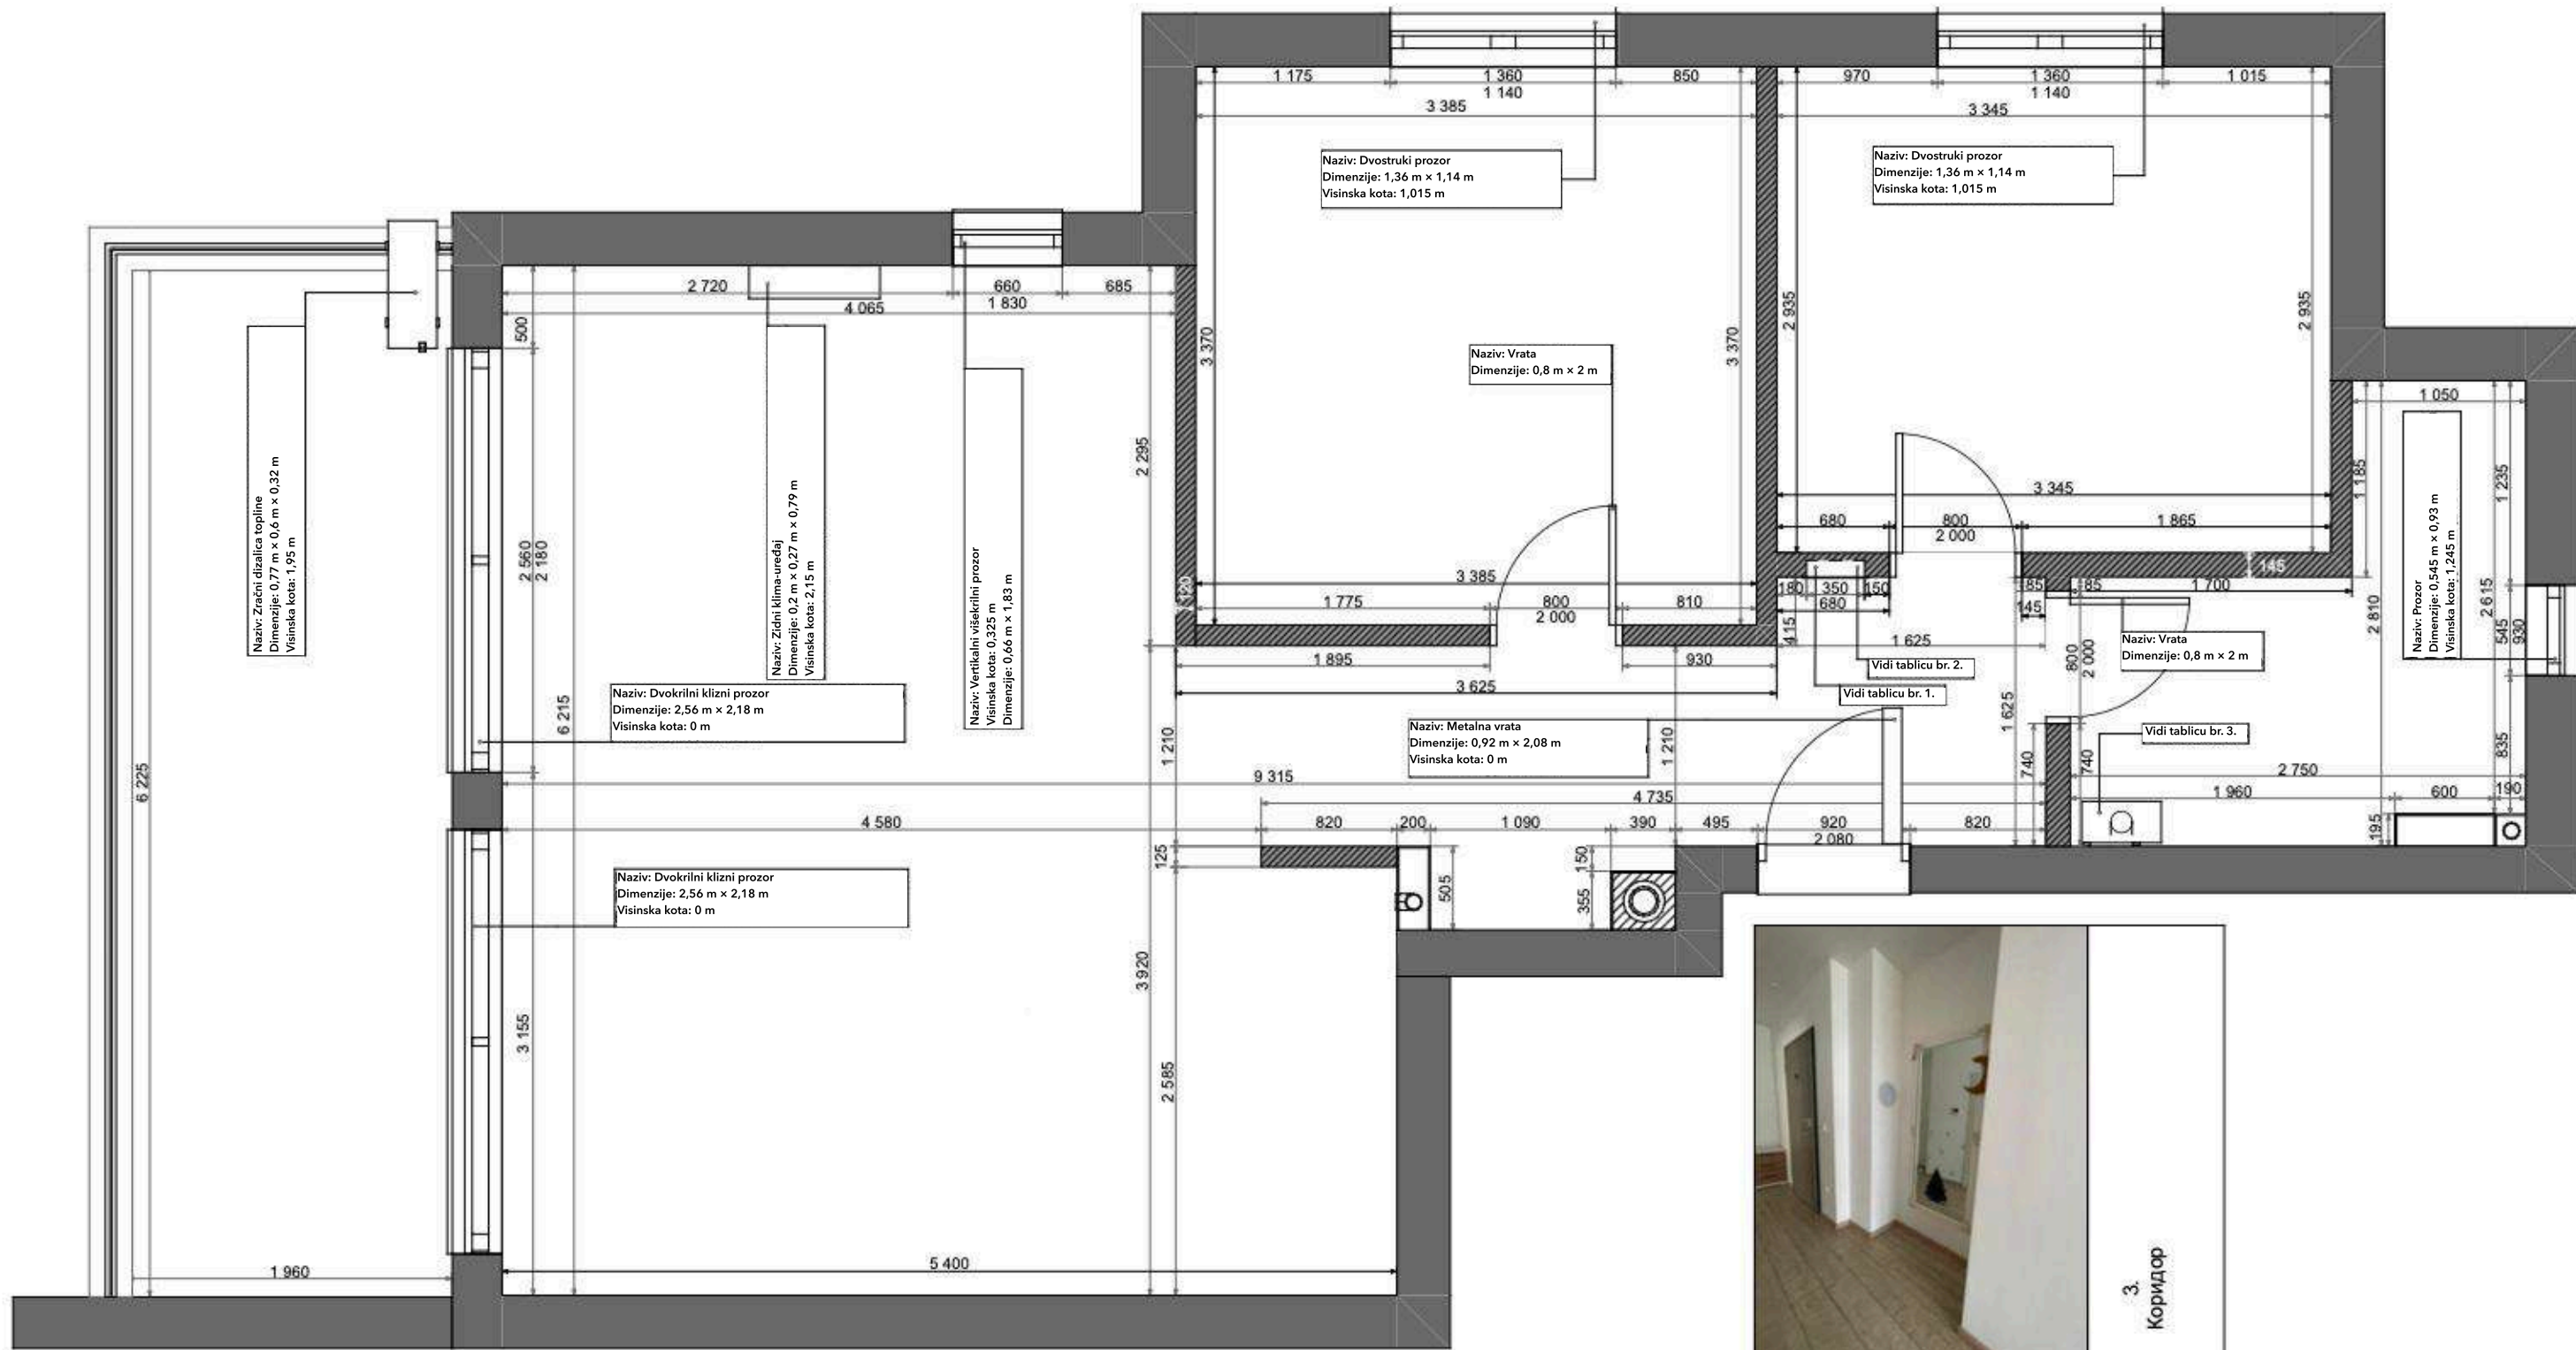


Tlocrt
postojećeg
stanja

A . 05

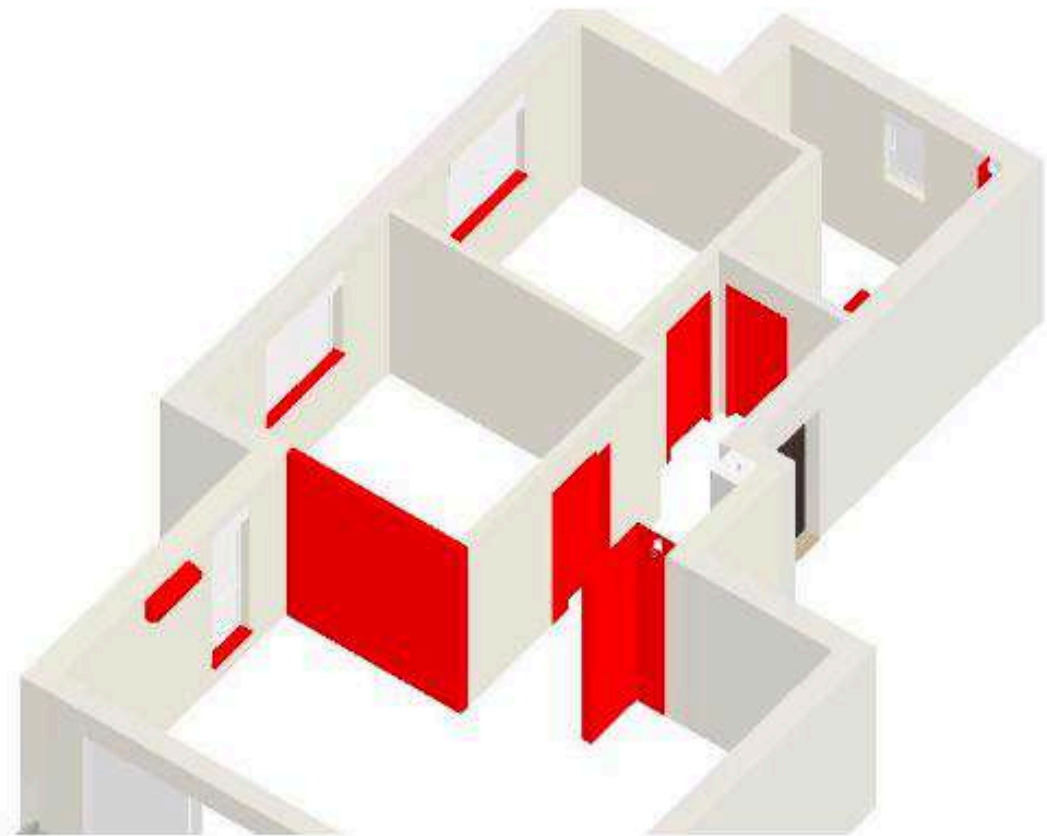

Legenda	
	Armiranobetonski zid
	Opečni zid
	Zid od gipskartona
	Vertikala (kupaonica)
	Dimnjak
	Ventilacijska cijev
	Zid koji se demontira


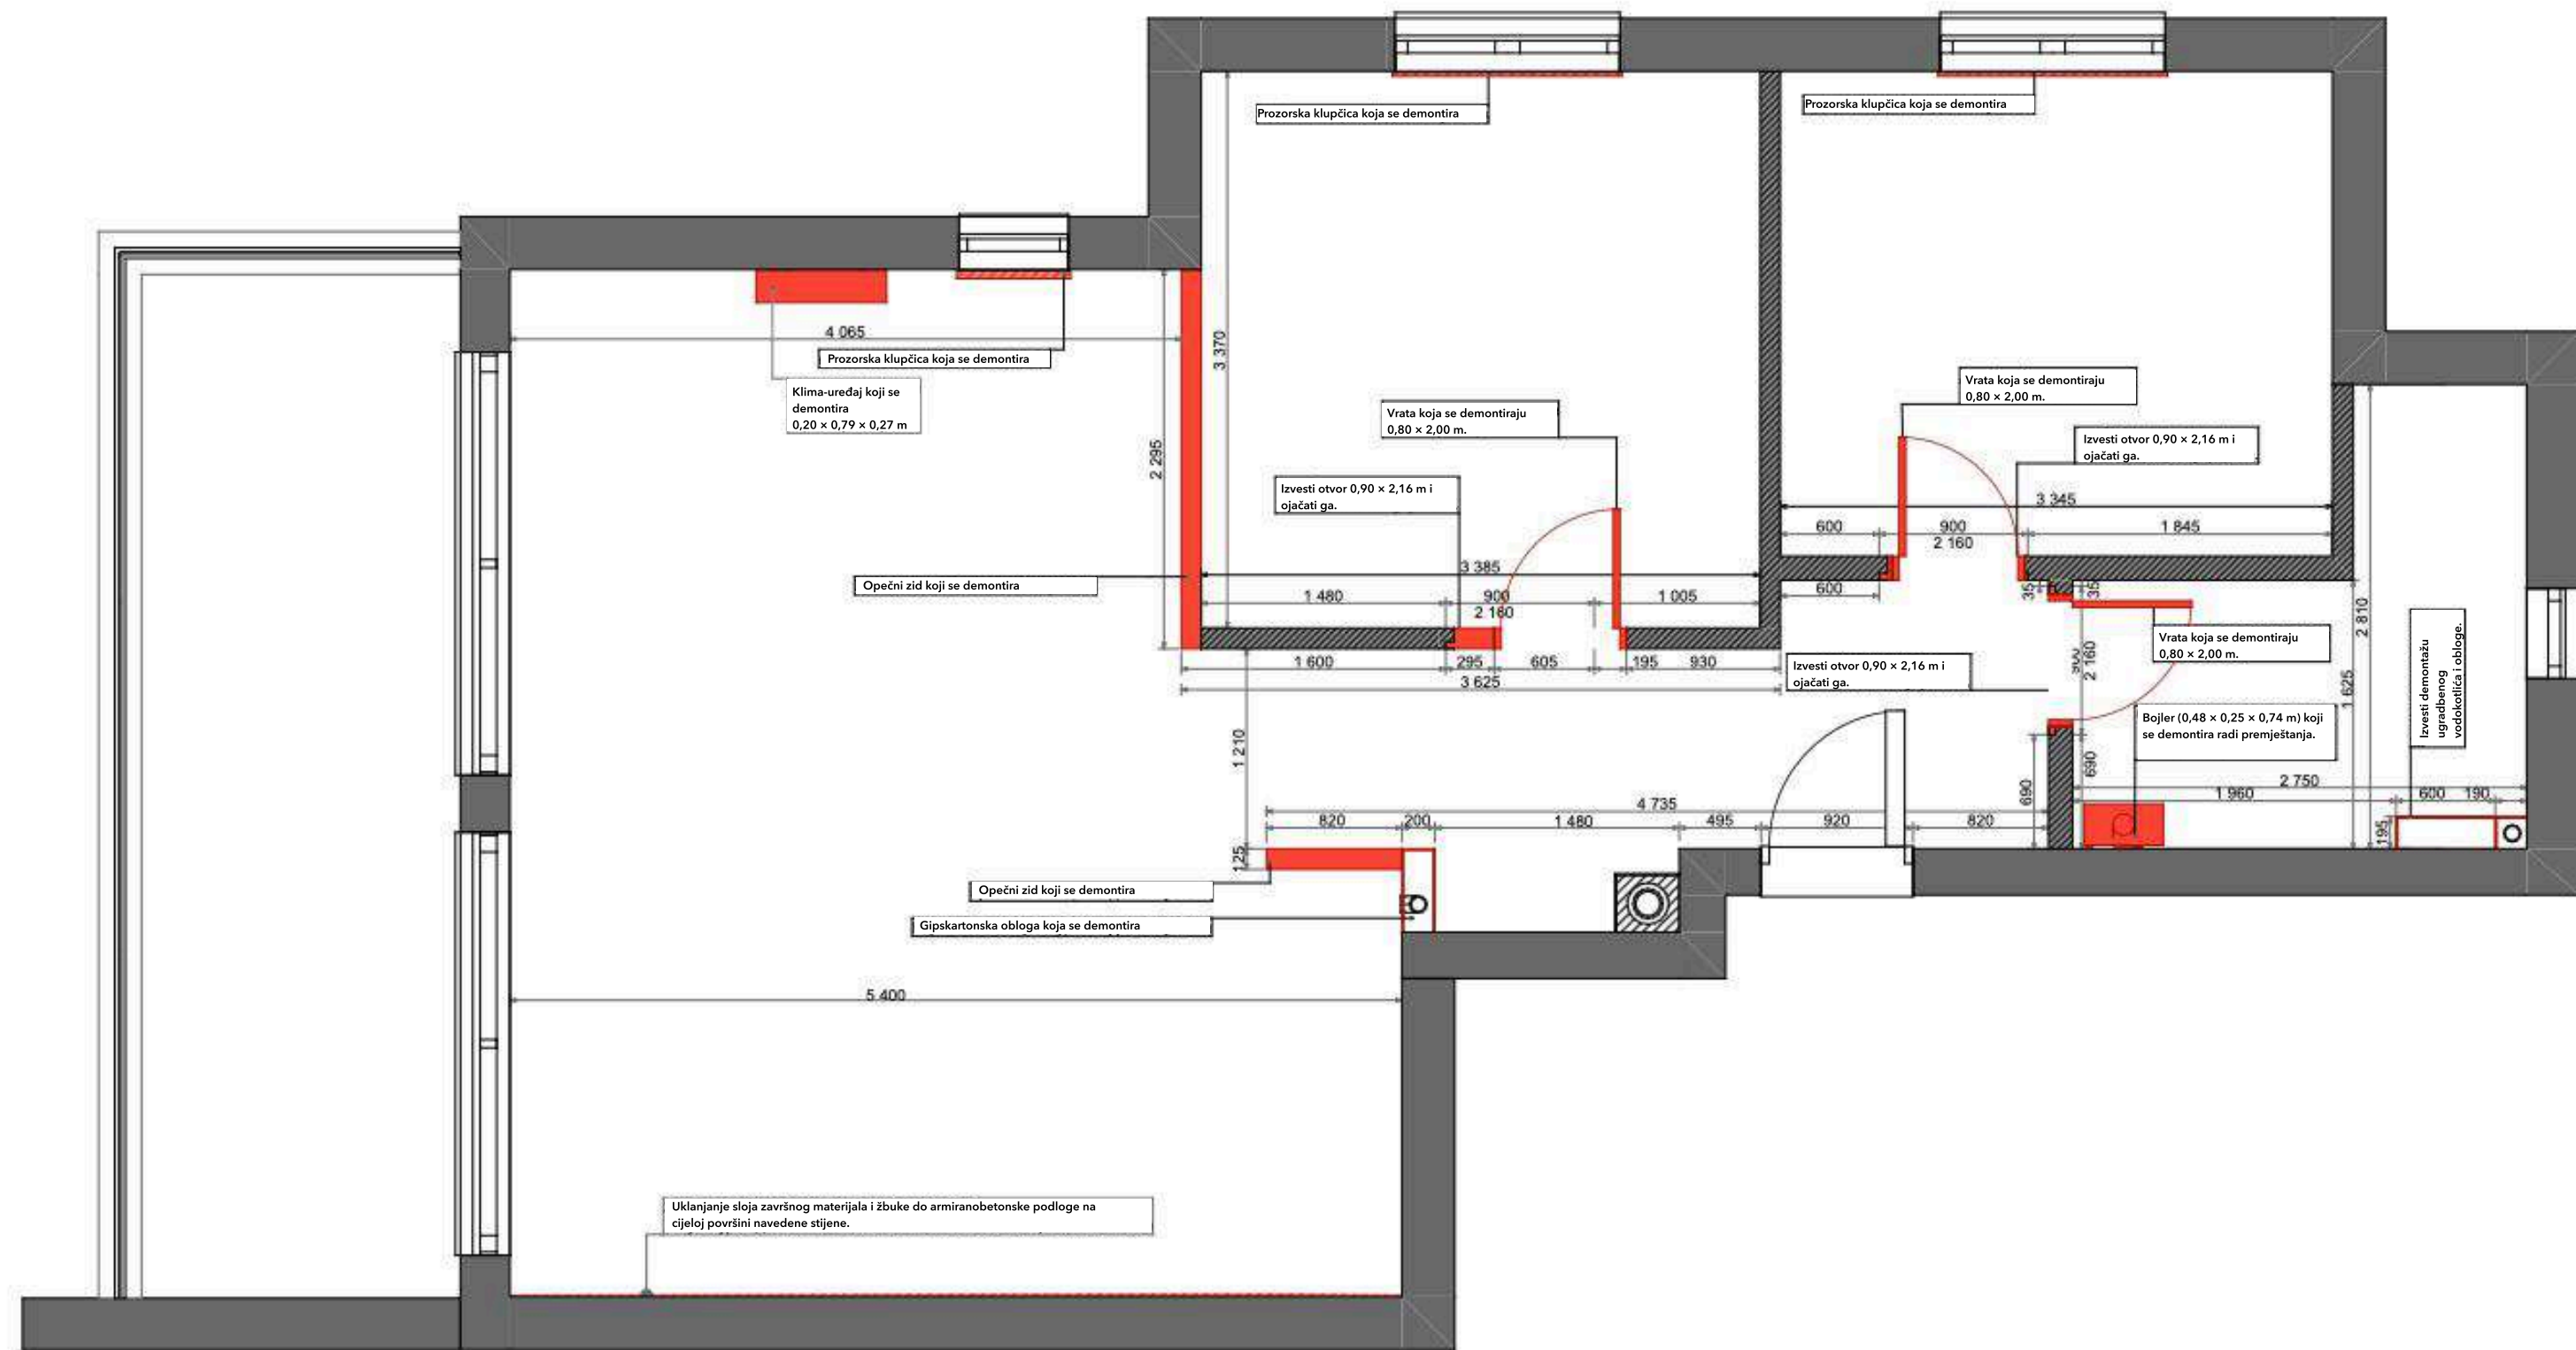


Plan demontaže




Legenda

	Armiranobetonski zid
	Opečni zid
	Zid od gipskartona
	Vertikala (kupaonica)
	Dimnjak
	Ventilacijska cijev
	Novi zidovi
	Knauf konstrukcija koju je potrebno izvesti

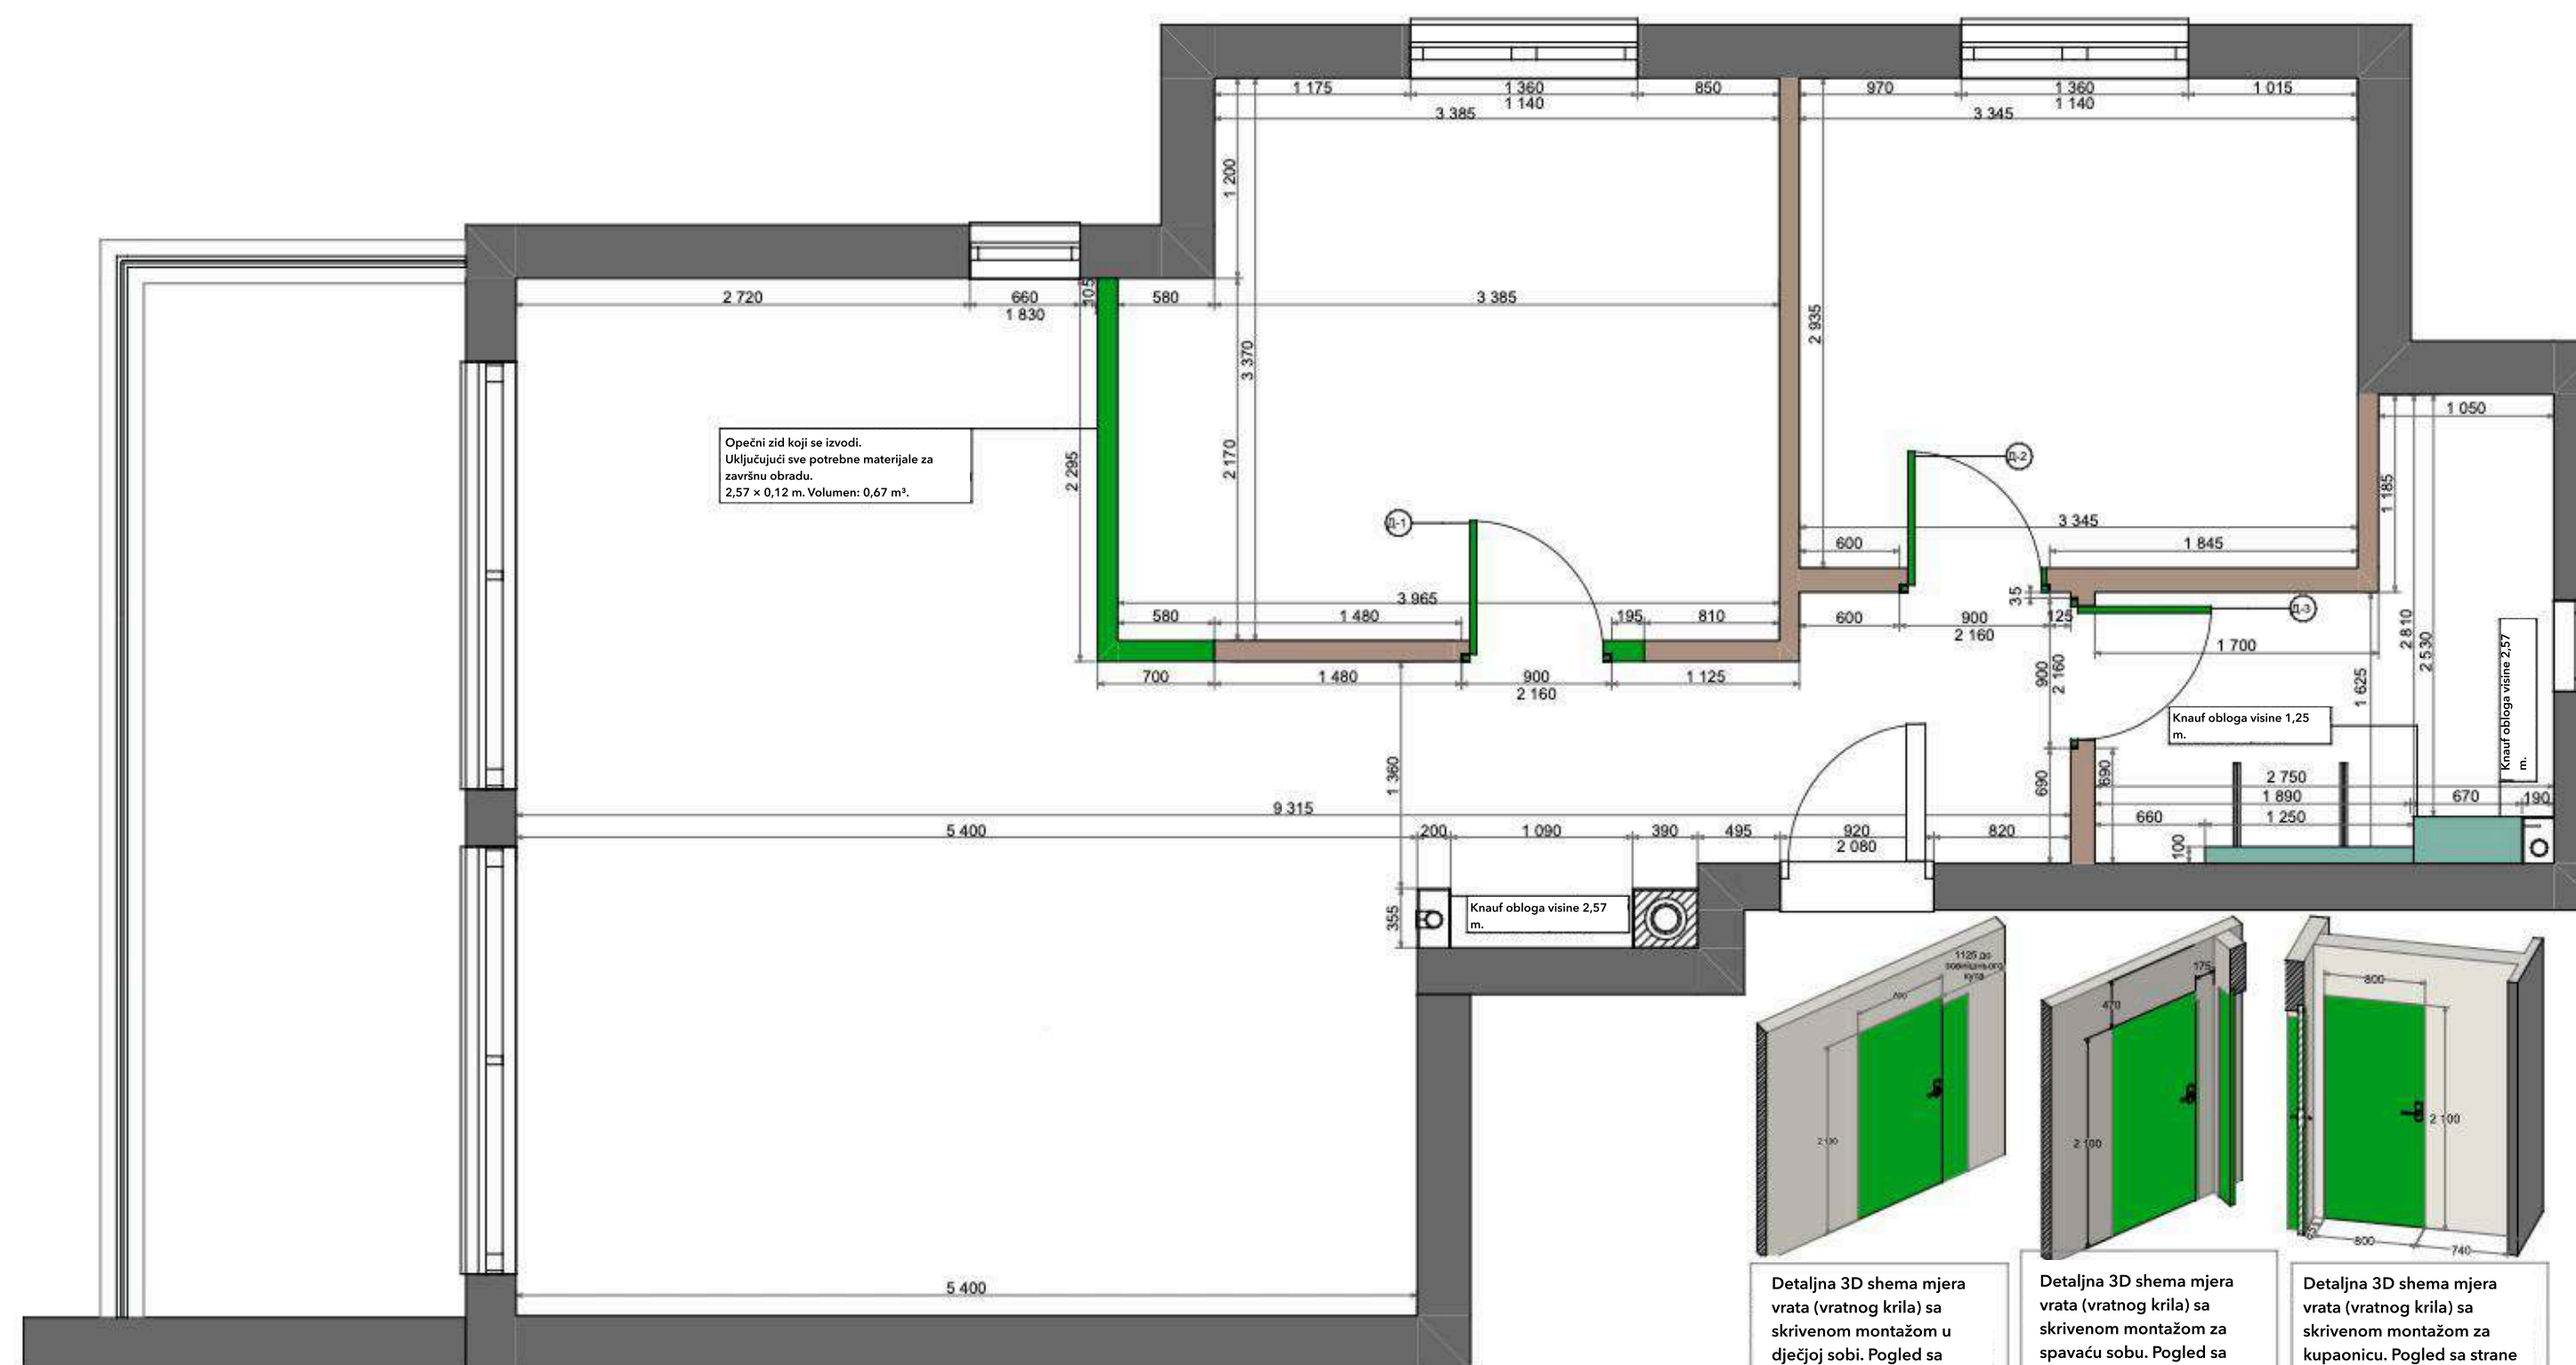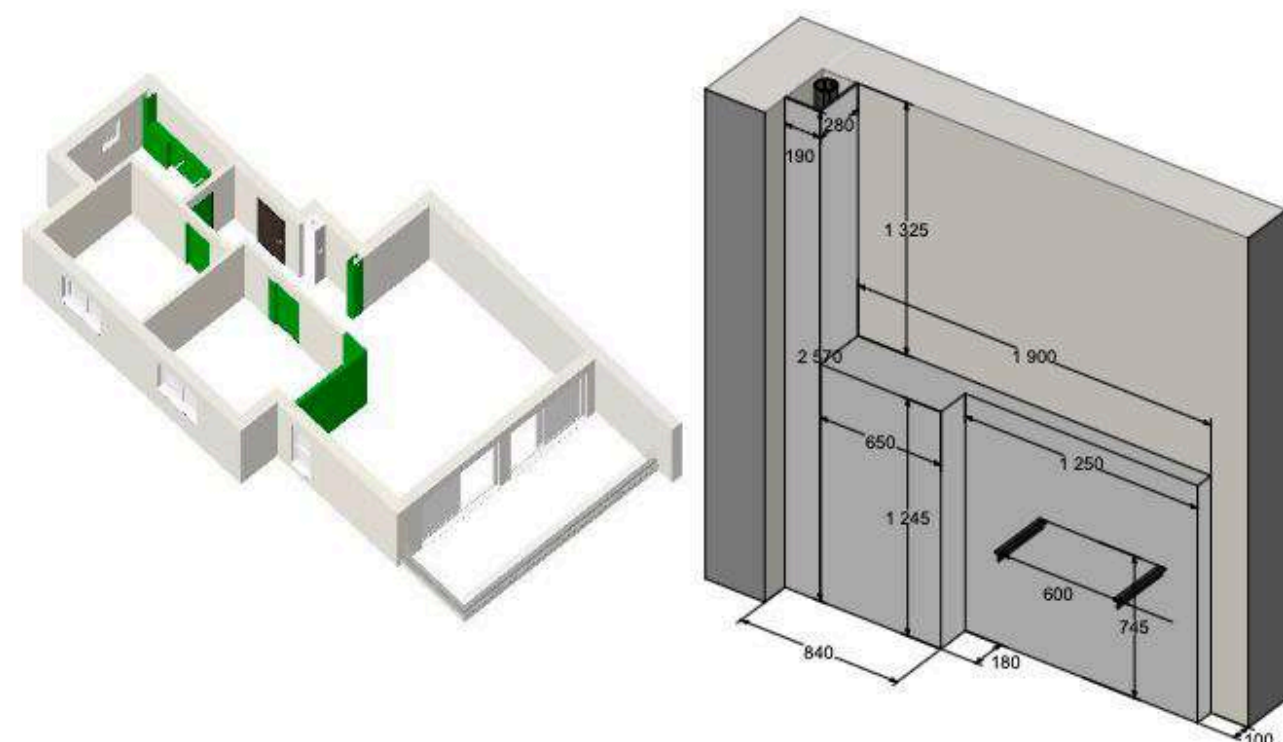


Plan montaže

A . 07

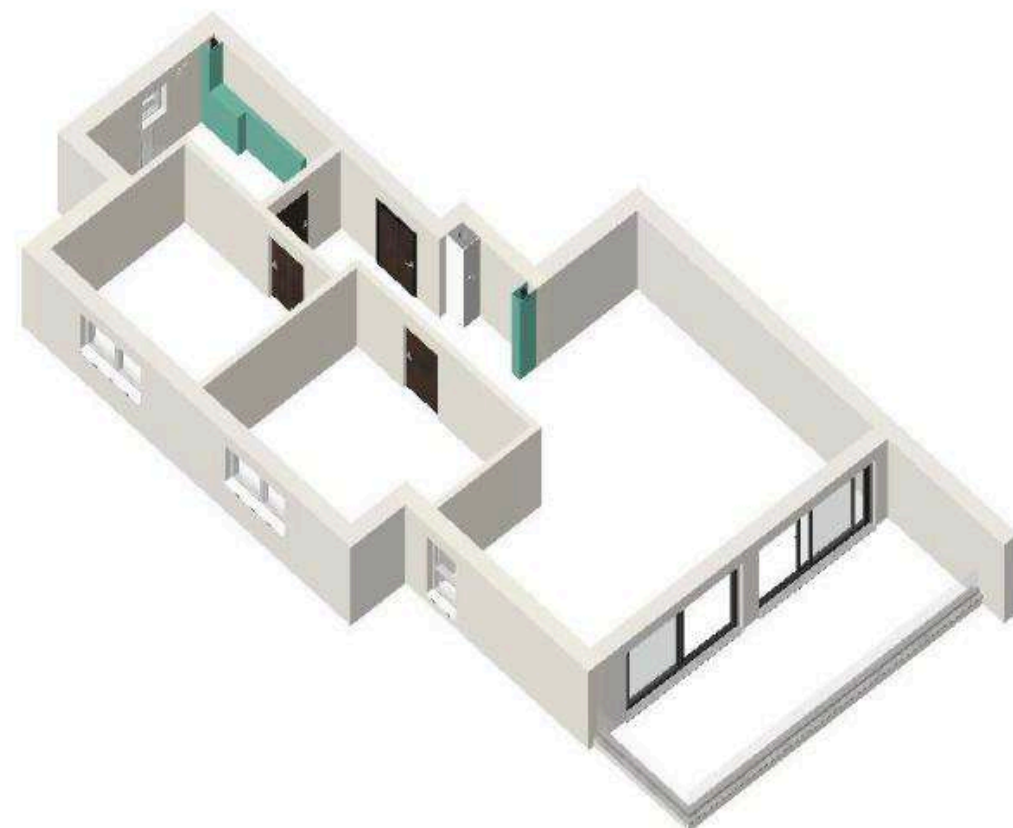

Legenda	
	Armiranobetonski zid
	Opečni zid
	Zid od gipskartona
	Vertikala (kupaonica)
	Dimnjak
	Ventilacijska cijev
	Mokra zona

Specifikacija vrata							
№	2D	3D	Dimenzije otvora	Dimenzije dovratnika š x v	Dimenzije vratnog krila	Kol.	Спеціальний
D 1-3			900×2 160	900×2 160	800×2 100	3	Grazio Invisible Light / CXL (INSIDE)

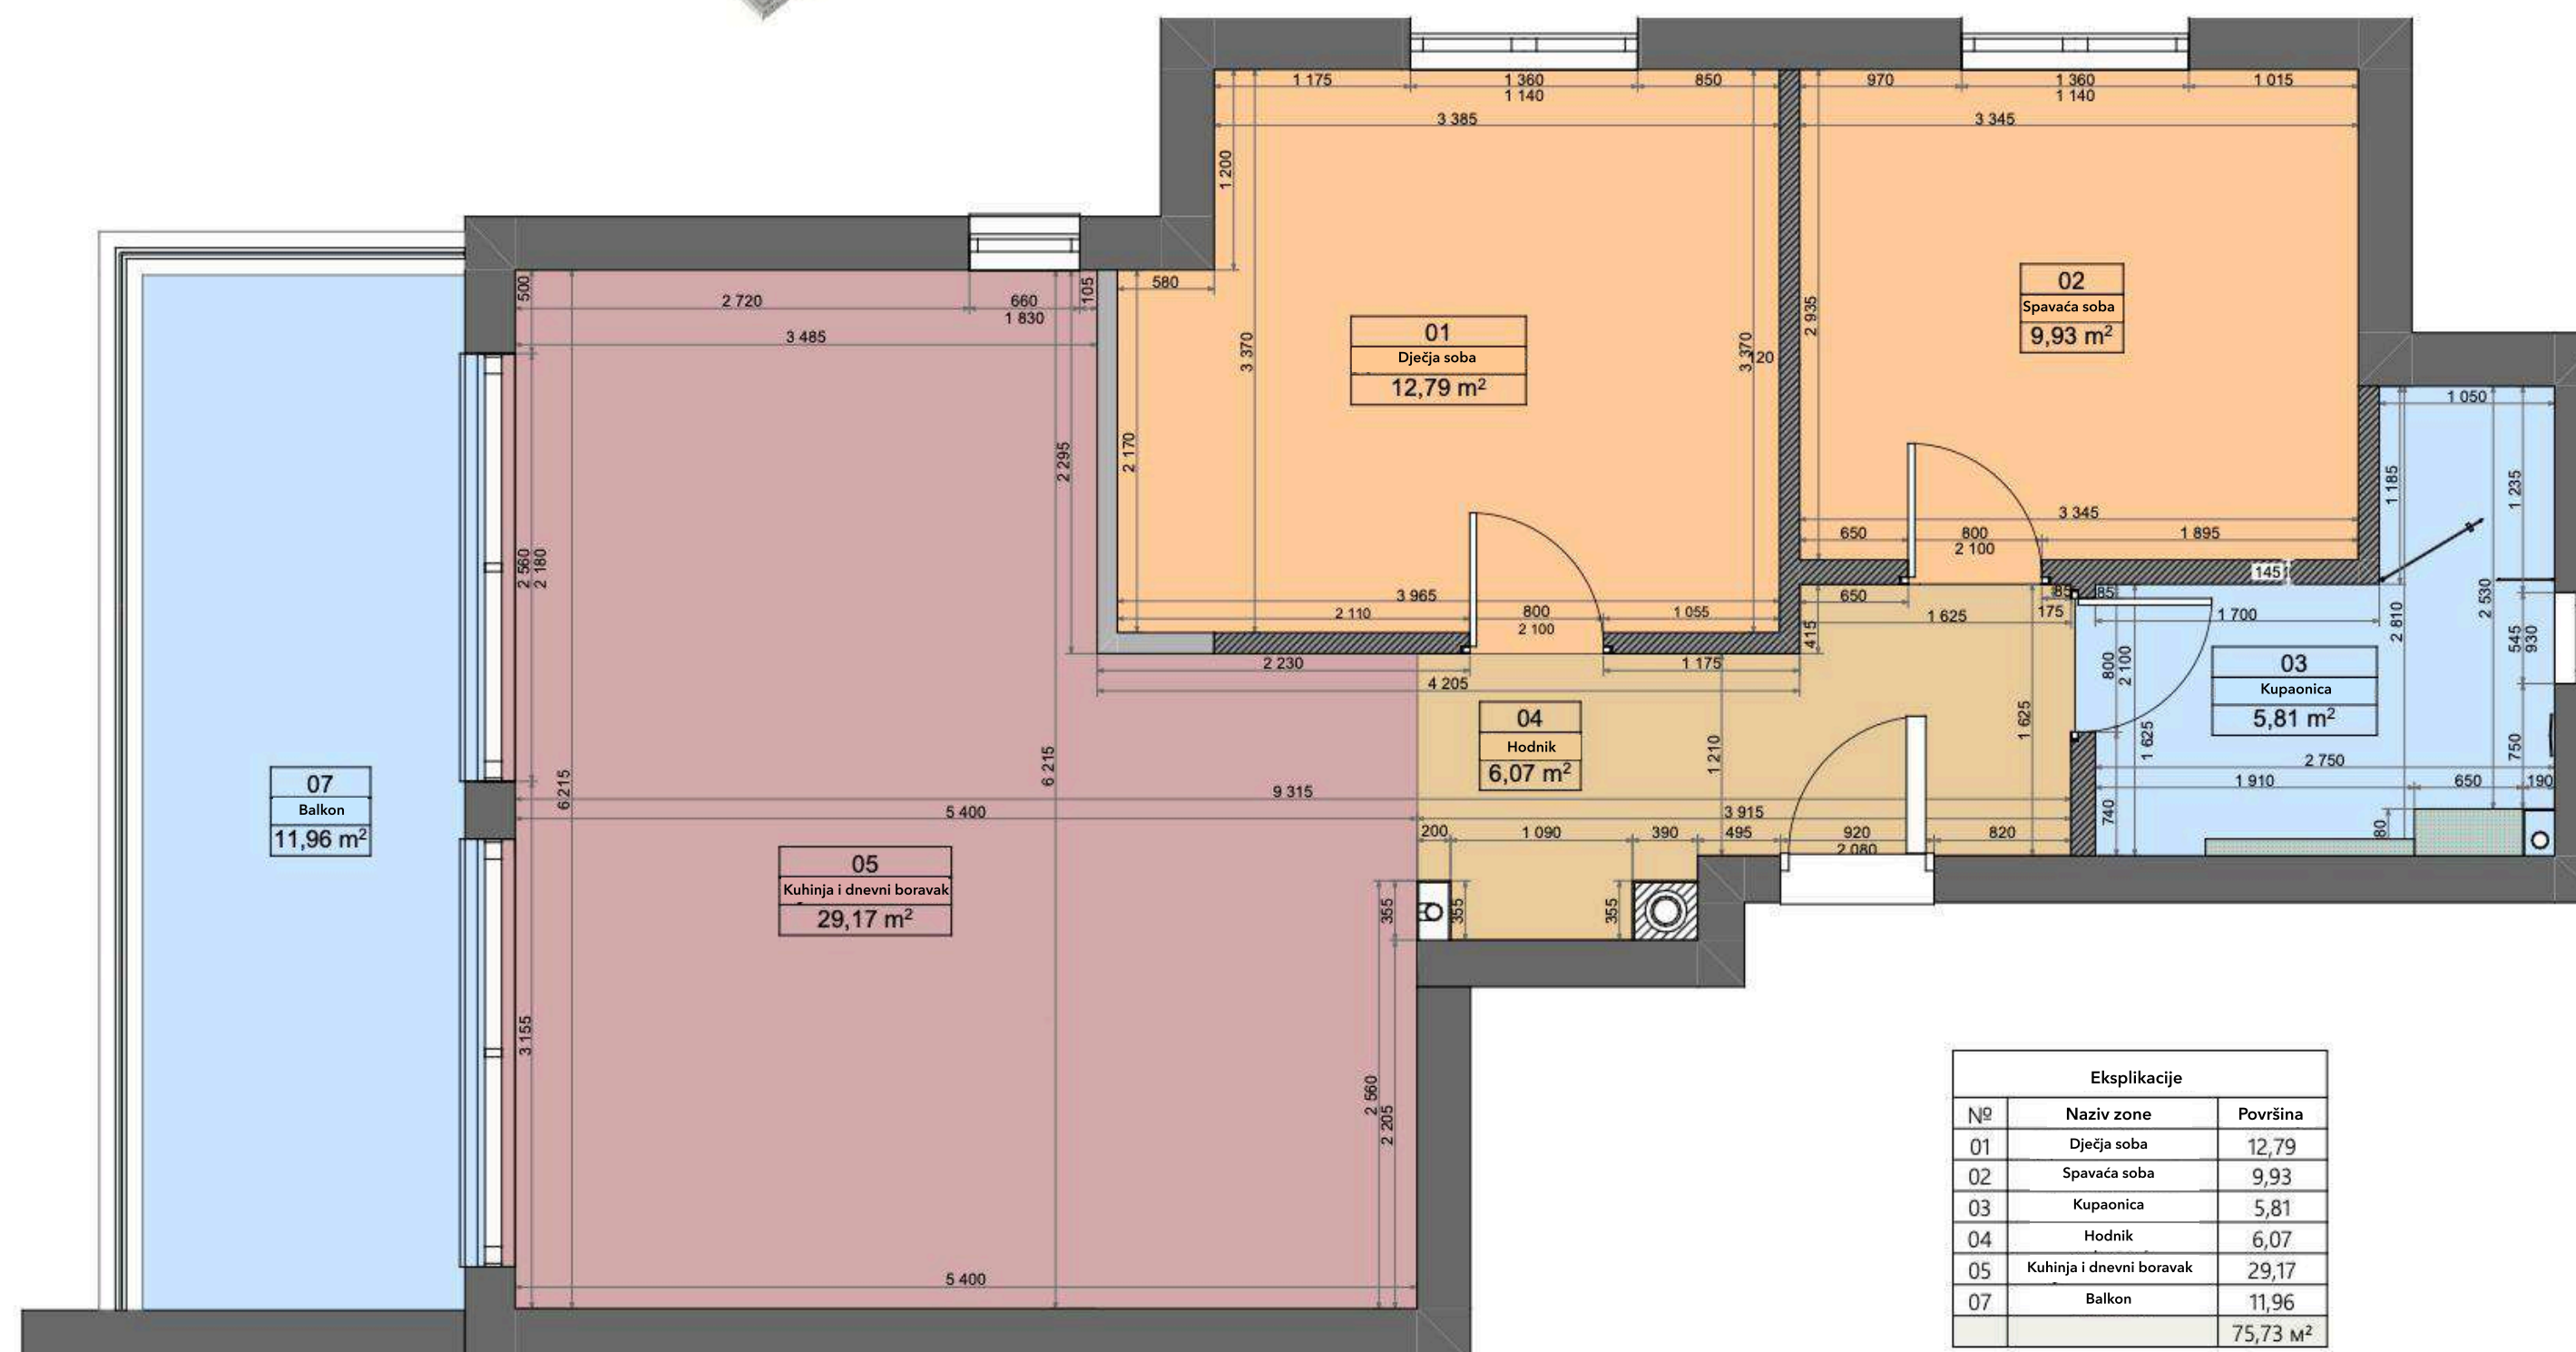


Eksplikacije		
№	Naziv zone	Površina
01	Dječja soba	12,79
02	Spavaća soba	9,93
03	Kupaonica	5,81
04	Hodnik	6,07
05	Kuhinja i dnevni boravak	29,17
07	Balkon	11,96
		75,73 m²

Izvedbeni plan

A . 08




Legenda	
	Armiranobetonski zid
	Opečni zid
	Zid od gipskartona
	Vertikala (kupaonica)
	Dimnjak
	Ventilacijska cijev
	Kamen - Pietra de torre
	Kamen - Travertino becargli
	Kamen - Granit Azul Platino

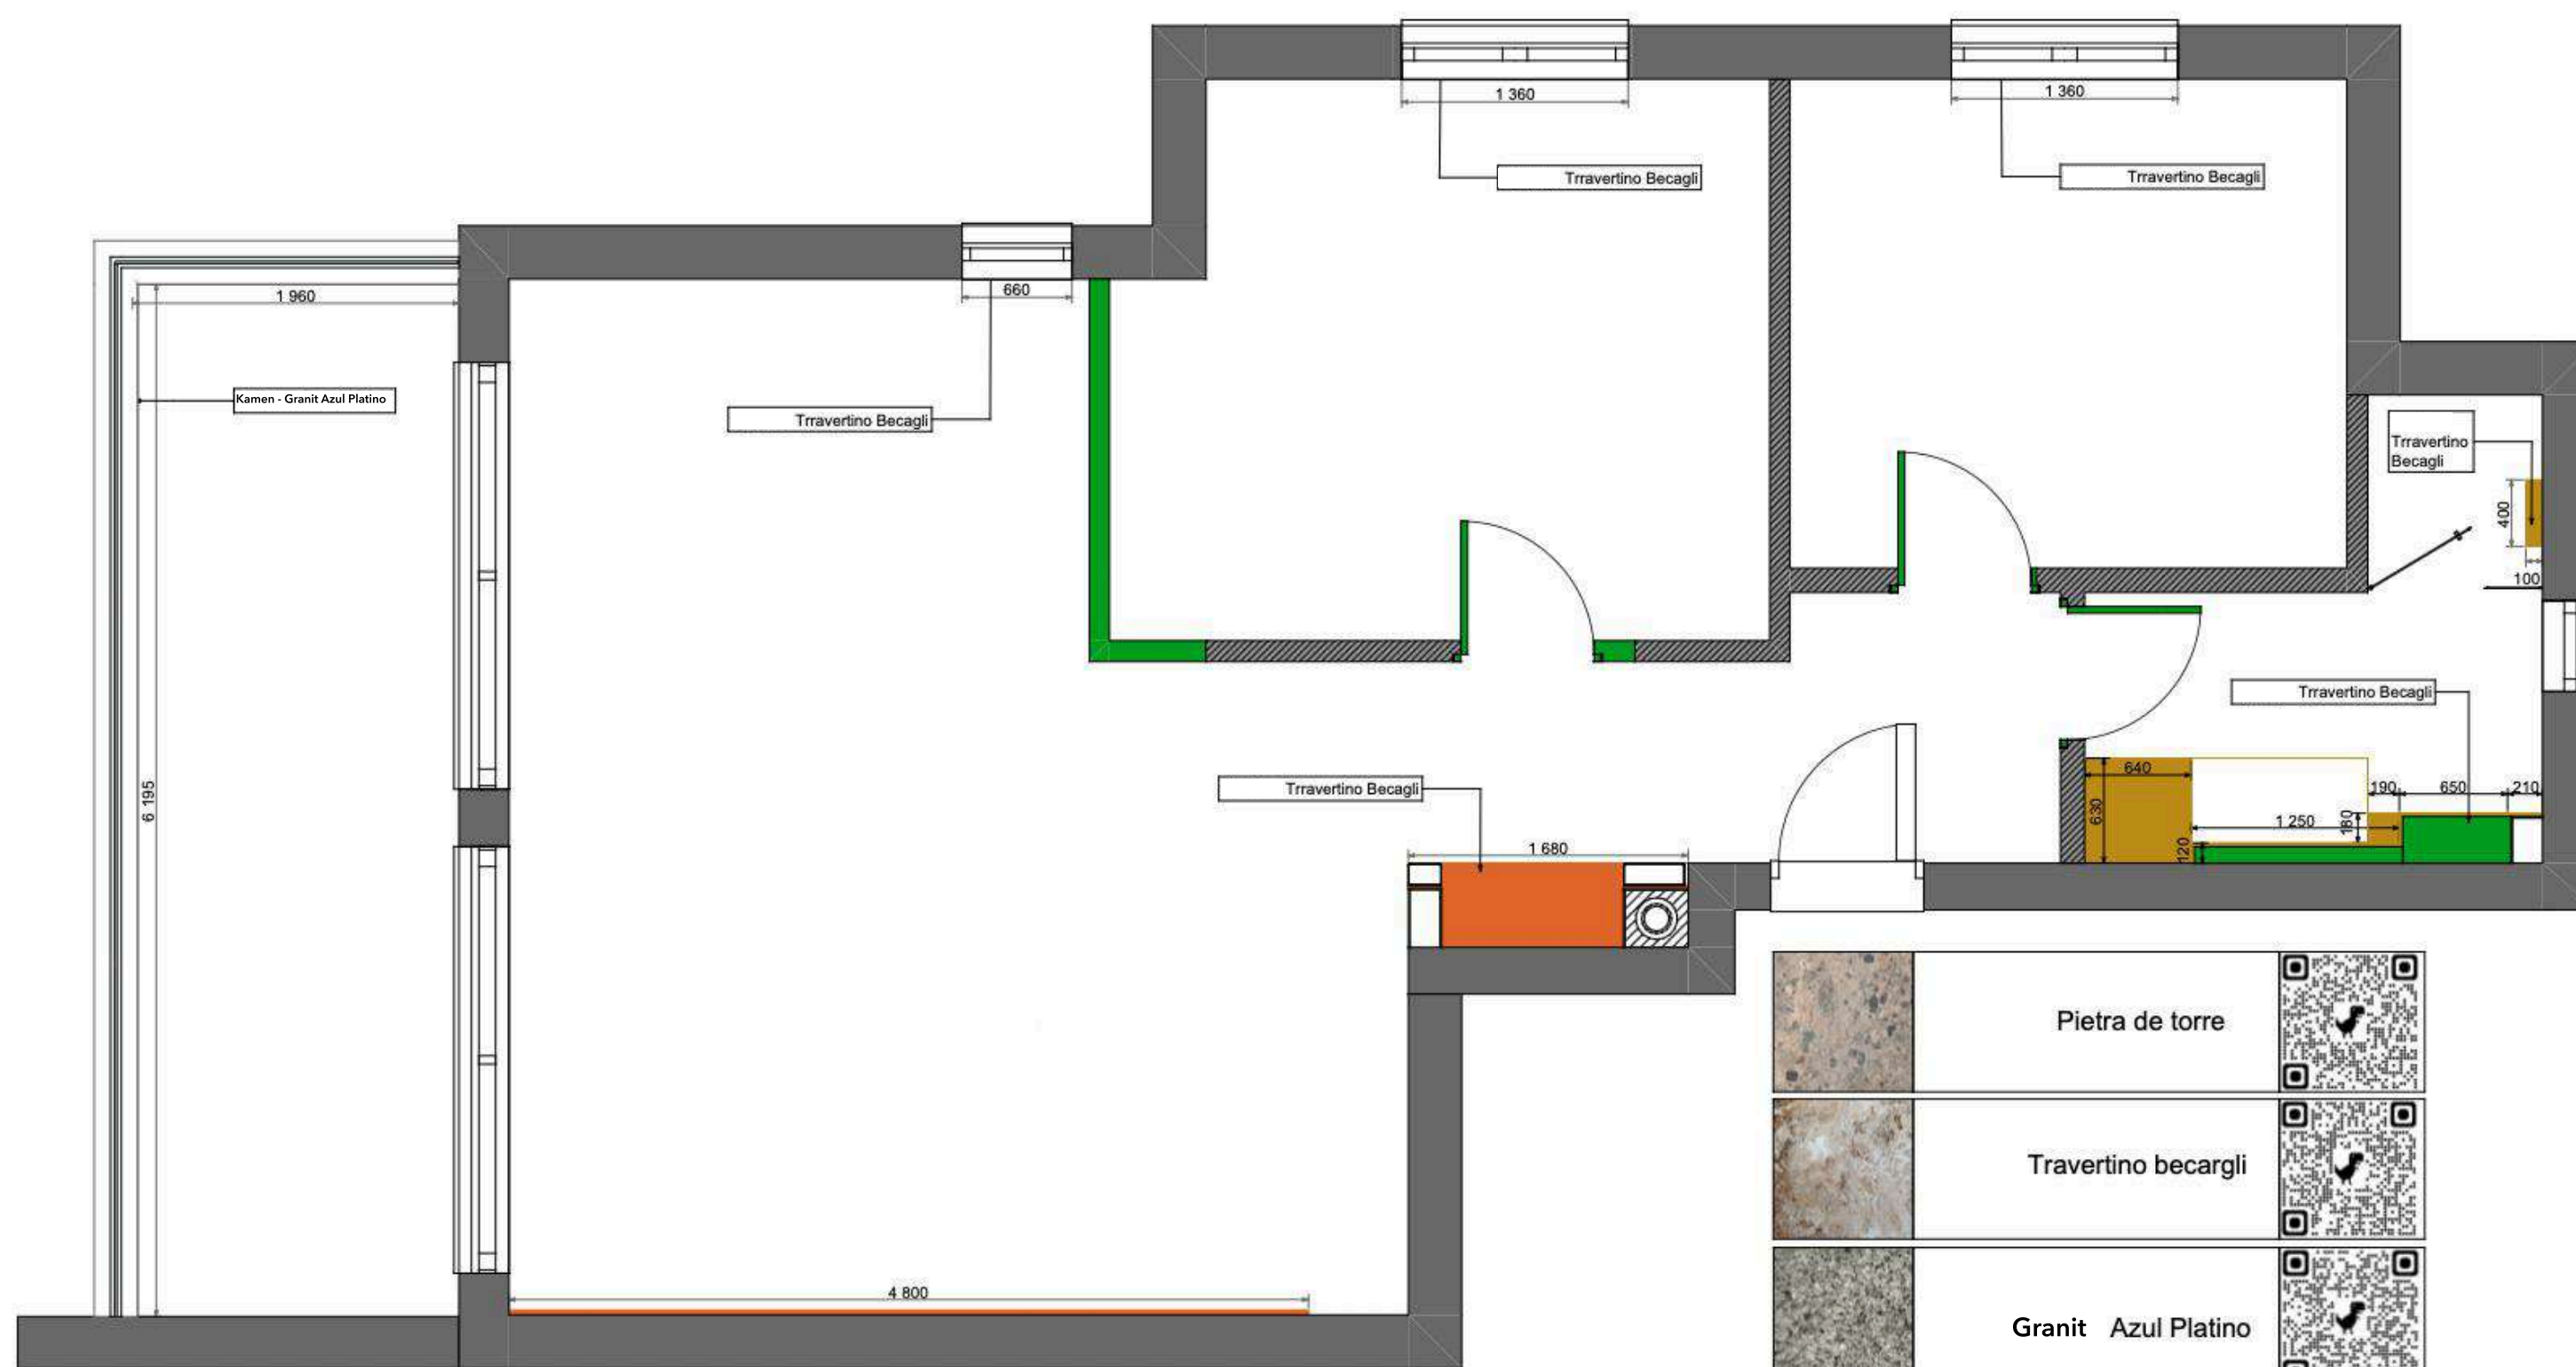


Plan ugradnje kamena


A . 09

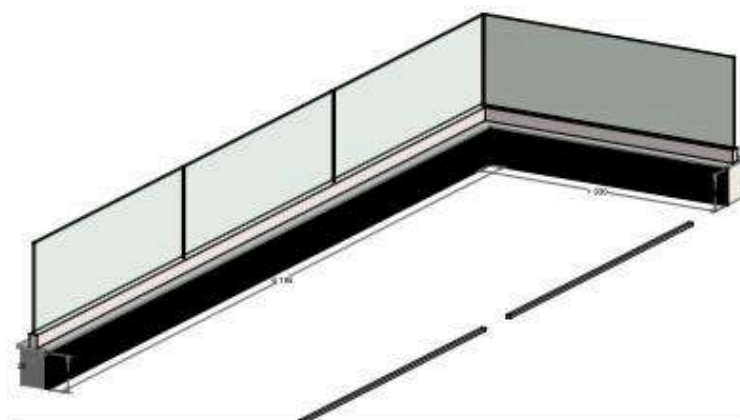


Ugradnja granita Azul Platino. Izvesti nakon postavljanja pločica i formiranja kanala za odvodnju oborinskih voda.
Debljina granita: 20 mm. Ugradnju izvesti u ravni s već ugrađenim granitom. Visinu povećati za 0 mm na početku duljine i do 50 mm na kraju duljine, proporcionalno ukupnoj duljini geometrijski oblikovane površine predviđene za ugradnju kamena.
Također izvesti tehnički otvor kružnog oblika promjera 50 mm, nasuprot kanalu za odvodnju oborinskih voda.

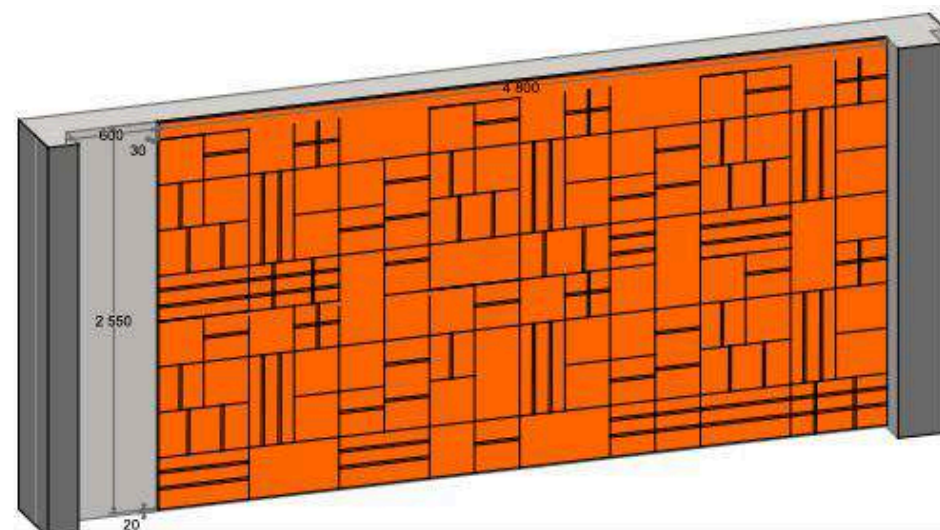


Ugradnja Travertina Becagli. Ugradnju izvesti na prethodno pripremljeni zid (nakon uklanjanja sloja završne obloge i žbuke do armiranobetonske podloge) te nakon izvođenja radova na premještanju priključaka vode i kanalizacije za umivaonik.
Debljina kamena: 20 mm. Dimenzije ploča: 300 x 300 mm i 600 x 300 mm.
Travertino Becagli ugraditi bezfugnim načinom. Uzorak polaganja od poda do stropa - sa strane kuhinje, s odmakom od 600 mm od kuta prema prozoru.
Polaganje ploča započeti odozdo, na lajsnu za skrivenu montažu. Visina prvog reda: 400 mm.
Posljednji red kamena, visine 100 mm, položiti prema vlastitom nahođenju (u odnosu na uzorak polaganja), uzimajući u obzir ostatke materijala. Taj će red služiti kao oslonac za pričvršćivanje sjenovitog fuga.

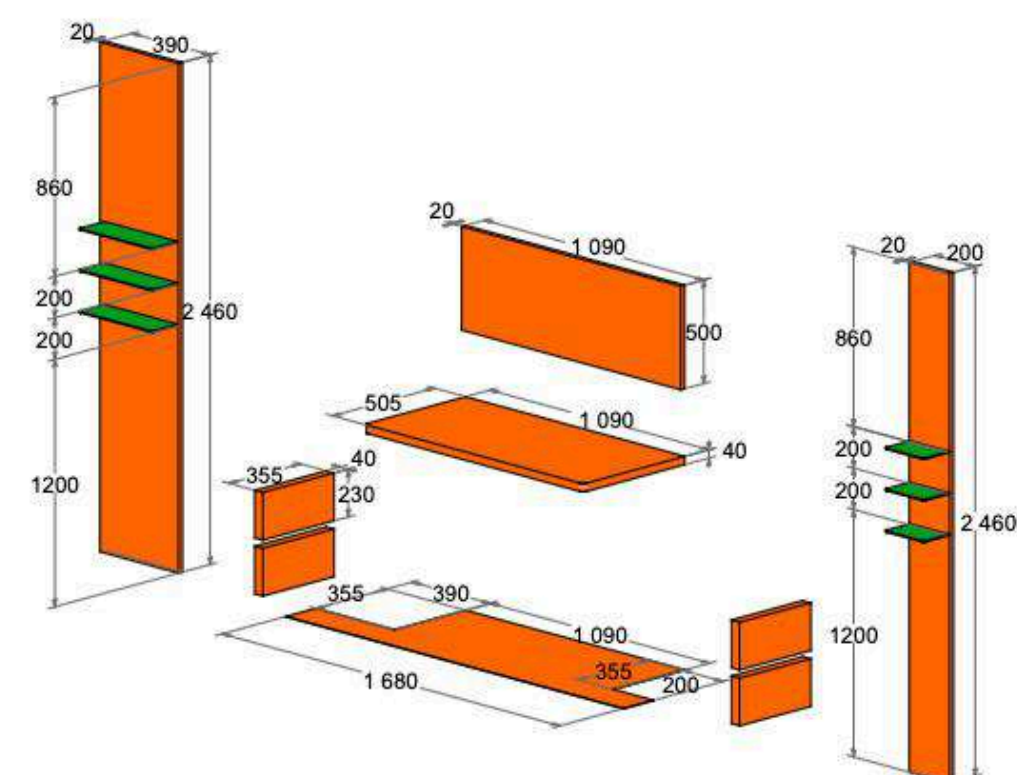


Ugradnja Pietra Da Torre. Kamen ugraditi s fugom od 2 mm. „T“-oblikovani element kamena koji se ugrađuje u pod treba imati debljinu 30 mm i biti u ravni s gornjom površinom podne obloge - parketne daske.

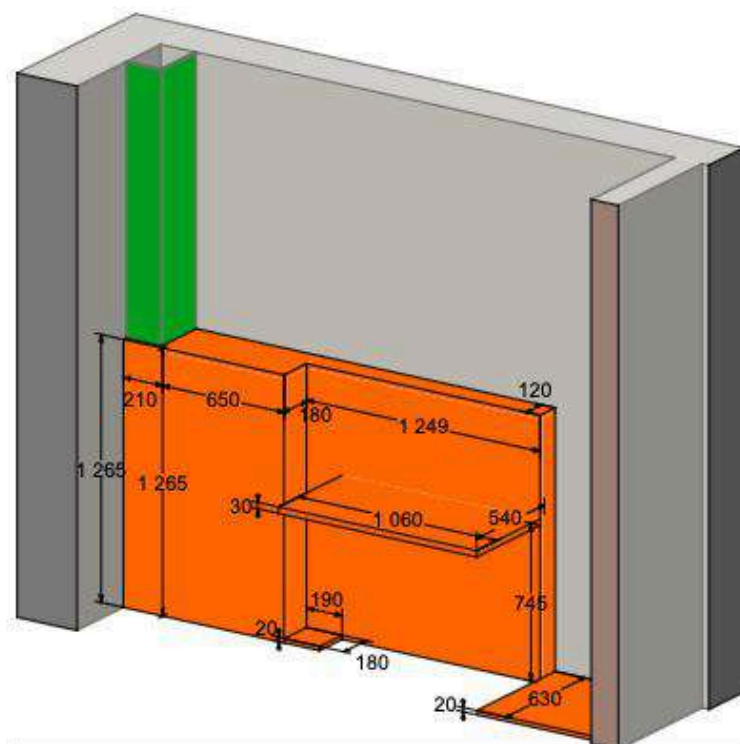

Ugradnja Pietra Da Torre. Ugraditi na prethodno pripremljeni zid (nakon uklanjanja sloja završne obloge i žbuke do armiranobetonske podloge).
Spojeve kamenih elemenata na vanjskim kutovima izvesti rezanjem rubova kamena pod kutom od 45°.
Radnu ploču dimenzija 1060 x 540 mm postaviti na prethodno pričvršćene konzole u armiranobetonskom zidu.

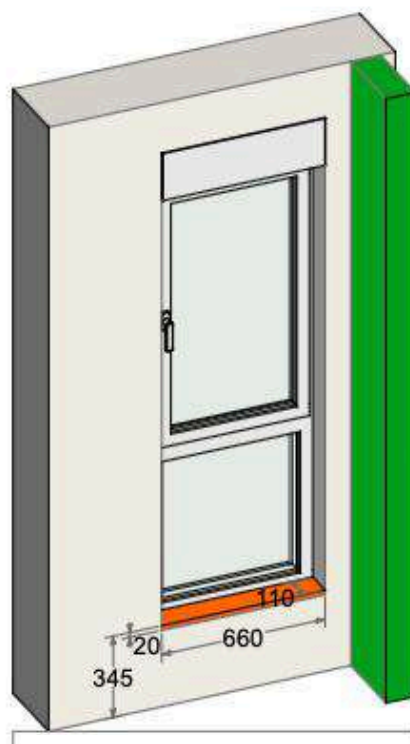

Ugradnja Pietra Da Torre.
Prozorska klupčica u dnevnom boravku.

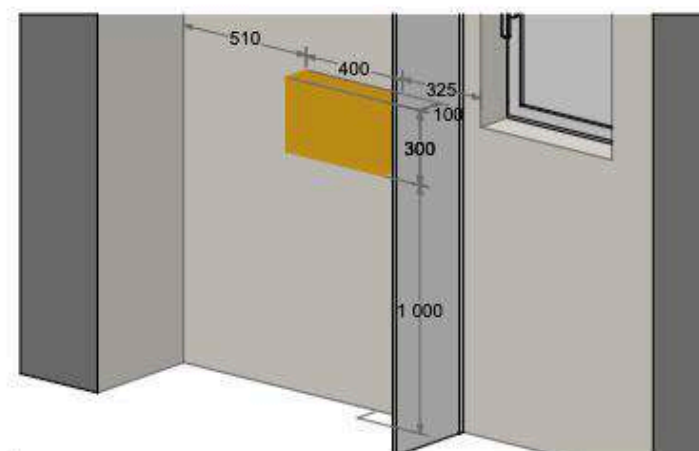


Ugradnja Pietra Da Torre. Ugraditi na prethodno pripremljeni zid (nakon uklanjanja sloja završne obloge i žbuke do armiranobetonske podloge) te nakon izvođenja radova na premještanju priključka vode za tuš-slavine.
Konstrukciju dodatno ojačati ugradnjom metalnog okvira pričvršćenog na armiranobetonsku podlogu, obloženog vlagootpornim gipskartonom, te na odgovarajući način izvesti hidroizolaciju.
Izvesti kamenu figuru od 5 dijelova. Spojeve kamenih elemenata izvesti rezanjem vanjskih rubova kamena pod kutom od 45°, osim rubova kamena koji su u kontaktu sa zidom. Spojeve izvesti epoksidnom fugom.
Cijela konstrukcija, uključujući kamenu oblogu, mora biti u kontaktu s armiranobetonskim zidom (podlogom).




Shema polaganja kamena

Plan strojarskih instalacija. Grijanje



Grijaća mreža.
Postavlja se na balkonu.

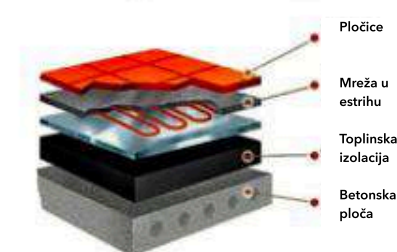


Električno podno grijanje.
Postavlja se u kupaonici.




Specifikacija strojarskih instalacija. Ventilacija i klimatizacija. Klima-uređaji.					
Naziv elementa	Izgled	Dužina	Širina	Visina	Poveznica
Decentralizirani ventilator s rekuperacijom topline za ventilaciju kupaonice LUNOS e²60		243	154	243	
Komplet za priključivanje ploče za kuhanje na ventilacijski sustav M2CKCF01C Half Piping Kit		---	---	---	
Zidna unutarnja jedinica DAIKIN - CTXA-BS. Boja: Silver, FTXA-BS.		189	798	295	

Legenda	
	Armiranobetonski zid
	Opečni zid
	Zid od gipskartona
	Vertikala (kupaonica)
	Dimnjak
	Ventilacijska cijev
	Zona rada ventilacijskog sustava
	Zona rada klima-uređaja
	Prethodno izračunata priključna točka ventilacijskog sustava kuhinje

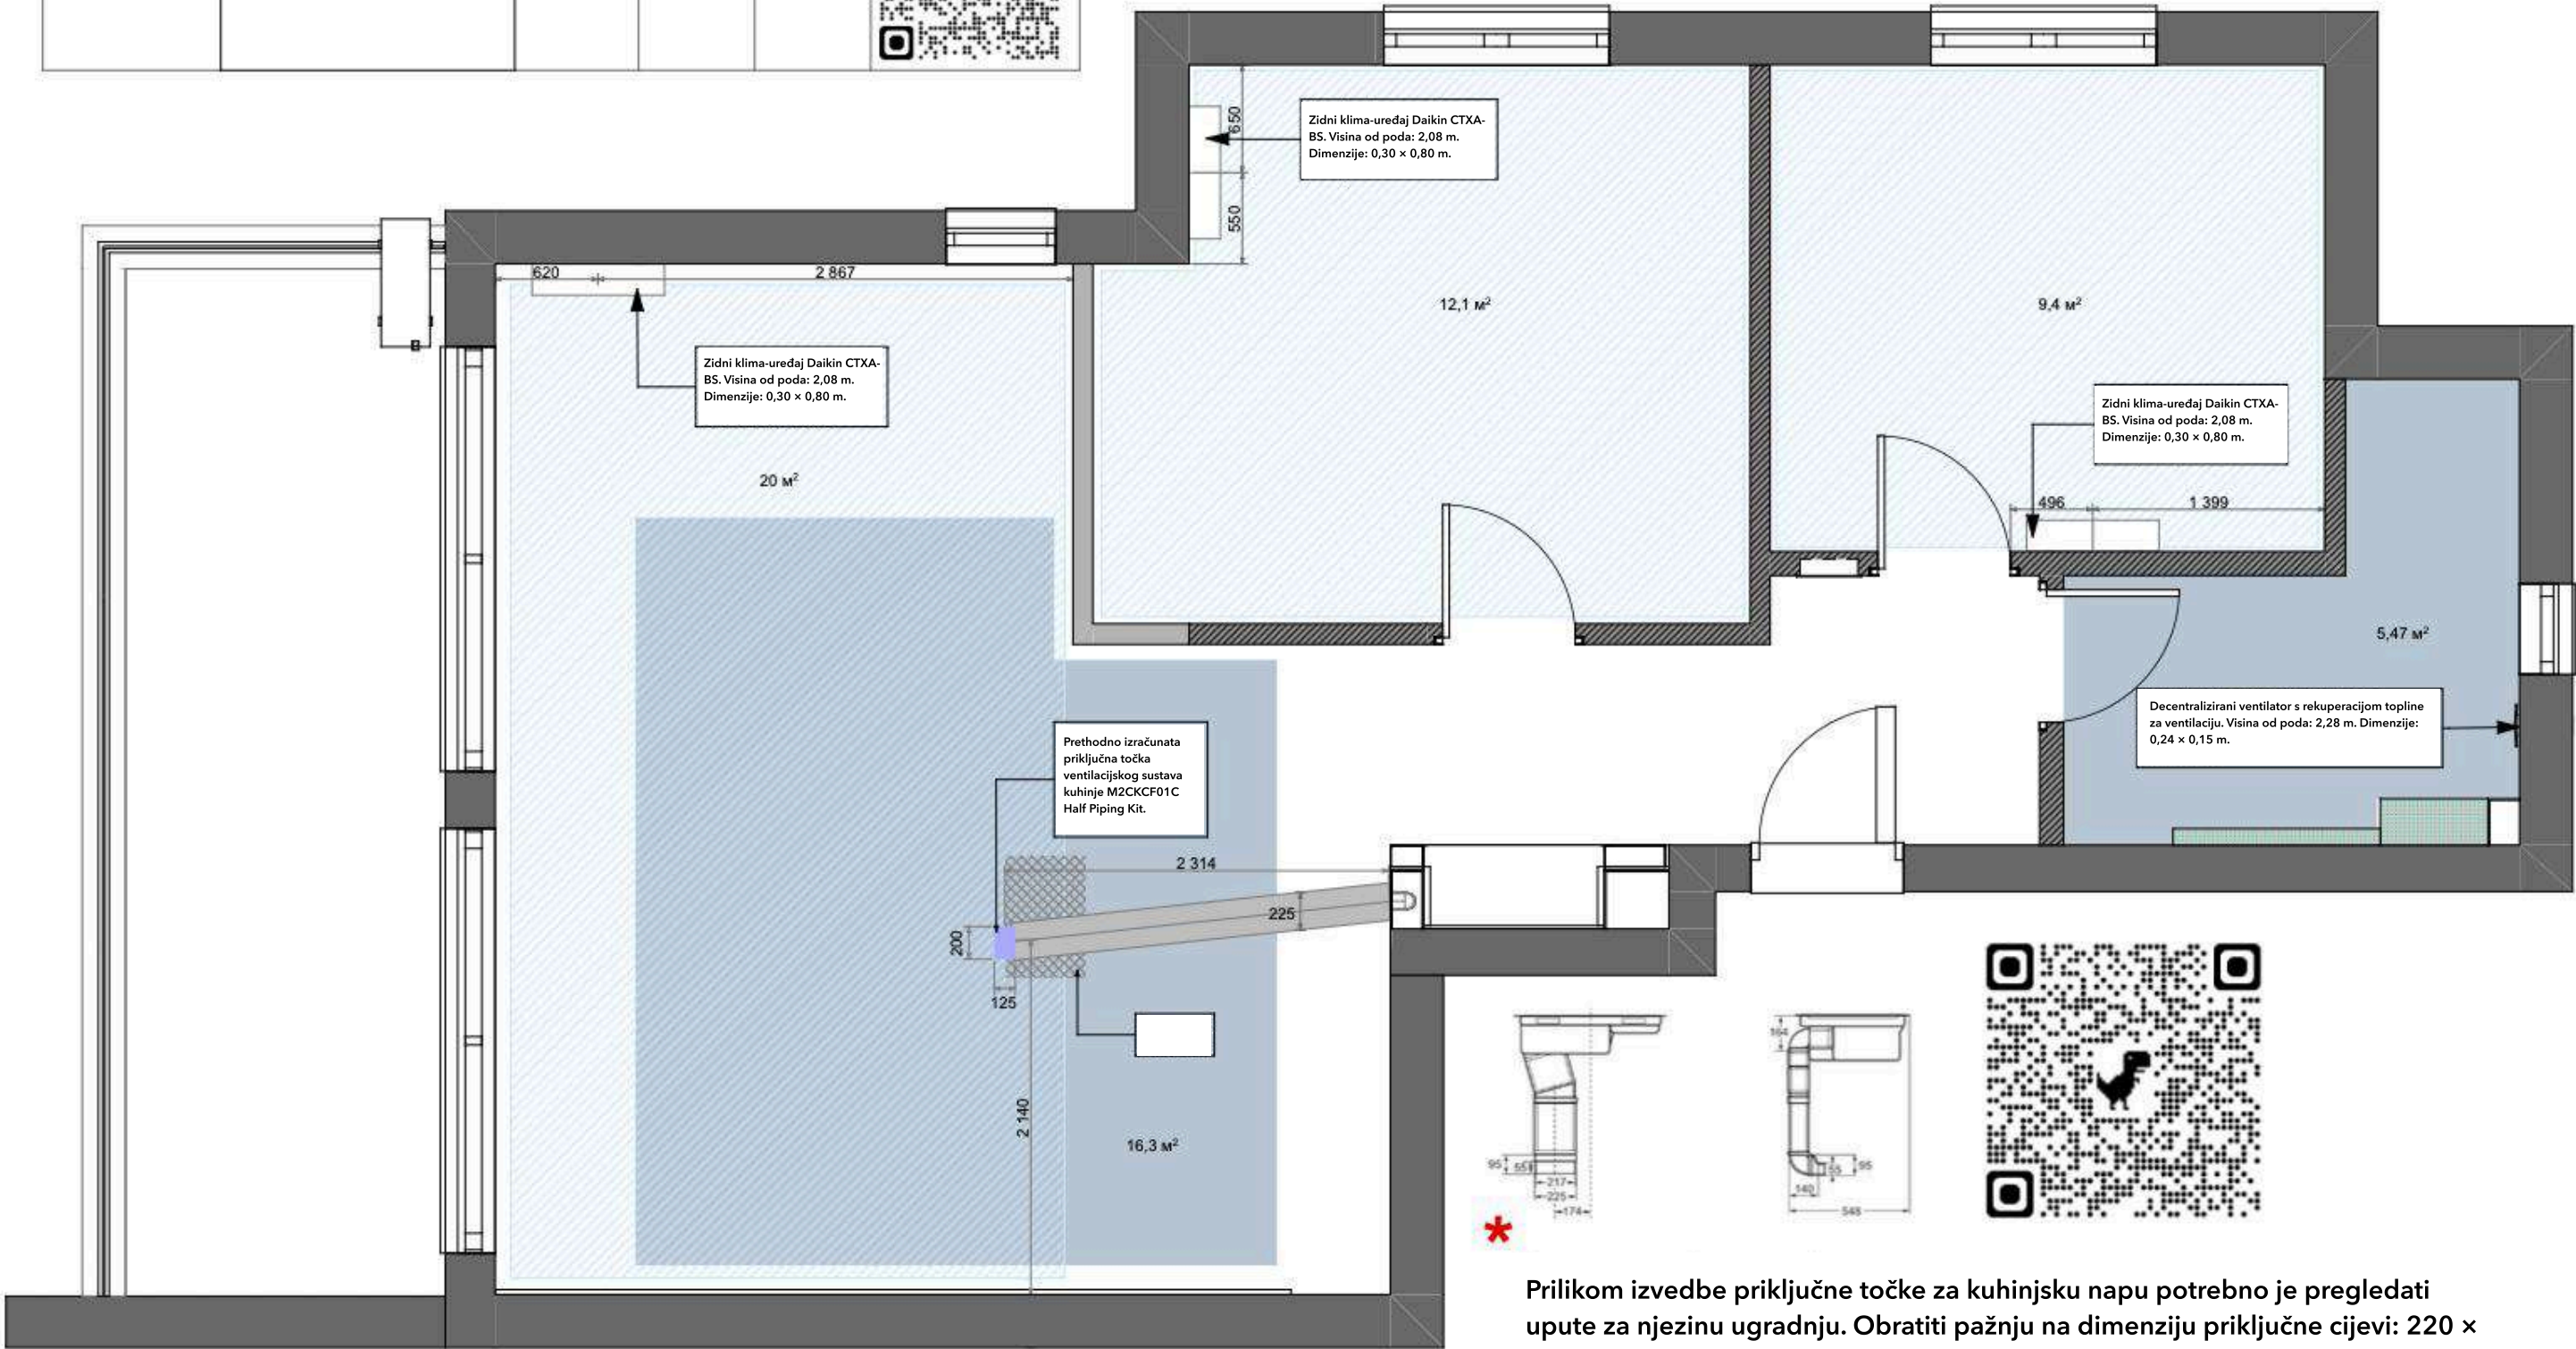




Legenda	
	Armiranobetonski zid
	Opečni zid
	Zid od gipskartona
	Vertikala (kupaonica)
	Dimnjak
	Ventilacijska cijev

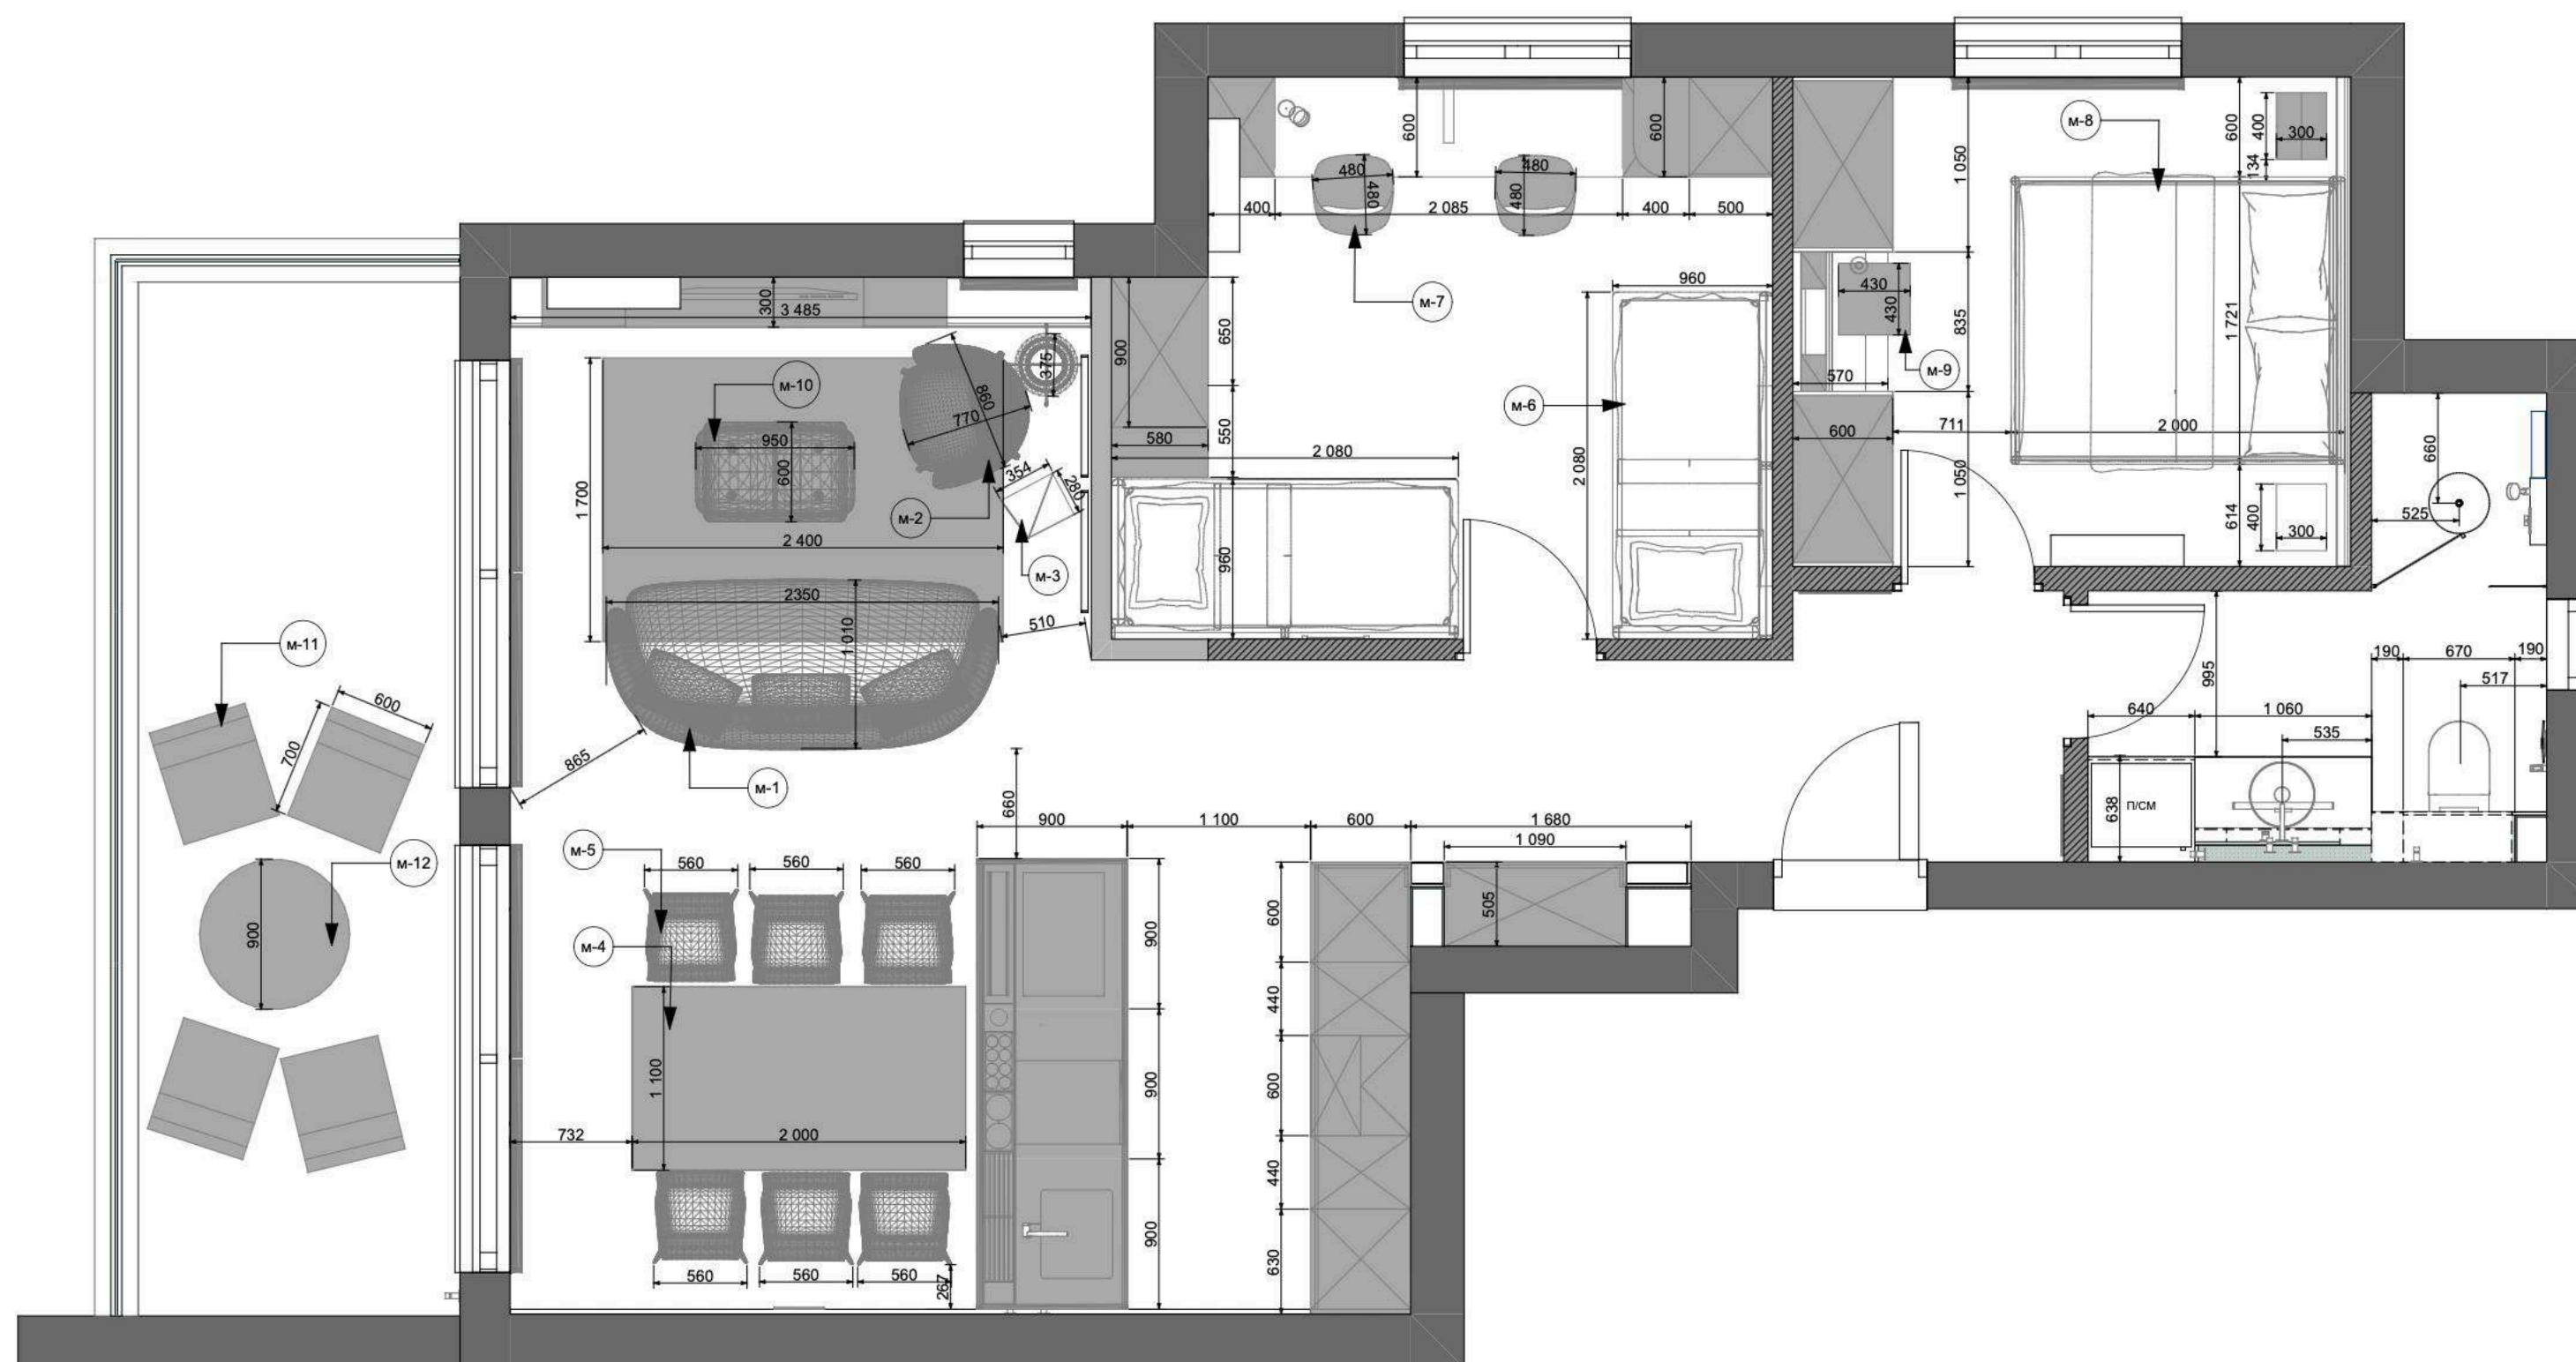

Plan rasporeda
namještaja





Specifikacija namještaja							
No	Naziv	Izgled	Dužina	Širina	Visina	Poveznica	Kol.
01	Kauč Poliform. Saint Germain		2 350	1 020	750		1
02	Fotelja Poliform Orbis		860	770	690		1
03	Stol Poliform Joan		280	354	445		1
04	Blag. stol Poliform. Blade		2 000	1 100	760		1
05	Stolica Poliform Seattle		560	550	790		6
06	Krevet Remi 90/200 CM Proizvod No 2648017330		2 080	960	926		2
07	Marvin Brown 3 s čvrstim nogama s orahovom završnom obradom FSC 100%.		480	480	770		2
08	Krevet s mekanom bouclé presvlakom 200/180 Westwing Collection		2 000	1 800	718		1
09	Puf Kaeli footrest with removable cover Ø43 cm custom fabric A.Konip NORDIC Blue		430	430	430		1
10	Stolić za kavu MOLTENI Odile		950	600	260		1



Specifikacija namještaja							
No	Naziv	Izgled	Dužina	Širina	Visina	Poveznica	Kol.
11	VILLE AV44 By &Tradition		600	700	684		4
12	Stol vrtni TRIBU T-TABLE		900	900	350		1
							22

No	Naziv	Izgled	Poveznica	Kol.
K-01	Electrolux LCC83443 (серія 600 Bridge eXTractor Hob)			1
K-02	AEG KKK884500M			1
K-03	AEG BEB331010M			1
K-04	Electrolux EEM48221L.			1
K-05	AEG NSC8M191DS			1
				5

Specifikacija
namještaja i kuhinjskih
uređaja





Specifikacija podnih obloga			
	Naziv, proizvođač		
	Keramična pločica Mutina serija KOSEI. https://bicolor.com.ua/tilecollection/kosei-mutina/	Kosei Bone 600*600 - 25 Kosei Bone 150*150 - 18 Kosei Dark-Grey 600*150 - 49	
	Keramična pločica LAGOS Light Grey https://bicolor.com.ua/tilecollection/kosei-mutina/	LAGOS Light Grey 9MM 300*600 - 30 1200*1200 -1	
	Woodtone Україна https://svitparketu.com.ua/parketnaya-doska/parketnaya-doska-dub-92/	92 - 59 m2 +5%	
	3117-80 https://alupro.com.ua	2 2700MM	

Legenda	
	Armiranobetonski zid
	Opečni zid
	Zid od gipskartona
	Vertikala (kupaonica)
	Dimnjak
	Ventilacijska cijev

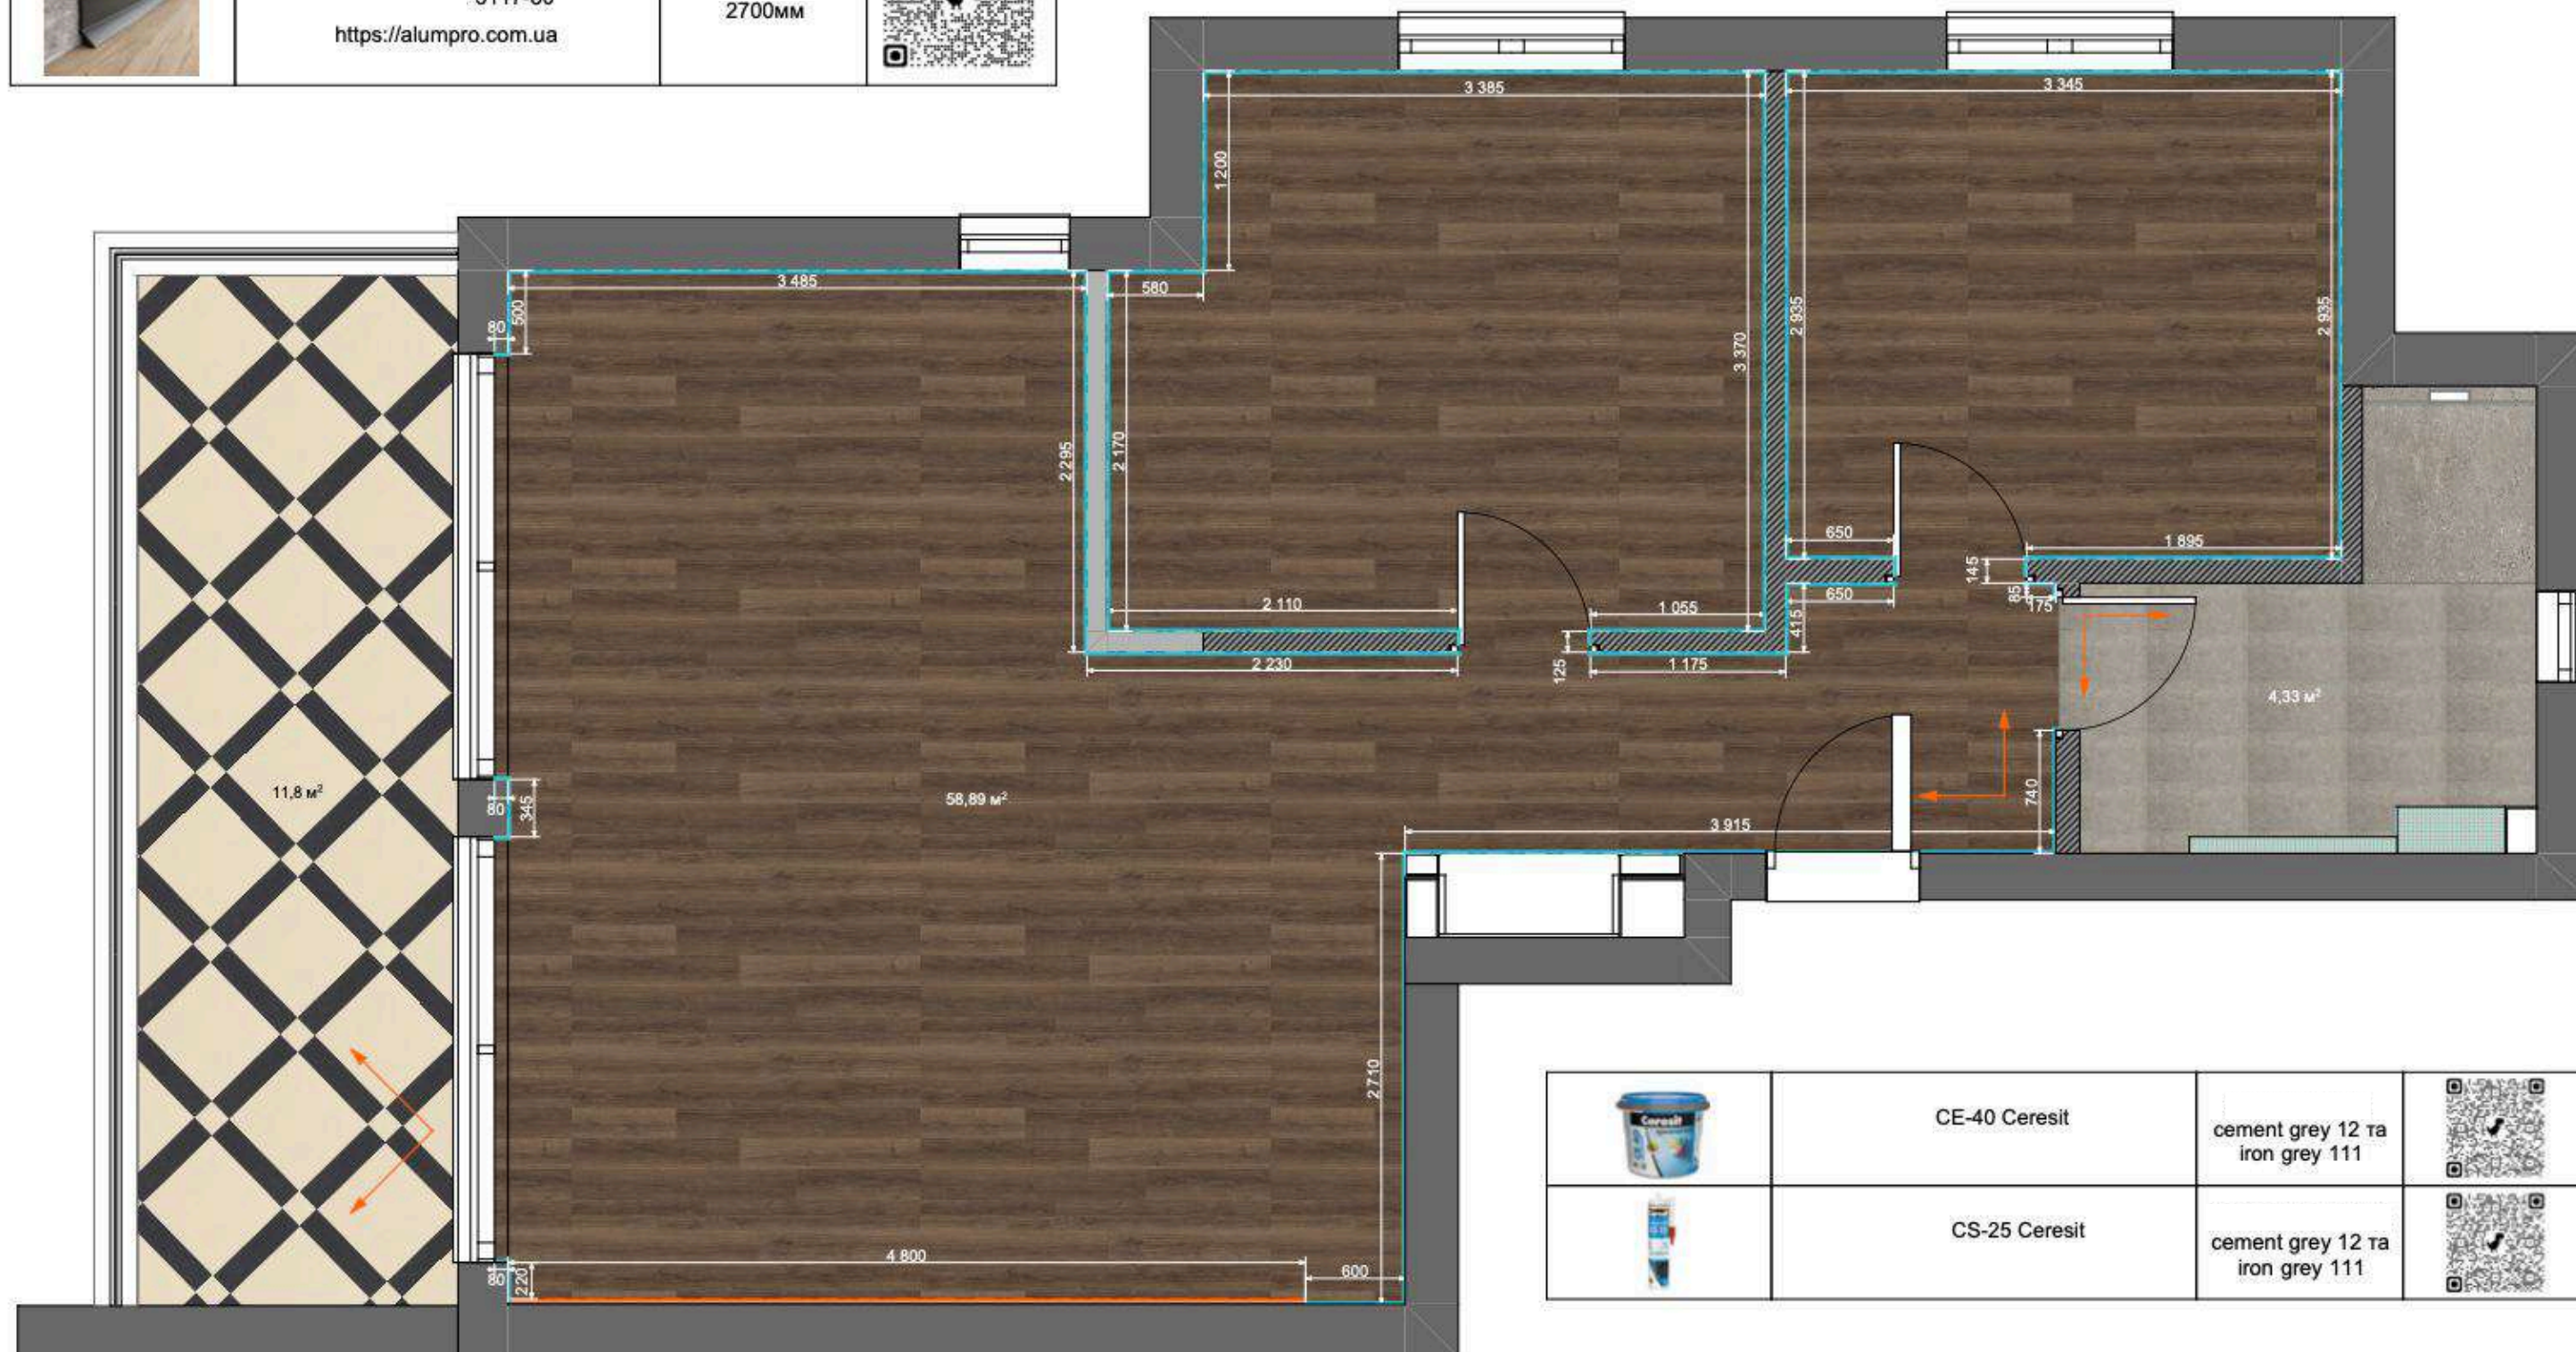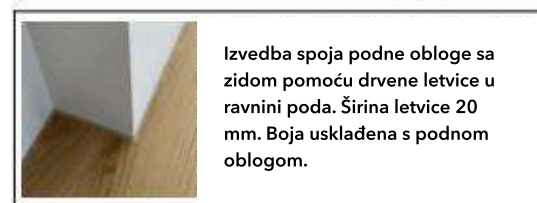



Plan podnih obloga

A . 15

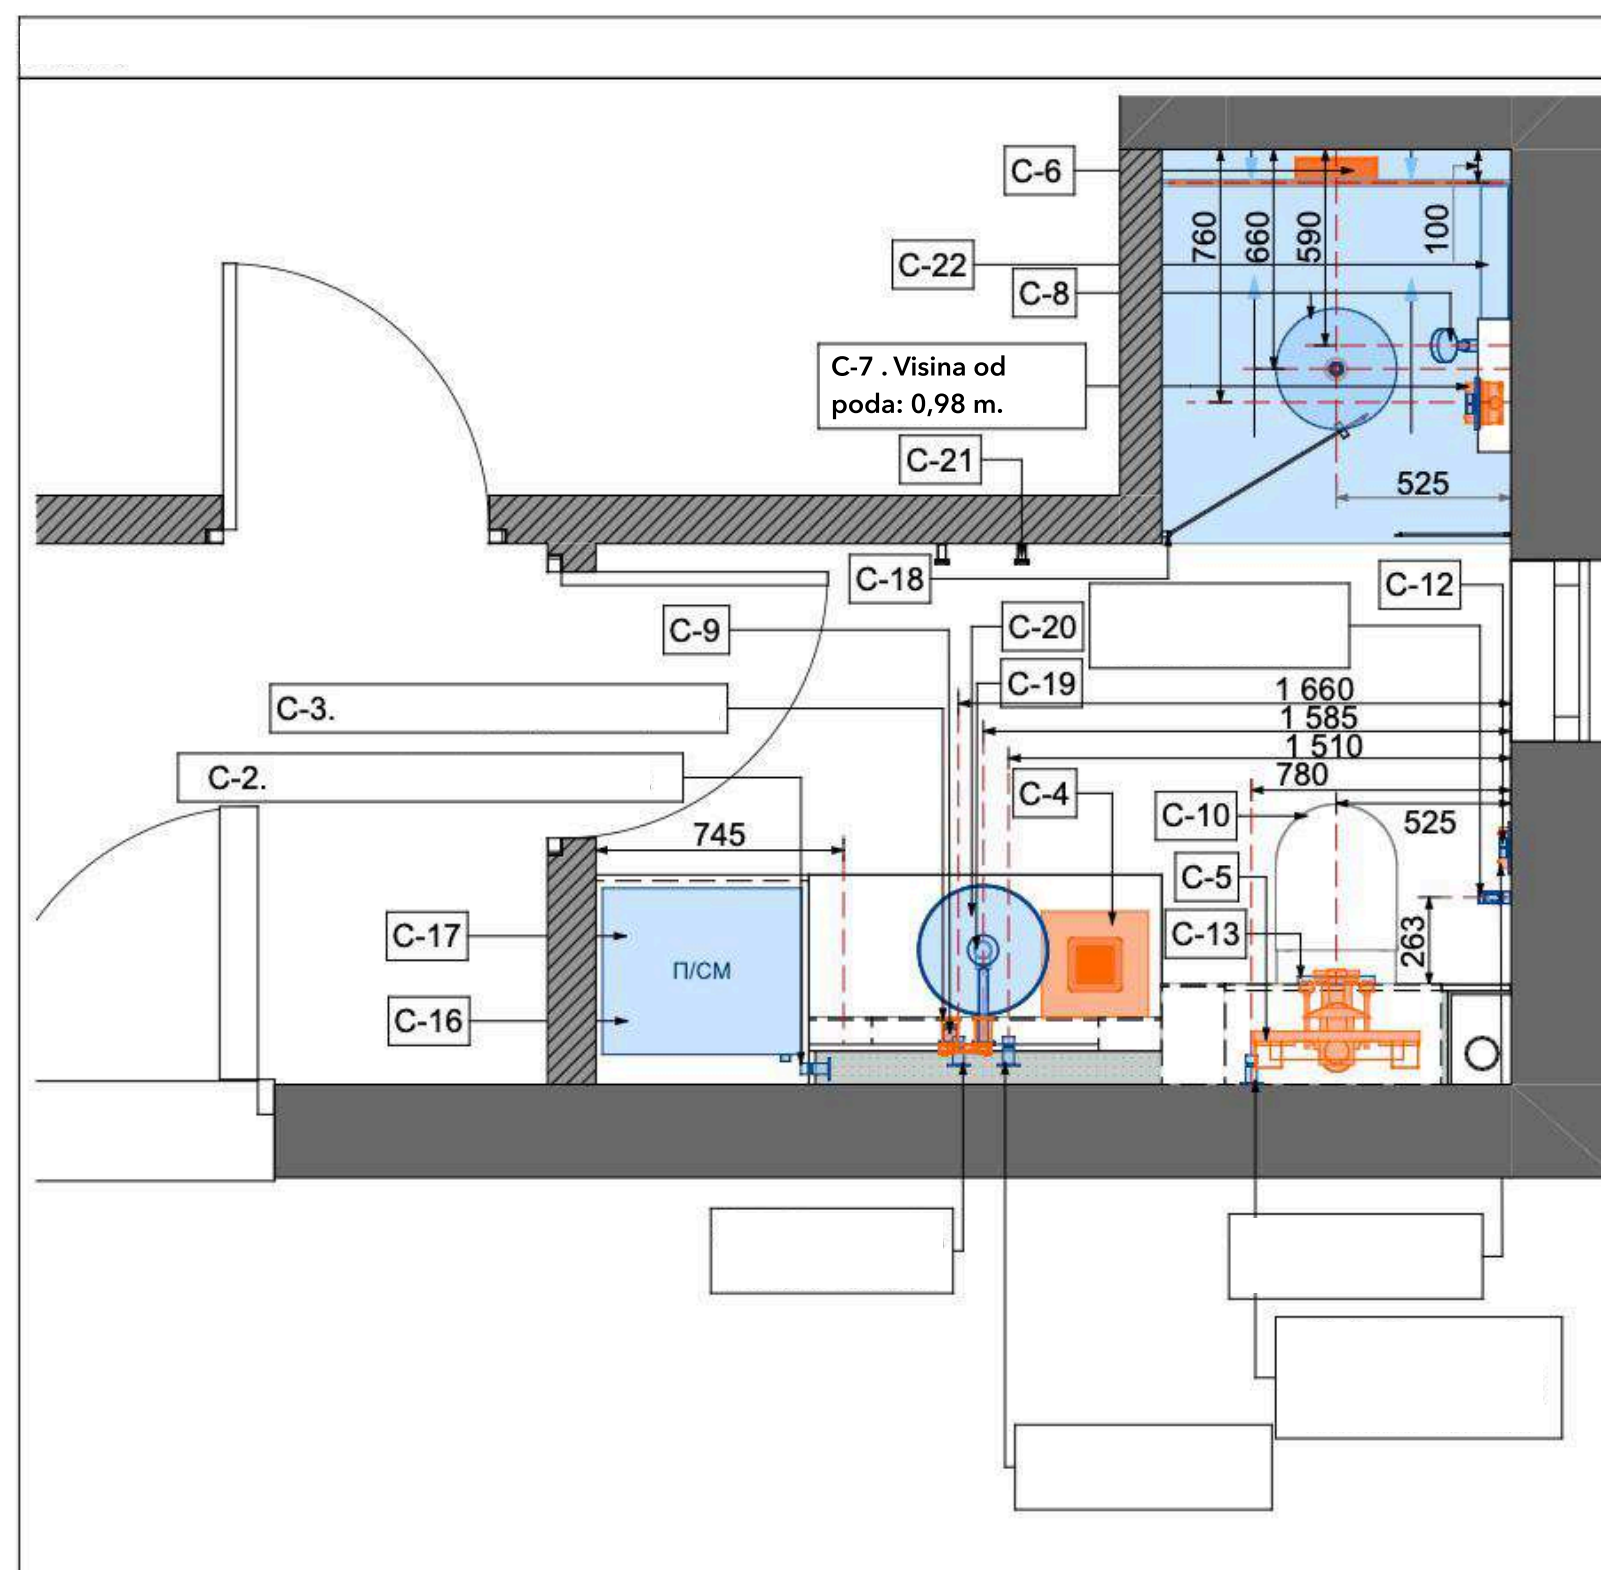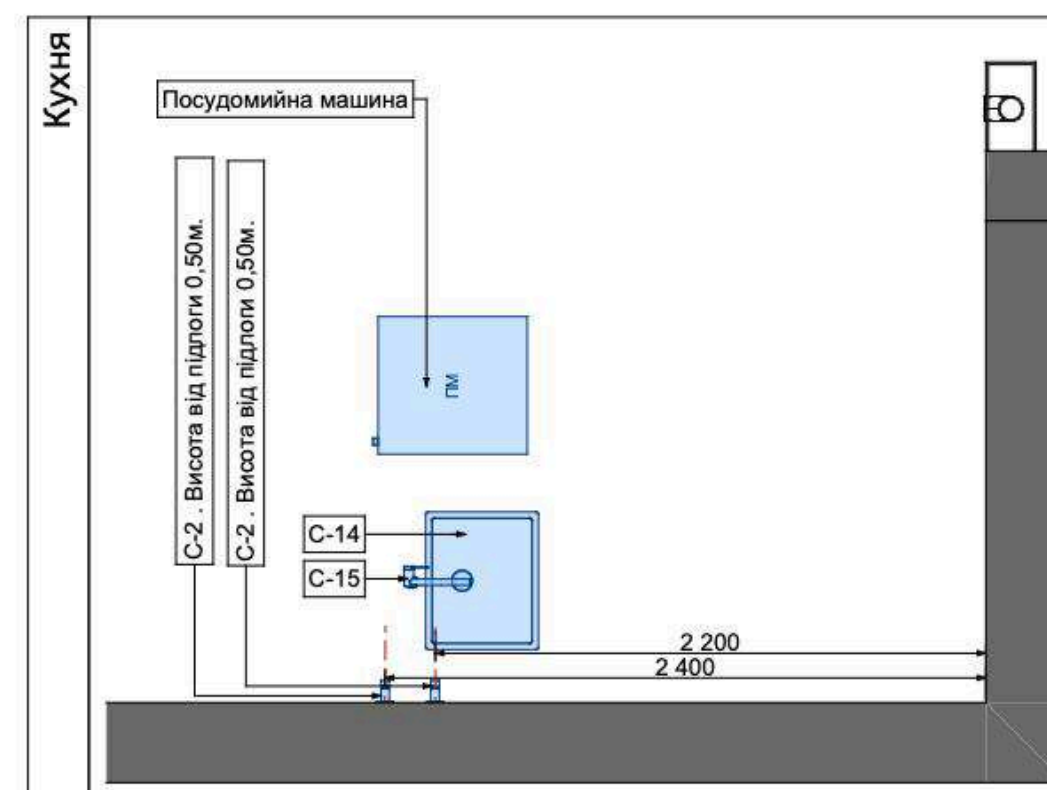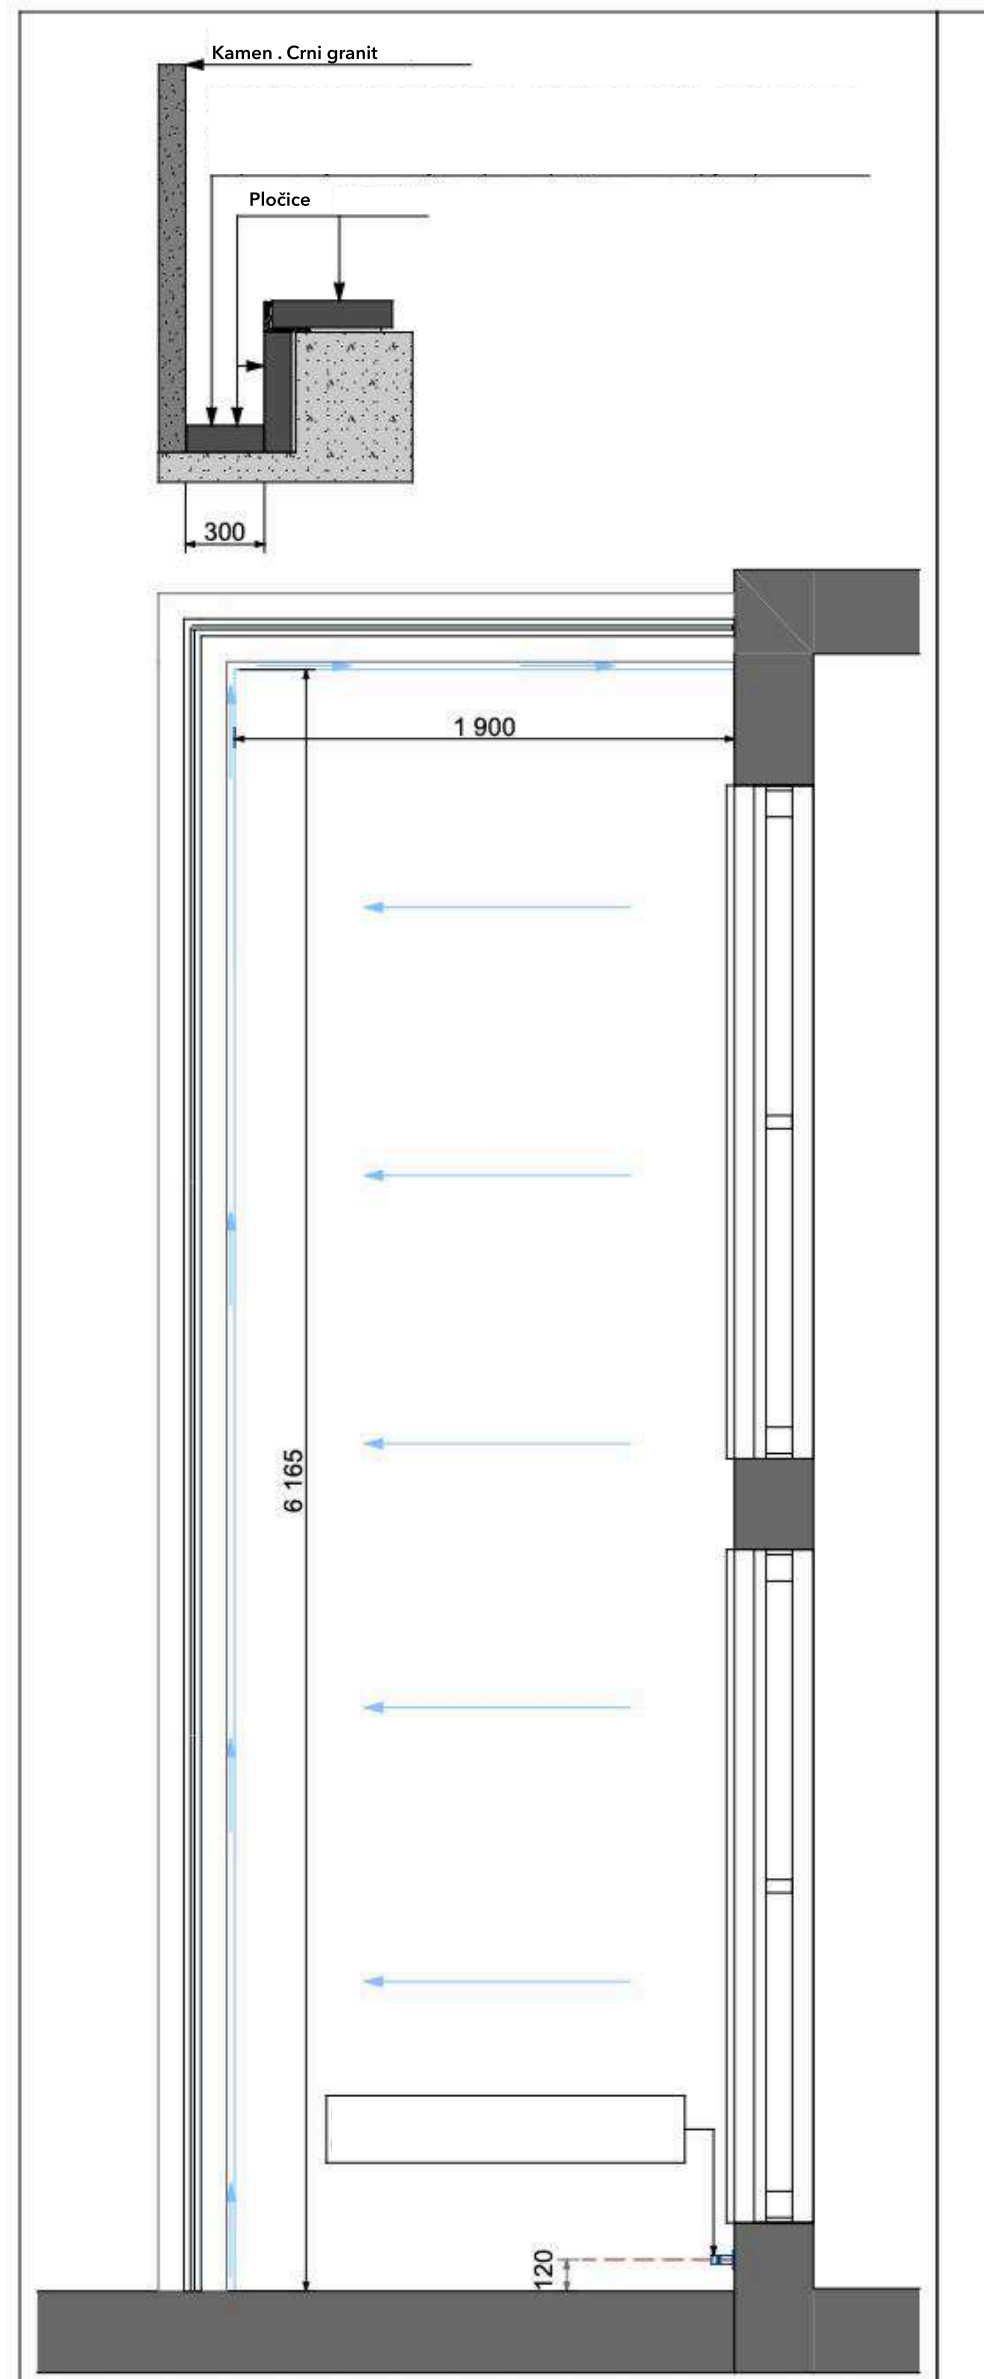

Specifikacija podnih obloga			
Prethodni izgled	Naziv, proizvođač	Dimenzije, mm i količina	Poveznica
	L-profil Voxort Black, alu, 10 mm, 2,7 m https://www.fero-term.hr/product/voxort-l-black-10-mm.html	3 kom	

Legenda	
	Armiranobetonski zid
	Opečni zid
	Zid od gipskartona
	Vertikala (kupaonica)
	Dimnjak
	Ventilacijska cijev
1	Zaporni ventil za perilicu rublja. Visina od poda: 0,60 m.
2	Zaporni ventil za toplu vodu. Visina od poda: 0,60 m.
3	Zaporni ventil za hladnu vodu. Visina od poda: 0,60 m.

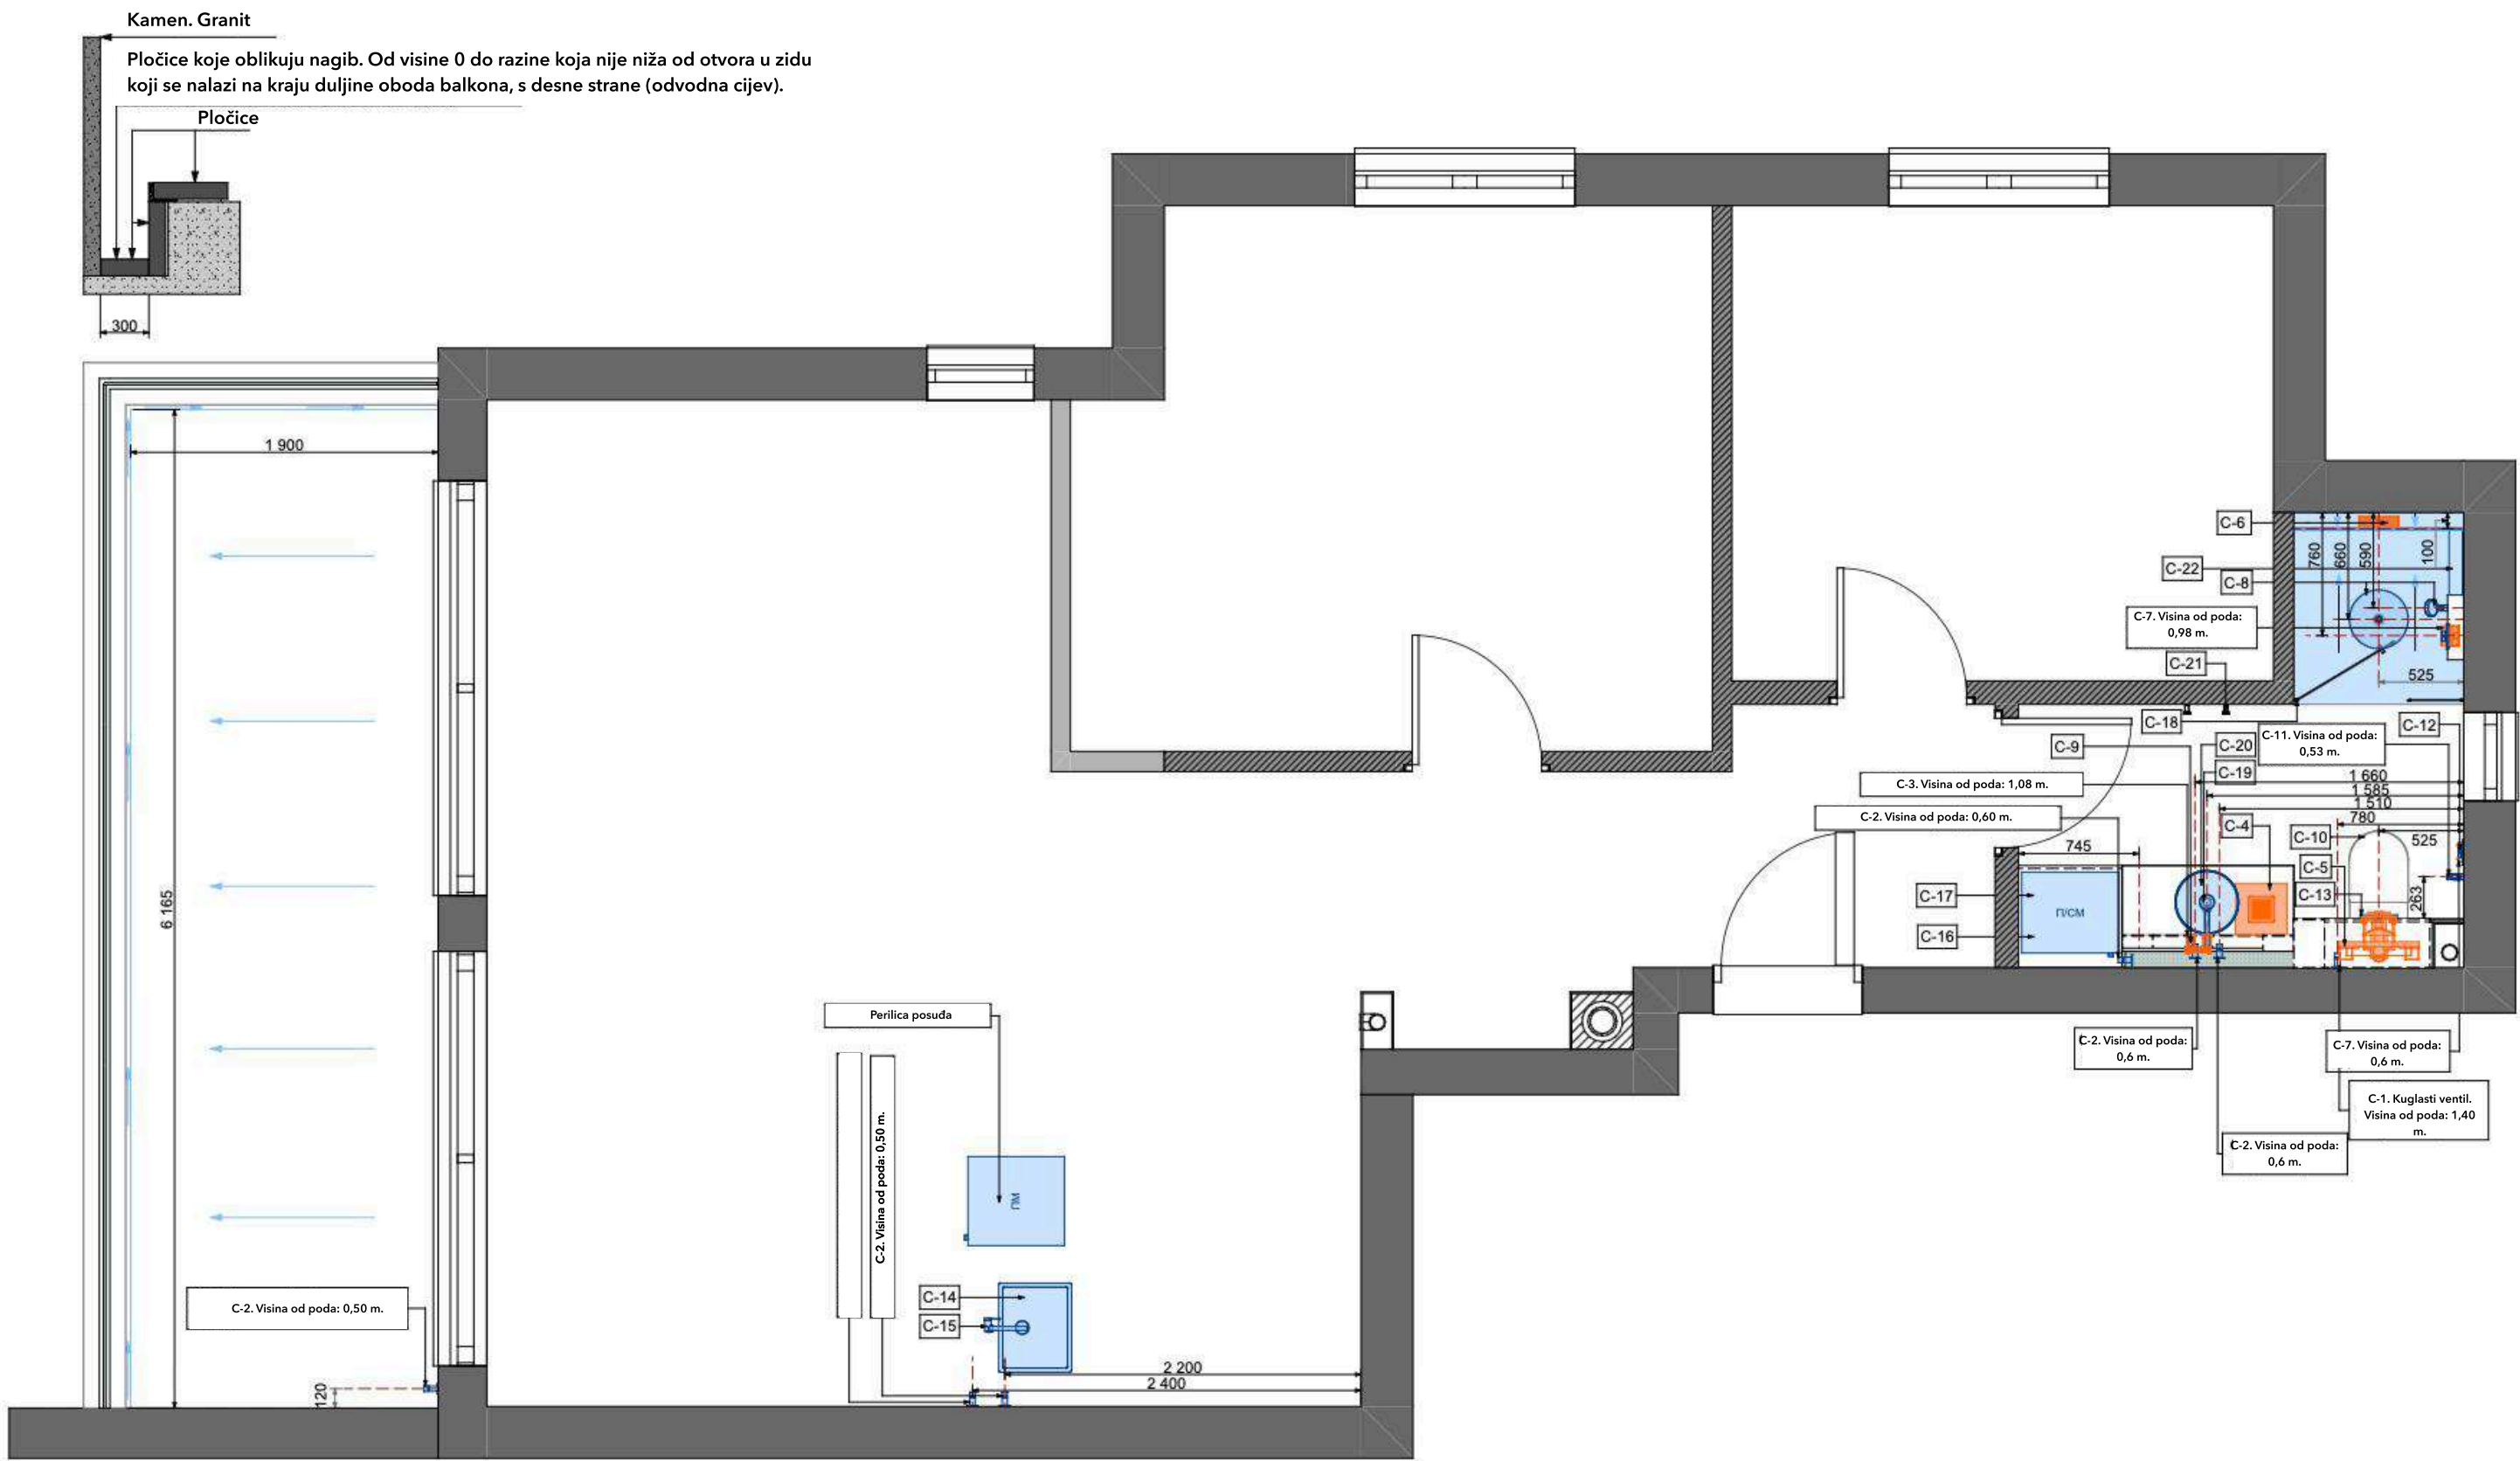






Plan sanitarne opreme






Specifikacija namještaja				
№	Naziv	Izgled	Poveznica	Kol.
C-01	Kuglasti ventil.			1
C-02	Skriveni ventil slobodnog protoka Viega Smartpress.Модель 6770			6
C-03	Ugradbeni dio zidne slavine za umivaonik, 13622180			1
C-04	Revizijski odvod vode Advantix - kupaonski odvod tvrtke VIEGA, model 4936.3.			1
C-05	Univerzalni iFrame ugradbeni vodokotlić 1120 za zidnu WC školjku			1
C-06	Tuš kanalica Advantix Vario-Basic tvrtke VIEGA, model 4966.19.			1
C-07	Montažna kutija hansgrohe iBox universal 2 Basic set 01500180			2
C-08	Nadzemni tuš hansgrohe Raindance Alive S, 300 1jet EcoSmart 24521000, krom - 1 kom. i Držač tuša hansgrohe E 10 cm 24338000, krom - 1 kom.			1
C-08	Ručni tuš hansgrohe Raindance Alive Select S, 24500000, krom - 1 kom. i Miješalica hansgrohe Zesis S za tuš, ugradbena, krom 74415000 - 1 kom.			2
C-09	Miješalica hansgrohe Tecturis S za umivaonik, ugradbena, krom, 73351000.			1
C-10	EluPura Original S zidna WC školjka s kompletom AquaChannel.			1
C-11	Ručni tuš 1jet S EcoSmart s držačem tuša Porter S i tuš crijevom duljine 125 cm, 29238000.			1
C-12	Miješalica hansgrohe Zesis S za tuš, ugradbena, 74617000, krom.			1

Specifikacija namještaja				
№	Naziv	Izgled	Poveznica	Kol.
C-13	iFrame Element E Flush tipka za dvostruko ispiranje			1
C-14	Kuhinjski sudoper od nehrđajućeg čelika s jednom posudom, 870E10500.			1
C-15	Kuhinjska slavina s jednim izljevom za filtriranu vodu, C-spout i C-spout. Uključen je peterostupanjski filter. A5A8D3GC00.			1
C-16	Perilica rublja pune veličine Whirlpool WAM 762WBC.			1
C-17	Sušilica rublja Whirlpool WP B8X WBS UA.			1
C-18	Klizna tuš vrata Voxort Basic V 110, artikl N14248.			1
C-19	Sifon za umivaonik Geberit, krom, 151.020.21.1.			1
C-20	Okrugli nadgradni umivaonik Roca: A3270MJ000.			1
C-21	Električni grijač za ručnike ANTONIOLUPI RIGO125, boja antracit.			1
C-22	AddStoris polica za kupaonicu hansgrohe, br. 41794000. Završna obrada: krom.			1
C-23	Držač WC četke HEWI System 900, 900.20.00040.			1
				31

Specifikacija sanitarne opreme

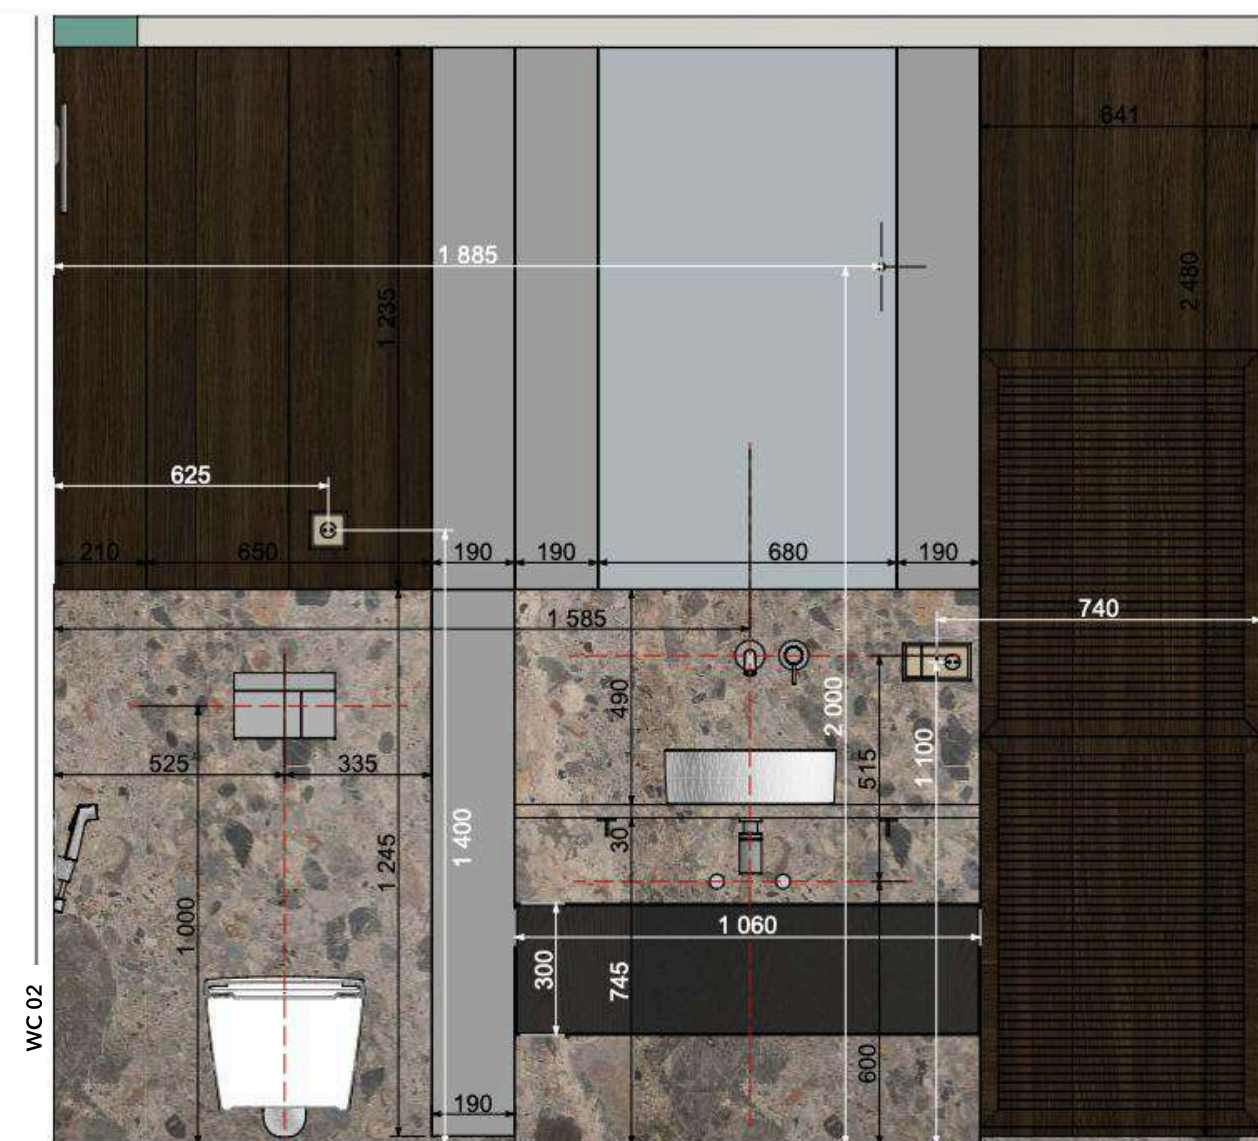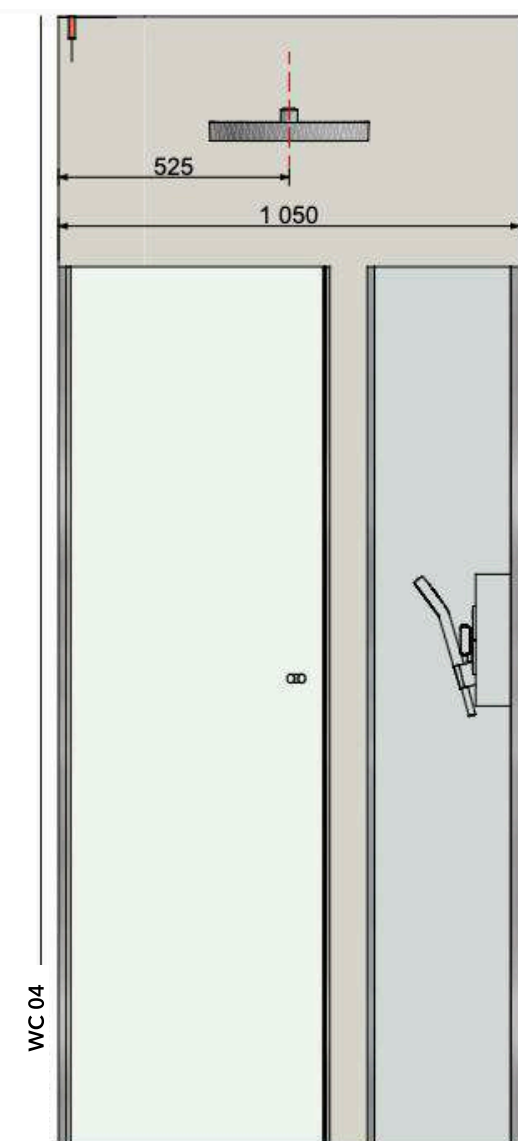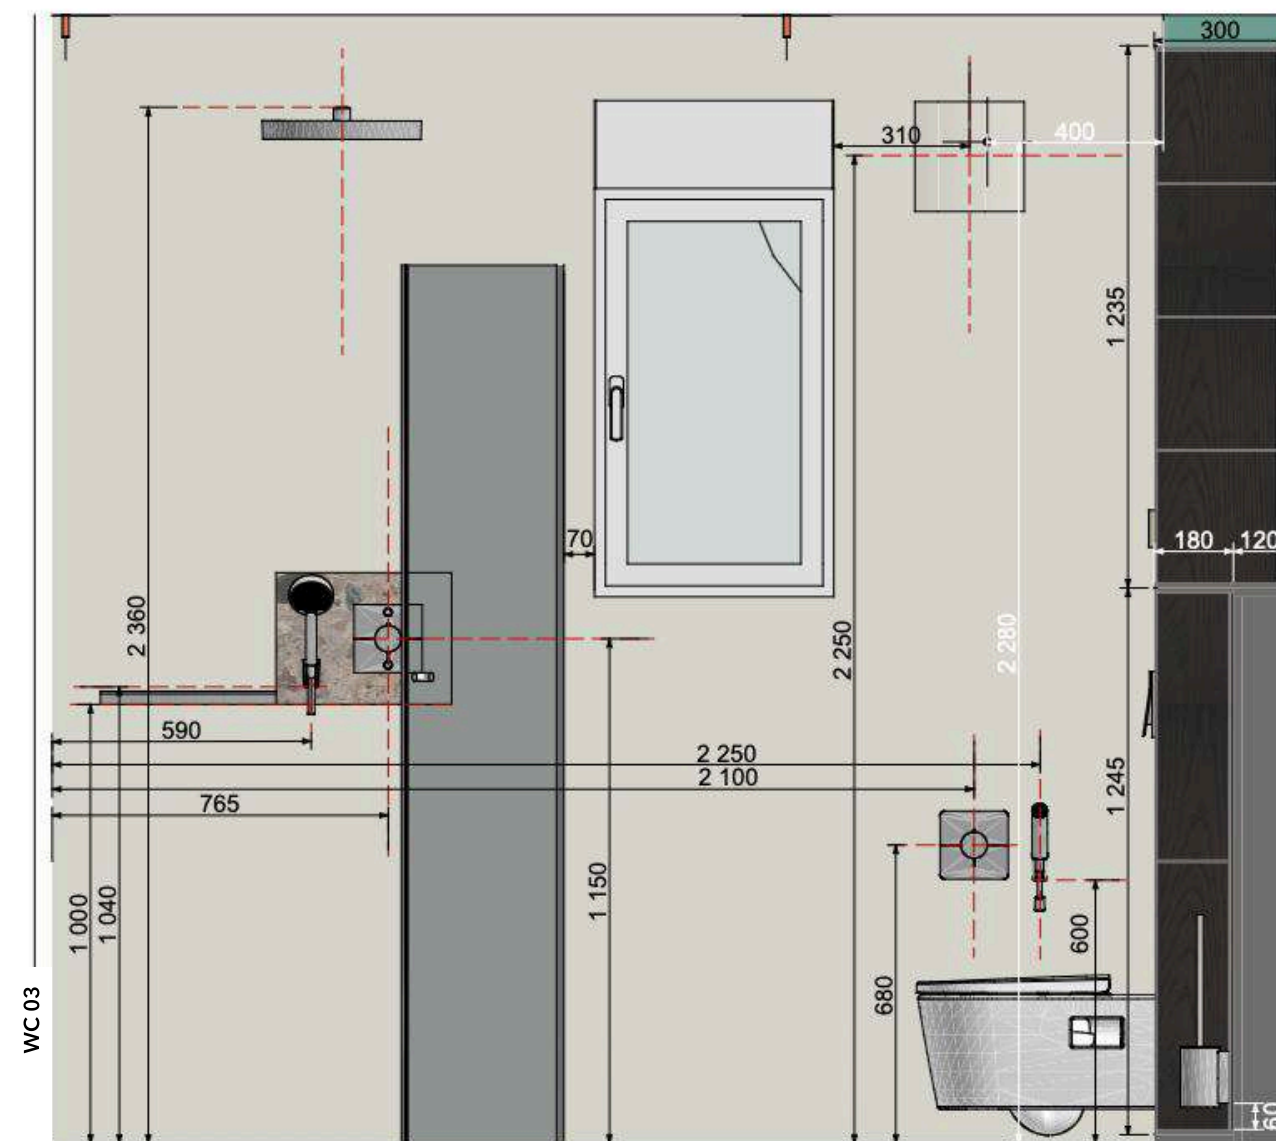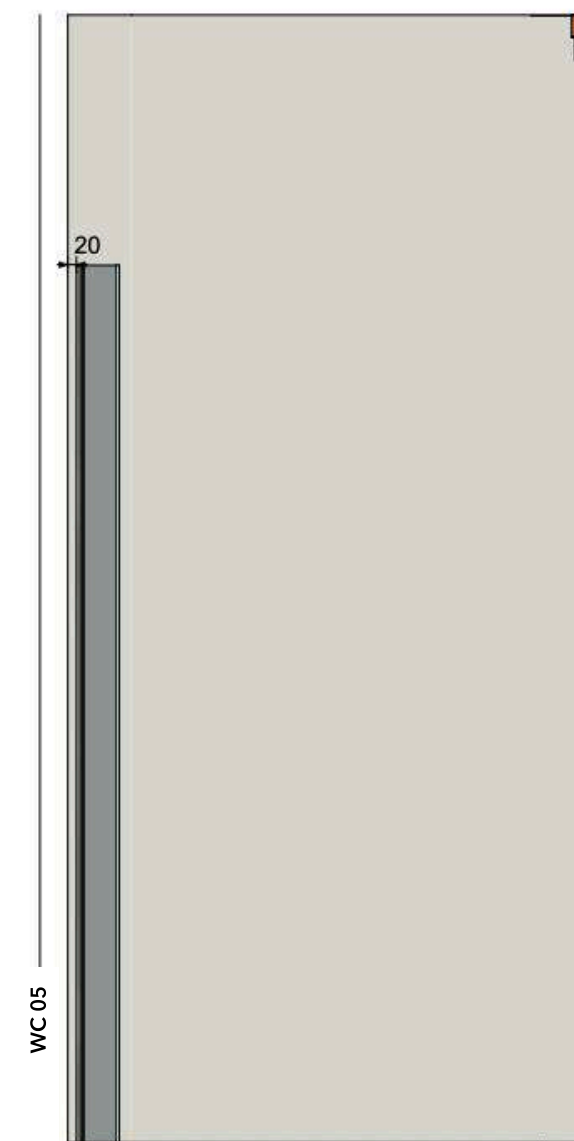



Razvijeni pogled
kupaonice

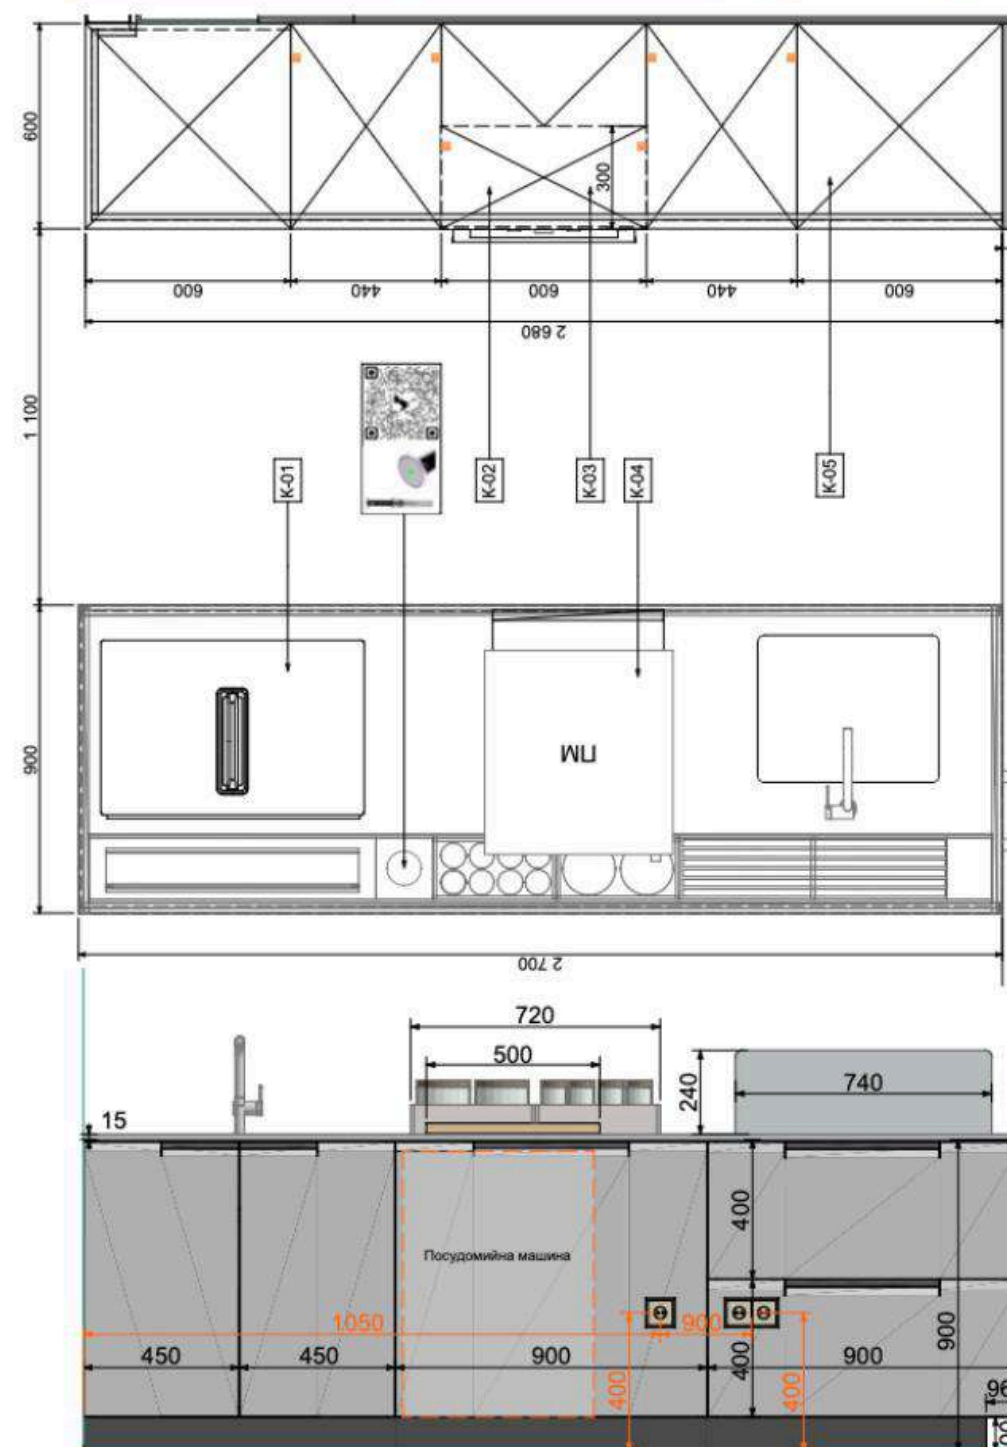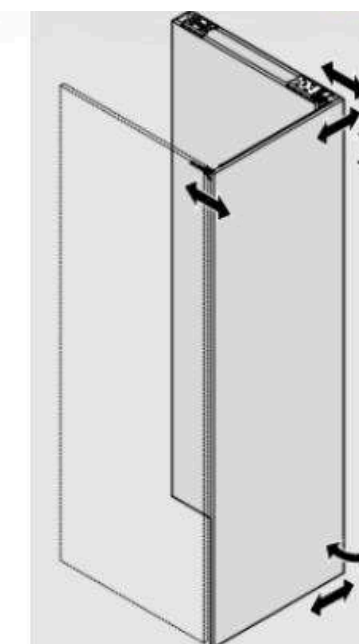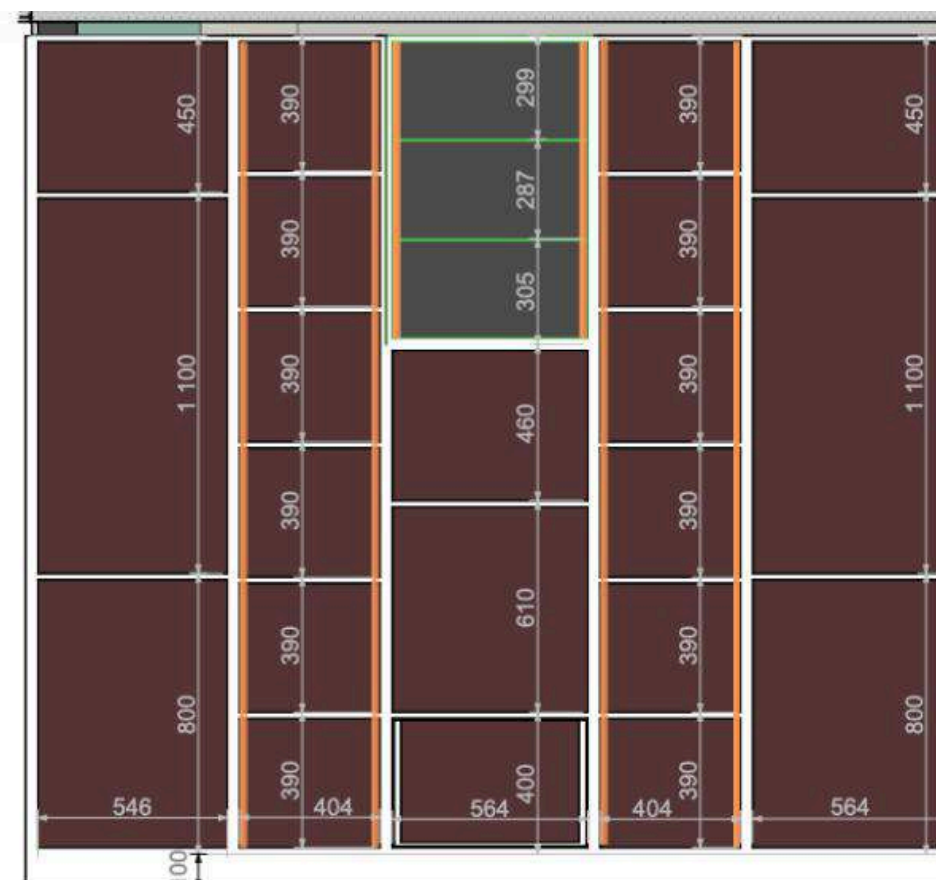


Plan kuhinjske sheme


A . 20

Prethodni izgled	Naziv, proizvođač	Dimenzije, mm i količina	Poveznica
		21 kom	

Legenda	
	Armiranobetonski zid
	Opečni zid
	Zid od gipskartona
	Vertikala (kupaonica)
	Dimnjak
	Ventilacijska cijev
	Strop na koji se montira knauf konstrukcija sa spuštanjem od 70 mm.
	Strop sa knauf konstr. sa spuštanjem od 70 mm, uz korišt. vlagootpornog gipskartona.

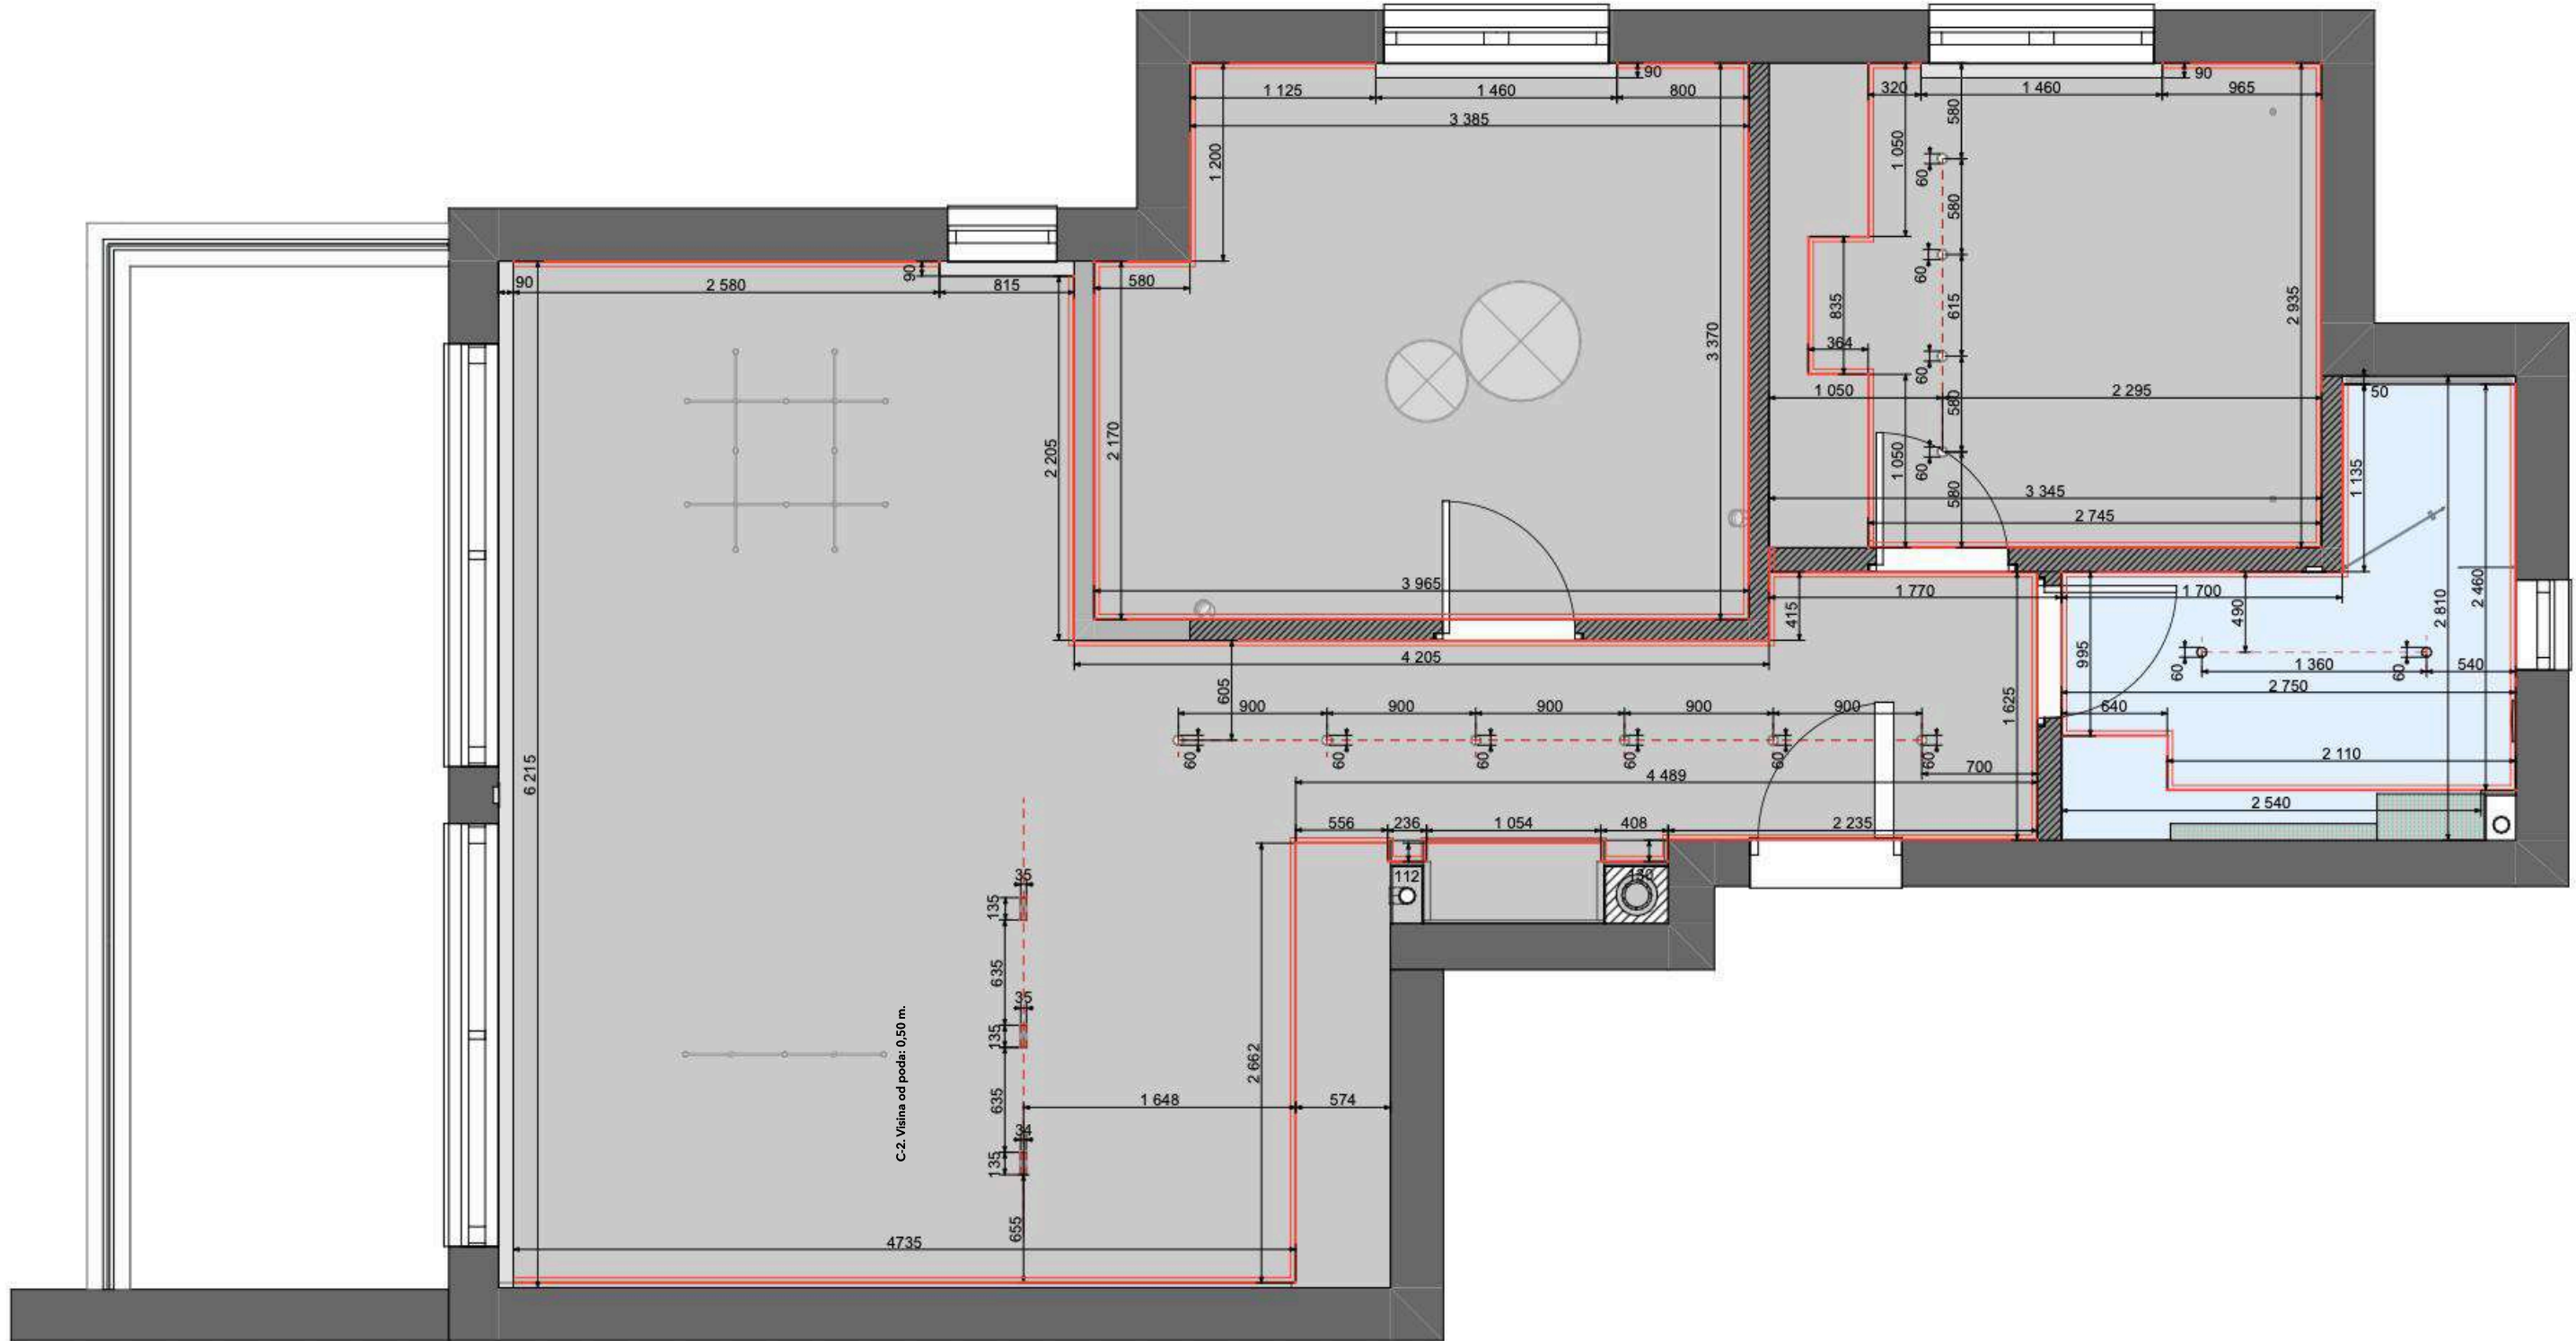


Plan stropa



Legenda	
	Armiranobetonski zid
	Opečni zid
	Zid od gipskartona
	Vertikala (kupaonica)
	Dimnjak
	Ventilacijska cijev
	Temperatura rasvjete 2700 K
	Temperatura rasvjete 3000 K
	Temperatura rasvjete do 4000 K





Plan rasvjete


Specifikacija namještaja				
No	Naziv	Izgled	Poveznica	Kol.
C-01	VIBIA Nexum 5140			1
C-02	Stropna svjetiljka VIBIA Nexum 5120			1
C-03	Stropna svjetiljka VIBIA 3550 MODEL			3
C-04	VIBIA 5725 MODEL			1
C-05	Stropna svjetiljka VIBIA 4440 MODEL			1
C-06	Stropna svjetiljka VIBIA 4442 MODEL			1
C-07	VIBIA Nexum 6343			1
C-08	Shneider/D-Life			2

Specifikacija namještaja				
No	Naziv	Izgled	Poveznica	Kol.
C-09	Svjetiljka VIBIA 3780 MODEL			1
C-10	Stropna svjetiljka VIBIA 6571 MODEL			2
C-11				10
C-12	Ugradbena svjetiljka LTX TUB M TRIMLESS, D50 mm, H65 mm, LED 11 W, 3000 K, IP44, bijela (01.0597.11.930. WH)			2
C-13				1
C-14				1
				28





Legenda	
	Armiranobetonski zid
	Opečni zid
	Zid od gipskartona
	Vertikala (kupaonica)
	Dimnjak
	Ventilacijska cijev
	Putanja od prekidača do rasvjetne točke

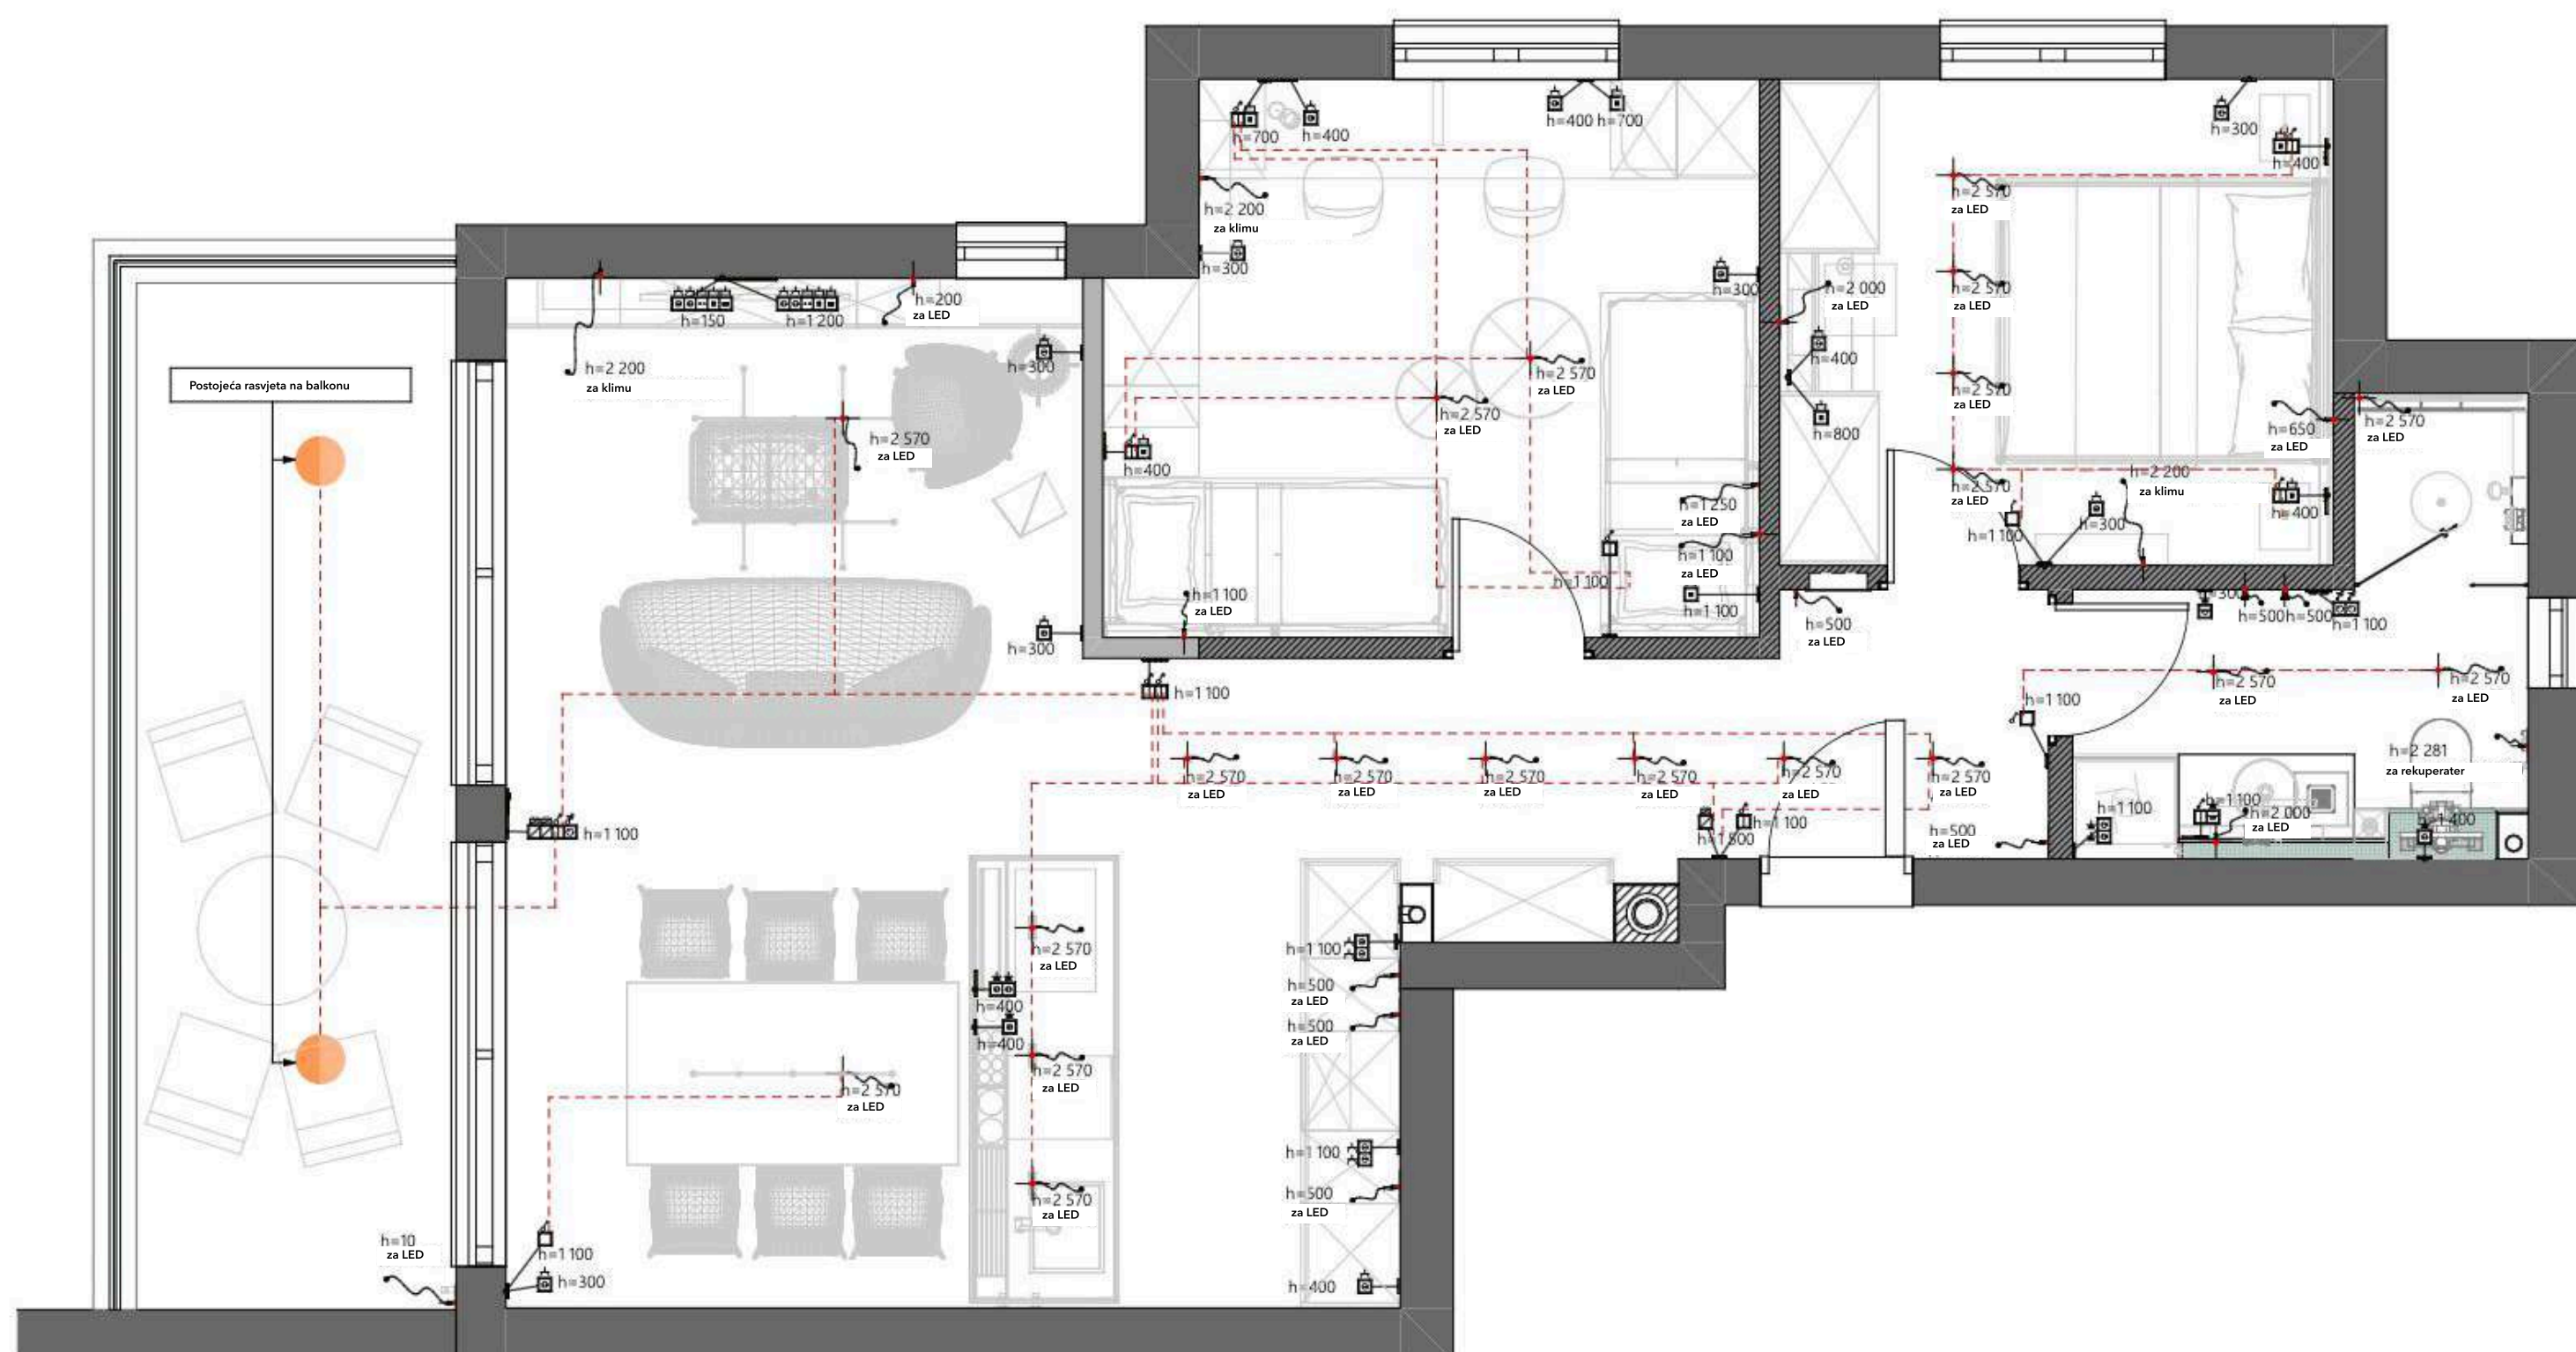


Specifikacija rasvjete

A . 24



Legenda	
	Armiranobetonski zid
	Opečni zid
	Zid od gipskartona
	Vertikala (kupaonica)
	Dimnjak
	Ventilacijska cijev
	Putanja od prekidača do rasvjetne točke

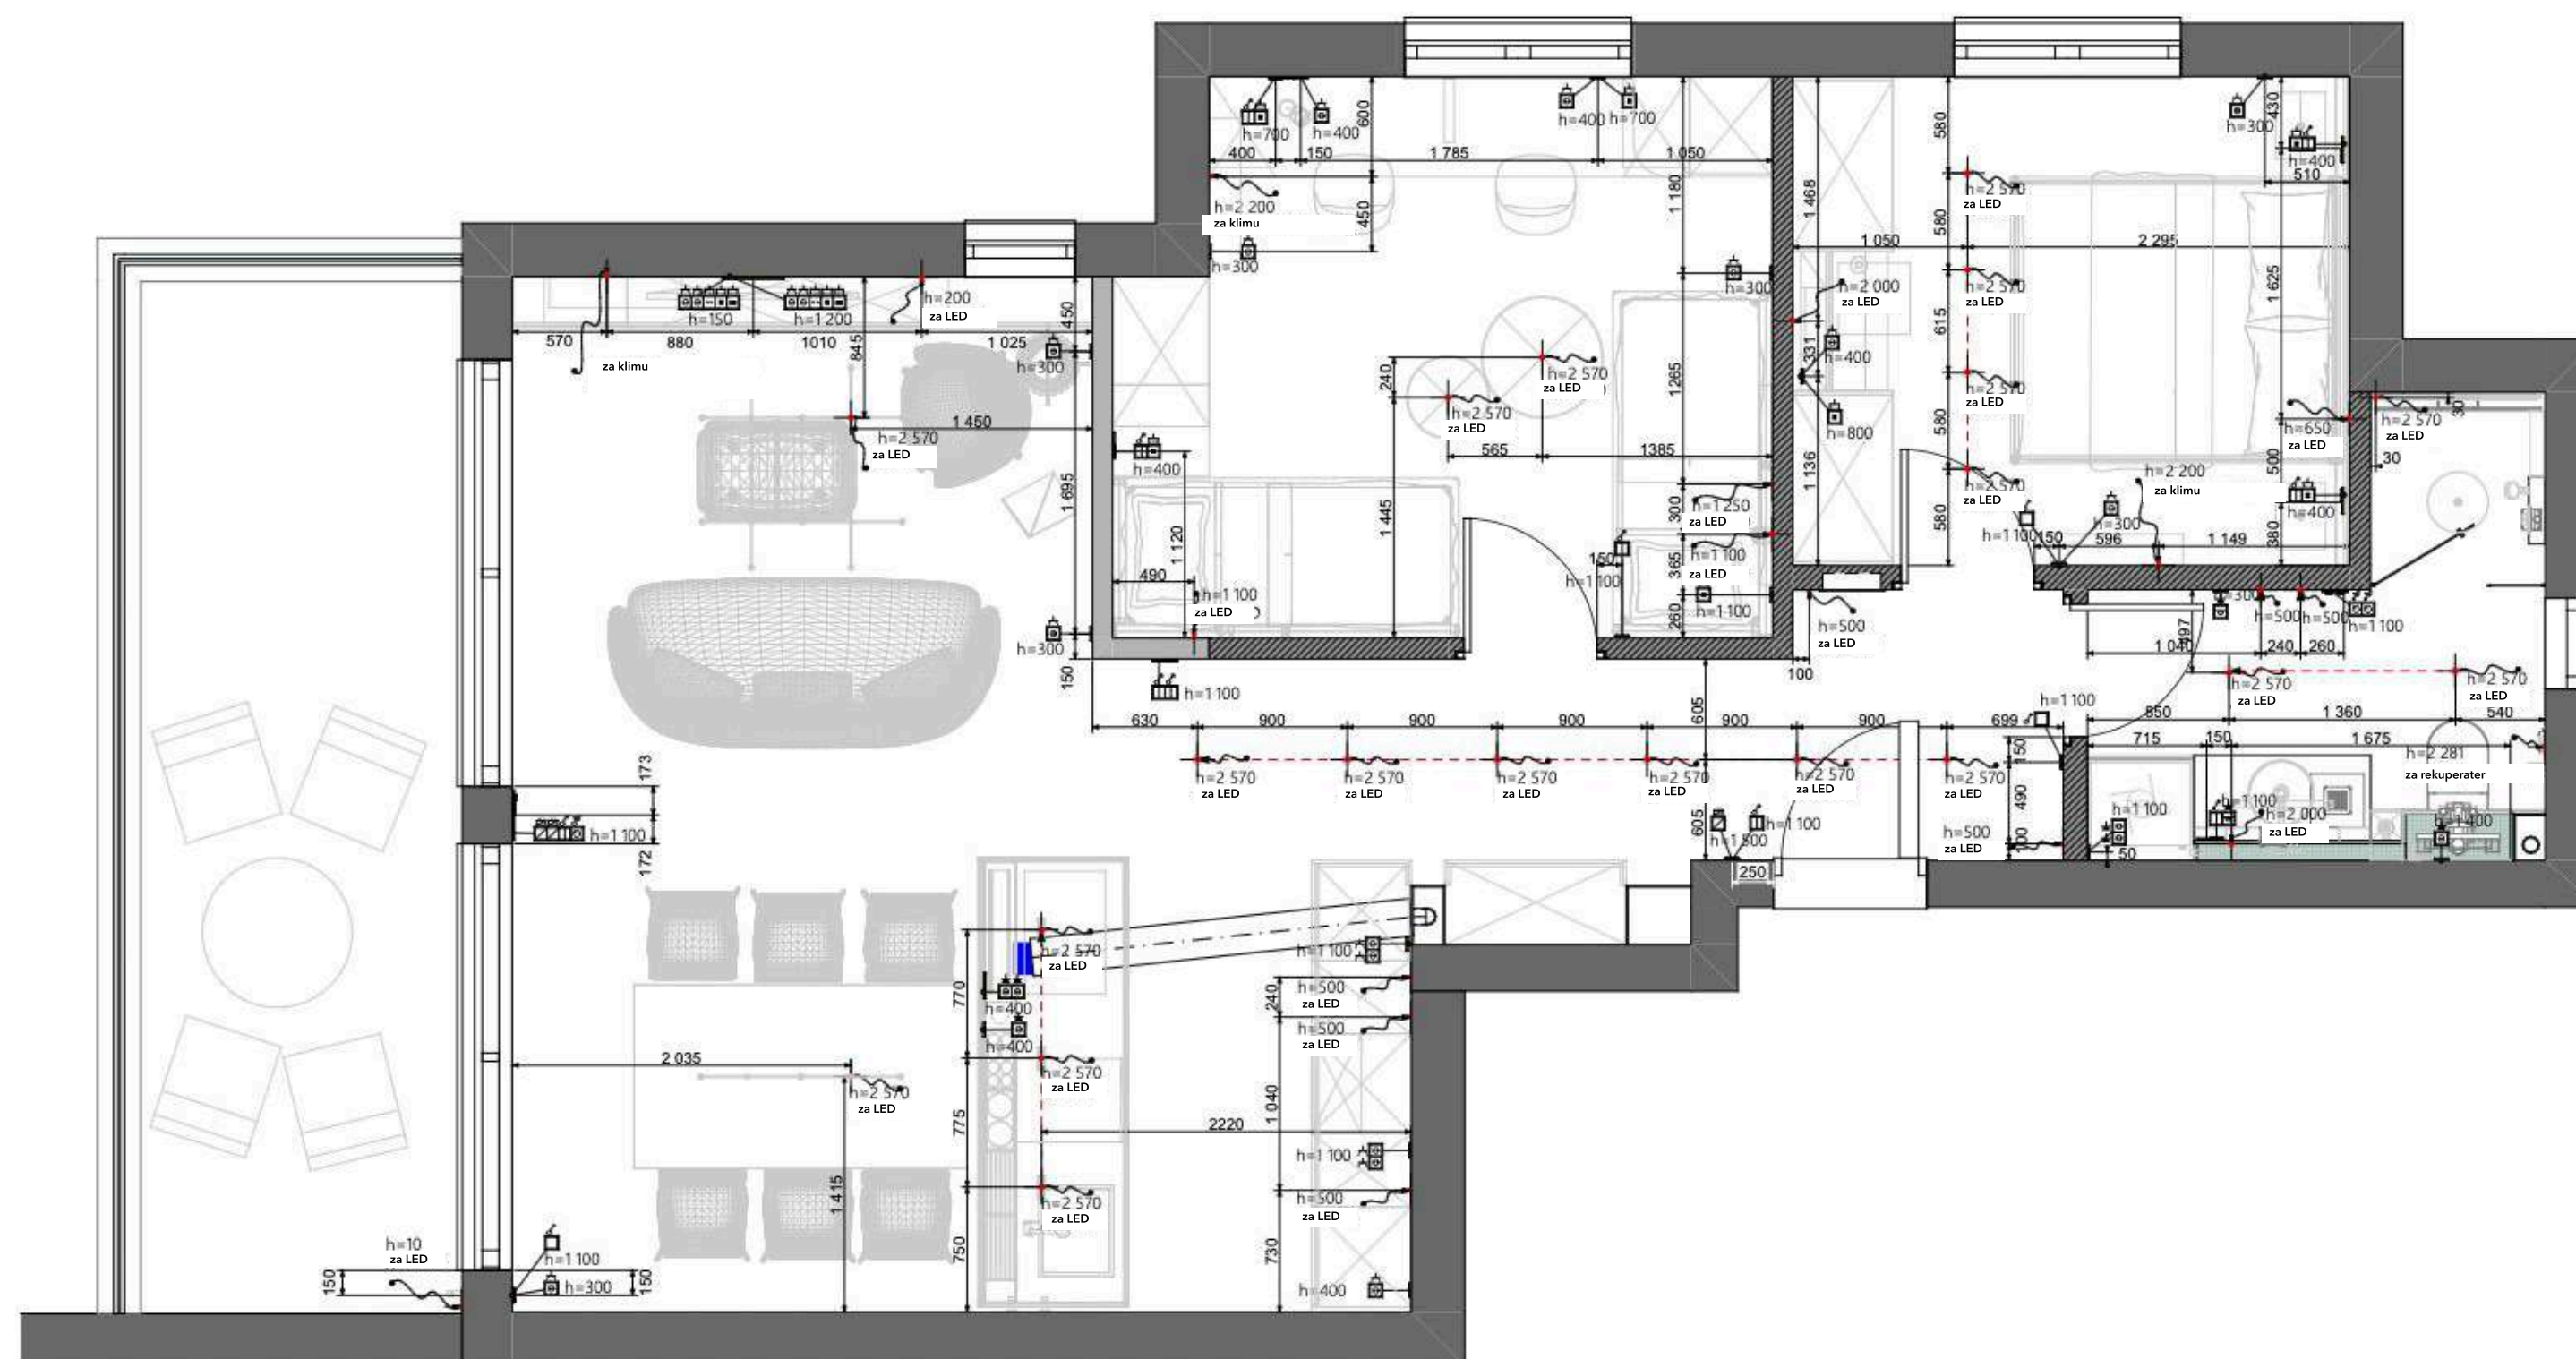

Plan utičnica i
prekidača



Specifikacija utičnica i prekidača					
				Kol .	
	IP20		PM-1	19	
	IP20		PM-1	1	
	IP20		PM-2	5	
	IP20		PM-2	2	
	IP20		PM-4	1	
	IP20		PM-5	2	
	IP44		PM-1	3	
	IP44		PM-2	4	
				37	

